



Lager- katalog



2026/27

Mit Link von der
Artikelnummer
direkt in den
Profi-Shop!



Das Sortiment

Konstruktive Holzwerkstoffe

- ▶ über 2.500 m³ KVH ständig verfügbar
- ▶ über 50 verschiedene Querschnitte in 150 Systemlängen verfügbar
- ▶ KVH / BSH Listen und Fertig-Abbund
- ▶ umfangreiches Lärchen BSH, KVH und Hobelwaren-Sortiment
- ▶ Fassadenhölzer in vielen Ausführungen
- ▶ Latten, Rauspund und Dielen, Keilbohlen

Plattenwerkstoffe

- ▶ OSB in allen gängigen Stärken und Formaten vorrätig
- ▶ Pavatex und Steico: Beziehen Sie alle relevanten und abgestimmten Sortimente aus einer Hand - für die energetische Sanierung, Renovierung und den modernen Holzbau
- ▶ Nadelsperrholz aus Finnland / Bausperrholz aus Übersee in zahlreichen Stärken und Qualitäten
- ▶ Siebdruck und Betonschalungsplatten in großer Auswahl vorrätig
- ▶ über 50 Spanplattendekore ständig verfügbar, passende ABS-Kanten mit Umleimservice und Zuschnitt
- ▶ Birken Multiplex, Tischlerplatten, MDF

Bauelemente

- ▶ Innen- und Funktionstüren namhafter Hersteller
- ▶ großes Lagersortiment gängiger Türen
- ▶ Dachflächenfenster von Velux am Lager
- ▶ Fenster und Haustüren aus Kunststoff, Holz und Holz-Alu
- ▶ nutzen Sie unsere moderne Türen-Ausstellung für Ihre Bauherrenberatung

Baustoffe

- ▶ Dämmstoffe wie Klemmfalz, Steinwolle, Gefachdämmung aus Holzweichfaser und zum Einblasen aus Zellulose sowie für Zwischenmauerwerksdämmung

- ▶ alles für die Luft- und Winddichtheit / Unterspannbahnen incl. abgestimmter Klebebänder und Dichtsysteme
- ▶ Gipsfaser/-karton, Ständerwerk/Profile, Estrichelemente in allen Ausführungen
- ▶ Dachbaustoffe: Aufdachdämmsysteme, Alu-/Stahltrapezeindeckungen, Prefa-Bleche und Zink-Rinnen, Bitumen Dachbahnen, Dachsteine - alles am Lager
- ▶ Gründach-Systeme
- ▶ Dachentwässerung aus Alu, Zink, Kunststoff
- ▶ EPDM-Bahnen
- ▶ Bauphysikalische und energetische Beratung

Böden und Paneele

- ▶ 750 verschiedene Bodenmusterflächen in einer modernen Ausstellung
- ▶ Parkett, Massivholzdielen, Laminat, Vinyl- und Designboden, Korkparkett, Paneele von ausgewählten Markenlieferanten
- ▶ jegliches Zubehör von der Unterlegbahn über Leisten bis zum passenden Kleber
- ▶ in unserem Hochregal haben Sie auf über 100 Bodenbeläge prompten Lagerzugriff

Holz im Garten

- ▶ größte Ausstellung und Auswahl im Norden: an Terrassenbelägen aus Bangkirai, Douglasie, Kiefer, Lärche, WPC / BPC, Überseehölzern, Thermoholz
- ▶ Konstruktionshölzer in druckimprägnierter Kiefer und Hartholz in vielen Querschnitten und Längen
- ▶ größte Auswahl an Sichtschutzzäunen
- ▶ profitieren Sie durch unseren Direktimport und Umschlag von großen Mengen von äußerst günstigen Preisen

Wir sind zertifiziert nach



Das Unternehmen

Sehr geehrte Geschäftspartner,

die Baubranche steht weiterhin unter Druck – vieles bewegt sich, nicht alles läuft wie gewünscht. Gleichzeitig sehen wir für 2026 deutlich positivere Signale als in den Vorjahren. Insbesondere der Sanierungsmarkt zieht an, und das wachsende Bewusstsein in Politik und Gesellschaft für ökologisches Bauen stärkt den Holzbau – ein klarer Vorteil für alle, die auf Holz setzen.

Ein weiterer Treiber ist die serielle und modulare Bauweise: Sie wird entscheidend sein, um bezahlbaren Wohnraum effizient zu realisieren. Genau dafür bieten wir Ihnen praxisgerechte Lösungen, unter anderem mit unserem „Typenhaus“-Konzept für planbare, wirtschaftliche Projekte.

Parallel zum Vertrieb richten wir unseren Fokus noch stärker auf den Einkauf: Wir investieren gezielt in Warenbestände, finanzieren vor und sichern für unsere Kunden so eine hohe Verfügbarkeit. Ihr Vorteil: Unser komplettes Lagersortiment ist kurzfristig lieferbar – und rund um die Uhr auch online abrufbar in unserem B2B-Shop.

Wir bleiben Ihr verlässlicher Partner für Holzprodukte, Dachbaustoffe, Trockenbau, Innenausbau und Dämmstoffe. Lassen Sie uns die Chancen dieses Jahres gemeinsam nutzen. Wir freuen uns auf die weiterhin vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.



Carsten Junge, Geschäftsführer Bereich Großhandel



- ▶ Holz ist unsere Leidenschaft seit 1753
- ▶ Familienunternehmen in der 8. Generation
- ▶ Bald 275 Jahre Erfahrung mit Holz
- ▶ 70 kompetente Mitarbeiter
- ▶ 35.000 m² Lagerfläche, davon 15.000 m² teils isolierte Hallenflächen
- ▶ 2.000 m² moderne Ausstellungen
- ▶ 7 eigene LKW mit Ladekran und Mitnahmestapler für Baustellenanlieferung
- ▶ 24/7 Abholservice
- ▶ über 60 Wochenstunden persönliche Erreichbarkeit
- ▶ Drive-in-Möglichkeit
- ▶ modernes Bearbeitungszentrum für Zuschnitte, Fixlängen, Profilierungen, Eckverbindungen, Ausschnitte, Kantenumleimung usw.
- ▶ Abbundplatz direkt im Lager und Lohnabbund
- ▶ B2B Profi-Onlineshop
- ▶ Typenhaus-Konzept



Ihr direkter Kontakt

Tel. 04121 4878-0
grosshandel@holz-junge.de
WhatsApp via QR-Code

UNSER SERVICE FÜR PROFIKUNDEN



Auf 35.000 m² Lagerfläche halten wir für Sie eine große Auswahl an Holz- und Baustoffen in viele Maßen & Längen bereit Sofort zum Mitnehmen!



Nutzen Sie unseren Abbundplatz direkt im Lager. Sparen Sie Zeit und Logistik oder kaufen Sie bei uns fertigen KVH / BSH Abbund.



In unseren aktuellen & informativen Ausstellungen können Sie Ihre Kunden und Bauherren beraten.



Mit anwendungsbezogenen Seminaren und Workshops informieren wir über aktuelle Sortimentsentwicklungen und die praktische Umsetzung.



Wir liefern mit eigenem Fuhrpark und Kranservice termingerecht zur Baustelle. Dank GPS-gestützter Tourenplanung pünktlich incl. Mitnahmestapler.



Miet- & Verleihservice - Wir leihen Ihnen gerne Schleifmaschinen, Zellulose-Einblasgeräte o.ä. zu fairen Konditionen.



Beratungshotline - 60 Stunden pro Woche erreichbar - telefonisch und persönlich.



Holzbau leicht gemacht - Unsere Typenhäuser sind industriell vorgefertigte Bausätze. Zimmereien eröffnen wir damit neue Wege in den massiven Holzbau.



Zuschnitte, Kantenlamine, Fixlängen, Hobeln, Profilieren, Ausschnitte, Eckverbindungen: Wir bearbeiten jedes gängige Material exakt nach Ihren Wünschen.



Unabhängig von unseren Öffnungszeiten können Sie Ihre Ware bei uns abholen - rund um die Uhr, 7 Tage die Woche! Das ist einmalig in der Region.



Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie individuell und professionell zu Produkten & Dienstleistungen.



In unserem Online-Shop haben Sie die Chance, rund um die Uhr zu bestellen, Verfügbarkeiten zu

Lange Öffnungszeiten - gute Erreichbarkeit!

Wir sind werktags von 7 bis 18 Uhr persönlich für Sie erreichbar, also 11 Stunden telefonisch und persönlich. Ihre Anfragen können Sie mailen oder per WhatsApp senden. Samstag haben wir von 8 bis 13 Uhr geöffnet und sonntags von 11 bis 17 Uhr (ohne Beratung, kein Verkauf)

UNSER TEAM IM GROSSHANDEL

Holzbau, Trockenbau, Dachbaustoffe, Plattenwerkstoffe



**Michael
Meyer**



+49 4121 4878-22



m.meyer@holz-junge.de



**Lutz
Schombel**



+49 4121 4878-17



l.schombel@holz-junge.de



**Oliver
Pawlowski**



+49 4121 4878-52



o.pawlowski@holz-junge.de



**Torben
Hamm**



+49 4121 4878-56



t.hamm@holz-junge.de



**Oliver
Uebing**

Außendienst



+49 4121 4878-61



+49 151 26910369



o.uebing@holz-junge.de



**Dawid
Marocki**
Vertriebsleiter



+49 4121 4878-54



d.marocki@holz-junge.de

Bauelemente & Bodenbeläge



**Kerstin
Pathirana**



+49 4121 4878-13



k.pathirana@holz-junge.de



**Jan
Vietheer**



+49 4121 4878-10



j.vietheer@holz-junge.de

PROFISHOP – BEQUEM & IMMER ERREICHBAR



Ihr direkter Draht zu Sortiment, Preisen & Service – jederzeit, überall

Unser B2B-Onlineshop ist Ihr digitales Werkzeug für den schnellen, komfortablen und transparenten Einkauf bei Holz Junge. Ob vom Büro, aus der Werkstatt oder direkt von der Baustelle: Mit wenigen Klicks erhalten Sie Zugriff auf unser umfangreiches Lager- und Kommissionssortiment – inklusive tagesaktueller Verfügbarkeiten und individueller Konditionen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 24/7-Zugriff auf unser Sortiment
- Individuelle Preise und Angebote auf einen Blick
- Live-Verfügbarkeiten aller Artikel
- Technische Unterlagen & Montageanleitungen
- Einsicht in laufende und vergangene Bestellungen
- Rechnungsarchiv & Lieferübersicht
- Schneller Bestellprozess mit persönlicher Betreuung



Jetzt registrieren und durchstarten!

Fordern Sie Ihren Zugang ganz einfach per QR-Code oder Anruf an. Sie erhalten Ihre persönlichen Login-Daten in der Regel bis zum nächsten Werktag. Danach steht Ihnen unser ProfiShop vollumfänglich zur Verfügung – ganz ohne Umwege.

Unser Liefergebiet – täglich in Ihrer Nähe

Wir beliefern täglich das südwestliche Schleswig-Holstein sowie den Großraum Hamburg.

✓ **Bestellungen bis 12 Uhr → Lieferung: nächster Werktag**
Heute bestellt – morgen geliefert. So einfach ist das.

Als leistungsstarker Großhandel legen wir größten Wert auf eine zuverlässige, planbare und effiziente Logistik. Mit moderner Technik, professioneller Disposition und einem erfahrenen Fuhrpark sorgen wir dafür, dass Ihre Bestellung sicher und termingerecht bei Ihnen eintrifft – auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Lager.

Tourenplanung – intelligent & nachhaltig

Unsere EDV- und GPS-gestützte Tourenplanung ist das Herzstück unseres Lieferservices. Ihre Vorteile:

- **Sendungsverfolgung & Lieferavis** - Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung am Vortag und können Ihre Lieferung per Trackingnummer live verfolgen.
- **Echtzeit-Infos** - Wir informieren Sie über den exakten Ankunftszeitpunkt – für maximale Planungssicherheit.
- **Umweltfreundlich** - Durch optimale Routenplanung vermeiden wir Leerfahrten und reduzieren CO₂ – effizient und nachhaltig.

Moderner Fuhrpark – flexibel & einsatzbereit

Unser eigener Fuhrpark ist technisch auf dem neuesten Stand und erfüllt höchste Sicherheits- und Umweltstandards. Ob mit Mitnahmestapler, Kran oder klassischem LKW – wir liefern so, wie es zu Ihrem Projekt passt.

- Direkt auf die Baustelle oder in Ihre Werkstatt
- Entladung per Kran oder Gabelstapler auf Wunsch möglich.
- Fahrzeugtechnik führender Hersteller – für zuverlässige Transporte

Damit Ihre Ware genau da ankommt, wo sie gebraucht wird.



LOGISTIK - ZUVERLÄSSIG. PLANBAR. MODERN.



	Schnittholz	12
	Dielen	12
	Kantholz	13
	Keilbohlen	14
	Rauspund / Schlaghobeldielen	15
	Schalung	18
	Schalung / Unterkonstruktion	19
	Theaterlatte	19
	Konterlatte	20
	Latten	20
	Tischlerholz	22
	Konstruktive Holzwerkstoffe	26
	Konstruktionsvollholz	26
	Leimbinder	35
	Stegträger	38
	Furnierschichtholz	38
	Nagelplattenbinder	39
	Brettsperrholz BSP	39
	Hobelware	42
	Fasedielen	42
	Hobeldielen	44
	Schlaghobeldielen	46
	Hobelbretter	48
	Konstruktionshölzer	56
	Hobellatten	57
	Handlauf	57
	Fassadenprofile	58
	Profilbretter	64
	Platten - konstruktiv	70
	OSB	70
	Baufurniersperrholz	73
	Wasserfest verleimtes Sperrholz	76
	Sperrholz IF 20	77
	Multiplexplatten	81
	Betonschalung	83
	Betonschalung / Fahrzeugbau	84
	PAVATEX Holzfaserplatten	85
	STEICO Unterdeck- und Wandbauplatte	86
	STEICO Putzträgerplatten	87
	STEICO Holzfaserplatten	88
	Dach- und Wandplatten	92
	Hartfaserplatten	93
	Hartschaumplatten	93

	Platten - dekorativ	96
	Naturholzplatten	96
	Spanplatten	101
	Hartfaserplatten	107
	MDF Platten	108
	Multiplexplatten	109
	Tischlerplatten	110
	Arbeitsplatten	111
	Fensterbänke	116
	Arbeitsplatten / Fensterbänke	117
	Akustikplatten	118
	Baustoffe Trockenbau & Dämmung	120
	Gipskarton	120
	Gipsfaserplatten	122
	Ständerwerkprofil	126
	Schüttung	130
	Dämmstoffe	131
	Einblasdämmung	137
	Dach	146
	Eindeckung	146
	Entwässerung	159
	Luft- und Winddichtung	167
	Fassade	171
	Luft- / Winddichtungen	171
	Fassadenverkleidung James Hardie	176
	Fassadenverkleidung aus Holz	187
	Fassadenverkleidung aus HPL	190
	Fassadenverkleidung, diverse Materialien	192
	Bauelemente	200
	Dachflächenfenster	200
	Bodentreppen	205
	Wohnungseingangstüren	207
	Feuerschutztür	208
	Innentüren	209
	Boden	220
	Massivholzdielen	220
	Fertigparkett	222
	Korkparkett	225
	Vinyl Boden	225
	Designboden	226

Laminatboden	227
Bodenbelag Unterlagen	229
STEICO Holzfaserplatten	230



Holz im Garten 232

Terrassendielen	232
KDI Hölzer	248
europäische Lärche / Douglasie	255
Kanadische Lärche / Douglasie	258
Pfosten	259
Palisaden	262
Zaunriegel	262
Pfähle	263
Zubehör	263

Schnittholz

Dielen

Fichte/Tanne, frisch

II-III, sägerau, als Gerüstdiele oder Abdeckung von Wegen



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
30 x 200	5.000	SHB30200001500	m
40 x 200	3.000	SHB4020G001300	m
40 x 200	3.500	SHB4020G001350	m
40 x 200	4.000	SHB4020G001400	m
40 x 200	4.500	SHB4020G001450	m
40 x 200	5.000	SHB4020G001500	m
50 x 200	5.000	SHB50200001500	m
50 x 250	5.000	SHB50250001500	m

Dielen

Fichte, trocken, S10 / C24

Kammergetrocknete Schnittholz-Dielen aus Fichtenholz, die nach der deutschen Sortiernorm DIN 4074 die Sortierklasse S10 und damit nach der europäischen Norm DIN EN 338 die Festigkeitsklasse C24 erfüllen.



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
30 x 100	4.000	SHB3010T001400	m
30 x 270	5.000	SHB30270001500	m
40 x 80	4.000	SHB4008T001400	m
40 x 100	3.000	SHB4010T001300	m
40 x 120	4.000	SHB4012T001400	m
40 x 200	5.000	SHB4020T001500	m

Kantholz

„S“, Nadelholz, trocken



maßhaltig, scharfkantig, sägerau

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
60 x 80	4.000	SKA0608T001400	m
60 x 80	5.000	SKA0608T001500	m
60 x 120	4.000	SKA0612T001400	m
80 x 80	3.000	SKA0808T001300	m
80 x 80	4.000	SKA0808T001400	m
80 x 100	4.000	SKA0810T001400	m

Kantholz

Frisch, Schnittklasse A/B

Nadelholz

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
100 x 100	4.000	SKA10100001400	m
100 x 100	4.500	SKA10100001450	m
100 x 100	5.000	SKA10100001500	m
100 x 120	6.000	SKA10200001600	m
120 x 120	6.000	SKA12120001600	m
200 x 200	6.000	SKA20200001600	m



Keilbohlen, roh & trocken

Nadelholz



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
60 x 180	5.000	SHKB0618T01500	m
80 x 160	5.000	SHKB0816T01500	m
80 x 240	5.000	SHKB0824T01500	m



Rauspund / Schlaghobeldielen

Tauchimprägnierter Rauspund, trocken



Stärke in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per	Breite in mm
19,5	3.000	GDPSH190901300	m²	96
19,5	4.500	GDPSH190901450	m²	96
21,0	3.000	GDPSH211201300	m²	121
21,0	4.200	GDPSH211201420	m²	121
21,0	4.500	GDPSH211201450	m²	121

Rauspund / Schlaghobeldielen

Fichte Rauspund / Schlaghobeldiele



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
24 x 121	4.000	SRR24121001400	m²
24 x 121	4.500	SRR24121001450	m²
24 x 121	5.000	SRR24121001500	m²
24 x 136	5.000	SRR24135001500	m²

Nordische Fichte Schlaghobeldiele

massiv gehobelte Nadelholzbretter mit Nut und Feder, speziell für den robusten und passgenauen Innenausbau sowie für Unterkonstruktionen



Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19 x 96		2.100	HDS18090001210	m²
19 x 96		2.400	HDS18090001240	m²
19 x 96		2.700	HDS18090001270	m²
19 x 96		3.000	HDS18090001300	m²
19 x 96		3.300	HDS18090001330	m²
19 x 96		3.600	HDS18090001360	m²
19 x 96		3.900	HDS18090001390	m²
19 x 96		4.200	HDS18090001420	m²
21 x 146		2.400	HDS21140001240	m²
21 x 146		3.000	HDS21140001300	m²
21 x 146		3.300	HDS21140001330	m²
21 x 146		3.600	HDS21140001360	m²
21 x 146		3.900	HDS21140001390	m²
21 x 146		4.200	HDS21140001420	m²
21 x 146		4.500	HDS21140001450	m²
21 x 146		4.800	HDS21140001480	m²
21 x 146		5.100	HDS21140001510	m²
21 x 146		4.800	HDS21140001540	m²
24 x 121		3.000	HDS23121TS1300	m²
24 x 121		3.000	HDS23121TS1360	m²
24 x 121		3.900	HDS23121TS1390	m²
24 x 121		4.200	HDS23121TS1420	m²
24 x 121	mit Turbospundung	4.500	HDS23121TS1450	m²
24 x 121		4.800	HDS23121TS1480	m²
24 x 121		5.100	HDS23121TS1510	m²
24 x 146		3.000	HDS23146TS1300	m²
24 x 146		3.300	HDS23146TS1330	m²
24 x 146		3.000	HDS23146TS1360	m²
24 x 146		3.900	HDS23146TS1390	m²
24 x 146		4.800	HDS23146TS1480	m²
24 x 146		5.100	HDS23146TS1510	m²
24 x 146		5.400	HDS23146TS1540	m²
28,5 x 146		3.000	HDS28140001300	m²
28,5 x 146		3.600	HDS28140001360	m²
28,5 x 146		3.900	HDS28140001390	m²
28,5 x 146		4.200	HDS28140001420	m²
28,5 x 146		4.500	HDS28140001450	m²
28,5 x 146		4.800	HDS28140001480	m²
28,5 x 146		5.100	HDS28140001510	m²

Nordische Fichte Schlaghobeldiele

Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
28,5 x 146		5.400	HDS28140001540	m²
34 x 118		5.000	HDS34118001500	m²
34 x 146		4.800	HDS34140001480	m²
45 x 146		4.200	HDS45140001420	m²
45 x 146		4.800	HDS45140001480	m²
45 x 146		5.100	HDS45140001510	m²
45 x 146		5.400	HDS45140001540	m²



Schalung

Fichte Schalung, trocken



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
24 x 75	3.000	SSC2307T001300	m
24 x 75	4.200	SSC2307T001420	m
24 x 75	4.800	SSC2307T001480	m
24 x 75	5.100	SSC2307T001510	m
24 x 140	5.000	SSC2314T001500	m
24 x 200	4.500	SSC2320T001450	m
24 x 200	5.000	SSC2320T001500	m

Schalung

Nordische Schalung, trocken, sägerau

Nadelholz, weitere Lagerlängen vorrätig



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
22 x 100	2.500	SSC23100001250	m
22 x 100	3.000	SSC23100001300	m
22 x 100	4.000	SSC23100001400	m
22 x 100	4.500	SSC23100001450	m
22 x 100	5.000	SSC23100001500	m
23 x 120	5.000	SSC23120001500	m

Schalung / Unterkonstruktion

Egalisierte Schalung, trocken



Nadelholz, weitere Lagerlängen vorrätig

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
18 x 35	2.700	SSC18040001270	m
18 x 35	3.000	SSC18040001300	m
18 x 35	3.300	SSC18040001330	m
24 x 75	2.500	SSC2307T001250	m
24 x 75	4.000	SSC2307T001400	m
24 x 75	4.500	SSC2307T001450	m
24 x 75	5.000	SSC2307T001500	m

Theaterlatte

Fichte / Tanne AB



2-3 Lamellen, gezinkt, gehobelt

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
28 x 50	6.000	HGLTHE28501600	m

Konterlatte

Fichte, trocken / roh



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
24 x 48	4.000	SSC2405T001400	m
30 x 50	1.350	SSC3005T001135	m
30 x 50	3.000	SSC2805T001300	m
30 x 50	5.000	SSC2805T001500	m

Latten

Dachlatten C 24 / S10 - trocken, roh - CE-gestempelt

Nadelholz, ohne chemische Zusätze gemäß DIN 68800-2



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
40 x 60	3.000	SSL4060T001300	m
40 x 60	4.000	SSL4060T001400	m
40 x 60	4.500	SSL4060T001450	m
40 x 60	5.000	SSL4060T001500	m

Latten

Latten, egalisiert



nordische Fichte, trocken

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
35 x 56	2.400	SSL37590001240	m
35 x 56	2.700	SSL37590001270	m
35 x 56	3.000	SSL37590001300	m
35 x 56	3.600	SSL37590001360	m
35 x 56	3.900	SSL37590001390	m
35 x 56	4.200	SSL37590001420	m
35 x 56	4.500	SSL37590001450	m

Latten

Papplatten



Nadelholz, aus ca. 80 x 80 mm, diagonal getrennt

Länge in mm	Artikelnummer	Per
1.800	SSLPAPP0001180	m
2.500	SSLPAPP0001250	m
3.000	SSLPAPP0001300	m

Nordische Kiefer U/S sägefallend

Hochwertiges, sägeraues Nadelholz aus Finnland / Schweden. Eng stehende Jahresringe, hohe Rohdicht, gute Formstabilität.

Viele verschiedene Längen am Lager, Beispiele s.u.



Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19 x 150	Seitenbretter	4.800	STK01915001480	m
25 x 150	Seitenbretter	4.800	STK02515001480	m
25 x 175	Seitenbretter	4.800	STK02517501480	m
25 x 200	Seitenbretter	4.800	STK02520001480	m
25 x 225	Seitenbretter	3.900	STK02522501390	m
32 x 150	Seitenbretter	4.800	STK03215001480	m
32 x 200	Seitenbretter	4.800	STK03220001480	m
38 x 200	Seitenbretter	4.800	STK03820001480	m
50 x 150	Bohlen	5.100	STK05015001510	m
50 x 200	Bohlen	4.200	STK05020001420	m
63 x 175	Bohlen	3.600	STK06317501360	m
63 x 200	Bohlen	4.800	STK06320001480	m

Carolinapine, besäumt, Saps

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
52 x 305	3.700	STCA0000005212	m³
52 x 305	4.000	STCA0000005213	m³
52 x 305	4.300	STCA0000005214	m³
52 x 305	4.600	STCA0000005215	m³
52 x 305	4.900	STCA0000005216	m³
52 x 305	5.200	STCA0000005217	m³
52 x 305	5.500	STCA0000005218	m³
52 x 305	5.800	STCA0000005219	m³
52 x 305	6.100	STCA0000005220	m³

Tischlerholz

Eiche - Glatkantbretter

Natur, Markant-Rustikal, KD ca.14%



Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
20 x 175	allseitig gehobelt, Kanten gefast	2.750	HGBEI201751275	m
20 x 175	allseitig gehobelt, Kanten gefast	3.050	HGBEI201751300	m

Tischlerholz

Diverse Hölzer, parallel besäumt, KD

4-seitig fehlerfrei, Längen und Breiten nach Lagervorrat

Holzart	Stärke in mm	Artikelnummer	Per
Abachi / Wawa	52,0	STAB0000001520	m³
Buche superior / Superprime	52,0	STBUS0000005235	m³
Eiche	52,0	STEI0000001520	m³

Tischlerholz

Mahagoni, unbesäumt, KD

rohe Holzbohlen, Stammware, 8-10 % Restfeuchte, Längen und Breiten nach Lagervorrat



Stärke in mm	Artikelnummer	Per
26,0	STMA0000001260	m³
52,0	STMA0000001520	m³
65,0	STMA0000001650	
80,0	STMA0000001800	m³

Konstruktive Holzwerkstoffe

KVH Kiefer NSi / C24 (DIN4074-S10)

genormtes, hochwertiges Bauholz für den tragenden Holzbau im nicht sichtbaren Bereich -
aus Kiefer, natürliche Robustheit, ca. 15 % Holzfeuchte



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
60 x 100	13.000	SKVKI061002300	m
60 x 160	13.000	SKVKI061602300	m
60 x 200	13.000	SKVKI062002300	m
60 x 220	13.000	SKVKI062202300	m
60 x 240	13.000	SKVKI062402300	m



Konstruktionsvollholz

KVH Fichte NSi / C24 (DIN4074-S10)

Holzfeuchte 15 (+/-3%), vierseitig gehobelt



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
40 x 60	2.500	SKV04060001250	m
40 x 60	4.000	SKV04060001400	m
40 x 60	5.000	SKV04060001500	m
40 x 80	5.000	SKV04080001500	m
40 x 100	5.000	SKV04100001500	m
40 x 120	5.000	SKV04120001500	m
40 x 160	5.000	SKV04160001500	m
40 x 200	5.000	SKV04200001500	m
60 x 60	2.500	SKV06060001250	m
60 x 60	4.000	SKV06060001400	m
60 x 60	5.000	SKV06060001500	m
60 x 80	2.500	SKV06080001250	m
60 x 80	3.000	SKV06080001300	m
60 x 80	4.000	SKV06080001400	m
60 x 80	5.000	SKV06080001500	m
60 x 100	2.500	SKV06100001250	m
60 x 100	5.000	SKV06100001500	m
60 x 100	6.500	SKV06100001650	m
60 x 100	13.000	SKV06100002300	m
60 x 120	2.500	SKV06120001250	m
60 x 120	5.000	SKV06120001500	m
60 x 120	6.500	SKV06120001650	m
60 x 120	13.000	SKV06120002300	m
60 x 140	2.500	SKV06140001250	m
60 x 140	5.000	SKV06140001500	m
60 x 140	6.500	SKV06140001650	m
60 x 140	13.000	SKV06140002300	m
60 x 160	2.500	SKV06160001250	m
60 x 160	5.000	SKV06160001500	m
60 x 160	6.500	SKV06160001650	m
60 x 160	13.000	SKV06160002300	m
60 x 180	6.500	SKV06180001650	m
60 x 180	8.500	SKV06180001850	m
60 x 180	13.000	SKV06180002300	m
60 x 200	5.000	SKV06200001500	m
60 x 200	6.500	SKV06200001650	m
60 x 200	8.000	SKV06200001800	m
60 x 200	9.000	SKV06200001900	m
60 x 200	13.000	SKV06200002300	m

LAGERPROGRAMM**FICHTEN KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ**

Holzfeuchte 15 (+/- 3%), vierseitig gehobelt
(NSi-Qualität), S10 nach DIN 4074 S10 / C24

Lagerlängen in m											
(BxH) in mm	2,50	3,00	4,00	5,00	6,50	7,50	8,00	8,50	9,00	10,00	13,00
40 x 60	●		●	●							
40 x 80				●							
40 x 100				●							
40 x 120				●							
40 x 160				●							
40 x 200				●							
60 x 60	●		●	●							
60 x 80	●	●	●	●							●
60 x 100	●			●	●						●
60 x 120	●			●	●						●
60 x 140	●			●	●						●
60 x 160	●			●	●						●
60 x 180					●			●			●
60 x 200				●	●		●		●		●
60 x 220					●				●		●
60 x 240					●	●	●	●	●	●	●
60 x 260					●				●		●
80 x 80				●							
80 x 100				●	●						●
80 x 120				●	●						●
80 x 140				●	●						●
80 x 160				●	●		●				●
80 x 180					●	●			●		●
80 x 200					●				●		●
80 x 220					●				●		●
80 x 240					●		●	●	●		●
80 x 260					●				●		●
80 x 280					●						●
100 x 100	●			●	●		●				●
100 x 120				●	●						●
100 x 140					●						●
100 x 160				●	●						●
100 x 180					●						●
100 x 200					●		●				●
100 x 220					●						●
100 x 240					●				●		●
100 x 260					●					●	●
100 x 280					●					●	●
120 x 120	●		●	●	●		●				●
120 x 140					●						●
120 x 160				●	●						●
120 x 180					●						●
120 x 200					●					●	●
120 x 220					●						●
120 x 240					●		●				●
120 x 260					●					●	●
120 x 280					●					●	●
140 x 140					●						●
140 x 200					●						●
140 x 240					●					●	●
160 x 160					●						●
160 x 200					●						●
160 x 240					●					●	●
160 x 280					●						●

● lagermäßige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager

Konstruktionsvollholz

KVH Fichte NSi / C24 (DIN4074-S10)

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
60 x 220	6.500	SKV06220001650	m
60 x 220	9.000	SKV06220001900	m
60 x 220	13.000	SKV06220002300	m
60 x 240	6.500	SKV06240001650	m
60 x 240	7.500	SKV06240001750	m
60 x 240	8.000	SKV06240001800	m
60 x 240	8.500	SKV06240001850	m
60 x 240	9.000	SKV06240001900	m
60 x 240	10.000	SKV06240002000	m
60 x 240	13.000	SKV06240002300	m
60 x 260	6.500	SKV06260001650	m
60 x 260	9.000	SKV06260001900	m
60 x 260	13.000	SKV06260002300	m
80 x 80	5.000	SKV08080001500	m
80 x 100	5.000	SKV08100001500	m
80 x 100	6.500	SKV08100001650	m
80 x 100	13.000	SKV08100002300	m
80 x 120	5.000	SKV08120001500	m
80 x 120	6.500	SKV08120001650	m
80 x 120	13.000	SKV08120002300	m
80 x 140	5.000	SKV08140001500	m
80 x 140	6.500	SKV08140001650	m
80 x 140	13.000	SKV08140002300	m
80 x 160	5.000	SKV08160001500	m
80 x 160	6.500	SKV08160001650	m
80 x 160	8.000	SKV08160001800	m
80 x 160	13.000	SKV08160002300	m
80 x 180	6.500	SKV08180001650	m
80 x 180	9.000	SKV08180001900	m
80 x 180	13.000	SKV08180002300	m
80 x 200	6.500	SKV08200001650	m
80 x 200	7.500	SKV08200001750	m
80 x 200	9.000	SKV08200001900	m
80 x 200	13.000	SKV08200002300	m
80 x 220	6.500	SKV08220001650	m
80 x 220	9.000	SKV08220001900	m
80 x 220	13.000	SKV08220002300	m
80 x 240	6.500	SKV08240001650	m
80 x 240	8.000	SKV08240001800	m
80 x 240	8.500	SKV08240001850	m
80 x 240	9.000	SKV08240001900	m
80 x 240	13.000	SKV08240002300	m
80 x 260	6.500	SKV08260001650	m
80 x 260	9.000	SKV08260001900	m
80 x 260	13.000	SKV08260002300	m
80 x 280	6.500	SKV08280001650	m

KVH Fichte NSi / C24 (DIN4074-S10)

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
80 x 280	13.000	SKV08280002300	m
100 x 100	2.500	SKV10100001250	m
100 x 100	5.000	SKV10100001500	m
100 x 100	6.500	SKV10100001650	m
100 x 100	8.000	SKV10100001800	m
100 x 100	13.000	SKV10100002300	m
100 x 120	5.000	SKV10120001500	m
100 x 120	6.500	SKV10120001650	m
100 x 120	13.000	SKV10120002300	m
100 x 140	6.500	SKV10140001650	m
100 x 140	13.000	SKV10140002300	m
100 x 160	5.000	SKV10160001500	m
100 x 160	6.500	SKV10160001650	m
100 x 160	13.000	SKV10160002300	m
100 x 180	6.500	SKV10180001650	m
100 x 180	13.000	SKV10180002300	m
100 x 200	6.500	SKV10200001650	m
100 x 200	8.000	SKV10200001800	m
100 x 200	13.000	SKV10200002300	m
100 x 220	6.500	SKV10220001650	m
100 x 220	13.000	SKV10220002300	m
100 x 240	6.500	SKV10240001650	m
100 x 240	9.000	SKV10240001900	m
100 x 240	13.000	SKV10240002300	m
100 x 260	6.500	SKV10260001650	m
100 x 260	10.000	SKV10260002000	m
100 x 260	13.000	SKV10260002300	m
100 x 280	6.500	SKV10280001650	m
100 x 280	10.000	SKV10280002000	m
100 x 280	13.000	SKV10280002300	m
120 x 120	2.500	SKV12120001250	m
120 x 120	4.500	SKV12120001450	m
120 x 120	5.000	SKV12120001500	m
120 x 120	6.500	SKV12120001650	m
120 x 120	8.000	SKV12120001800	m
120 x 120	13.000	SKV12120002300	m
120 x 140	6.500	SKV12140001650	m
120 x 140	13.000	SKV12140002300	m
120 x 160	5.000	SKV12160001500	m
120 x 160	6.500	SKV12160001650	m
120 x 160	13.000	SKV12160002300	m
120 x 180	6.500	SKV12180001650	m
120 x 180	13.000	SKV12180002300	m
120 x 120	6.500	SKV12200001650	m
120 x 200	10.000	SKV12200002000	m
120 x 200	13.000	SKV12200002300	m

LÄRCHEN BRETTSCHICHTHOLZ

BSH GL 24h Si-Qualität, EN 14080,
allseitig gehobelt und gefast, melaminharzverleimt

Lagerlängen in m									
(BxH) in mm	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	13,50
60 x 160	○	○	○	○	○	○	○	○	●
80 x 200	○	○	○	○	○	○	○	○	●
100 x 200	○	○	○	○	○	○	○	○	●
120 x 120	○	○	○	○	○	○	○	○	●
120 x 160	○	○	○	○	○	○	○	○	●

● lagermäßige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager
○ Im Anschnitt alle Längen 50 cm Raster bis max. 8,5 m

FICHTEN BRETTSCHICHTHOLZ Si

BSH GL 24h Si-Qualität, EN 14080,
allseitig gehobelt und gefast, melaminharzverleimt

Lagerlängen in m									
(BxH) in mm	2,10	2,40	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	13,50
60 x 120			●	●	●	●	●	●	
60 x 160			●	●	●	●	●	●	
60 x 200			●		●	●	●	●	
80 x 160			●	●	●	●	●	●	●
80 x 200						●	○	●	●
80 x 240							○	○	●
100 x 100			●	●	●	●	●	●	
100 x 200			●		●	●	●	●	●
100 x 240							○	○	●
120 x 120	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120 x 160							○	○	●
120 x 200							○	○	●
120 x 240							○	○	●
140 x 140			●		●		●	●	
140 x 240							○	○	●
140 x 280							○	○	●
160 x 160					●			●	

● lagermäßige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager
○ Im Anschnitt alle Längen 50 cm Raster bis max. 8,5 m

FICHTEN BRETTSCHICHTHOLZ NSi

BSH GL 24h NSi-Qualität, EN 14080,
allseitig gehobelt und gefast, melaminharzverleimt

Lagerlängen in m									
(BxH) in mm	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	13,50
120 x 320	○	○	○	○	○	○	○	○	●
160 x 240	○	○	○	○	○	○	○	○	●
160 x 280	○	○	○	○	○	○	○	○	●
160 x 320	○	○	○	○	○	○	○	○	●
160 x 360	○	○	○	○	○	○	○	○	●
180 x 400	○	○	○	○	○	○	○	○	●
200 x 280	○	○	○	○	○	○	○	○	●

● lagermäßige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager
○ Im Anschnitt alle Längen 50 cm Raster bis max. 8,5 m

KVH Fichte NSi / C24 (DIN4074-S10)

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
120 x 220	6.500	SKV12220001650	m
120 x 220	13.000	SKV12220002300	m
120 x 240	6.500	SKV12240001650	m
120 x 240	8.000	SKV12240001800	m
120 x 240	13.000	SKV12240002300	m
120 x 260	6.500	SKV12260001650	m
120 x 260	10.000	SKV12260002000	m
120 x 260	13.000	SKV12260002300	m
120 x 280	6.500	SKV12280001650	m
120 x 280	10.000	SKV12280002000	m
120 x 280	13.000	SKV12280002300	m
140 x 140	6.500	SKV14140001650	m
140 x 140	13.000	SKV14140002300	m
140 x 200	6.500	SKV14200001650	m
140 x 200	13.000	SKV14200002300	m
140 x 240	6.500	SKV14240001650	m
140 x 240	10.000	SKV14240002000	m
140 x 240	13.000	SKV14240002300	m
160 x 160	6.500	SKV16160001650	m
160 x 160	13.000	SKV16160002300	m
160 x 200	6.500	SKV16200001650	m
160 x 200	13.000	SKV16200002300	m
160 x 240	6.500	SKV16240001650	m
160 x 240	10.000	SKV16240002000	m
160 x 240	13.000	SKV16240002300	m
160 x 280	6.500	SKV16280001650	m
160 x 280	13.000	SKV16280002300	m

LÄRCH / DOUGLASIE KEILGEZINKT KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ

Holzfeuchte 15 (+/-3%),
vierseitig gehobelt (NSi-Qualität),
S10 nach DIN 4074 S10 / C24

Lagerlängen in m		
(BxH) in mm	6,50	13,00
60 x 160	●	●
60 x 200	●	●
80 x 240	●	●
100 x 100	●	●
100 x 200	●	●
120 x 120	●	●
120 x 200	●	●

● lagermäßige Bevorratung -> Lieferung prompt vom Lager

EUROPÄISCHE LÄRCH / DOUGLASIE

gehobelt und getrocknet

Lagerlängen in m					
(BxH) in mm	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
34 x 95			●		
40 x 60				●	
40 x 120			●	●	
40 x 200				●	
40 x 77		●	●		
45 x 90		●	●	●	
60 x 80				●	
60 x 120			●	●	
60 x 160		●	●	●	●
60 x 200			●	●	●
70 x 90		●	●		
80 x 160			●		●

Konstruktionsvollholz

KVH Lärche / Douglasie NSi / C24 (DIN4074-S10)



Holzfeuchte 15 (+/-3%), vierseitig sauber gehobelt, FMPA

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
60 x 160	6.500	SKVD0616001650	m
60 x 160	13.000	SKVD0616002300	m
60 x 200	6.500	SKVD0620001650	m
60 x 200	13.000	SKVD0620002300	m
80 x 240	6.500	SKVD0824001650	m
80 x 240	13.000	SKVD0824002300	m
100 x 100	3.000	SKVD1010001300	m
100 x 100	4.000	SKVD1010001400	m
100 x 100	5.000	SKVD1010001500	m
100 x 100	6.500	SKVD1010001650	m
100 x 100	13.000	SKVD1010002300	m
100 x 200	6.500	SKVD1020001650	m
100 x 200	13.000	SKVD1020002300	m
120 x 120	3.000	SKVD1212001300	m
120 x 120	4.000	SKVD1212001400	m
120 x 120	5.000	SKVD1212001500	m
120 x 120	6.000	SKVD1212001600	m
120 x 120	6.500	SKVD1212001650	m
120 x 120	13.000	SKVD1212002300	m
200 x 120	6.500	SKVD1220001650	m
200 x 120	13.000	SKVD1220002300	m

Holzverbinder

Stahl roh, sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-080171



Maße in mm	Ausführung	Artikelnummer	Per
40 x 110 x 2	Balkenschuh Typ A 334505	ZGBILO0000BD04	Stück
60 x 100 x 2	Balkenschuh Typ A 335878	ZGBILO0000BD06	Stück
80 x 120 x 2	Balkenschuh Typ A 335885	ZGBILO0000BD08	Stück
100 x 140 x 2	Balkenschuh Typ A 335892	ZGBILO0000BD10	Stück
120 x 160 x 2	Balkenschuh Typ A 335922	ZGBILO0000BD12	Stück
140 x 180 x 2	Balkenschuh Typ A 335946	ZGBILO0000BD14	Stück
60 x 100 x 2	Balkenschuh Typ B 336745	ZGBILO0000BI06	Stück
80 x 120 x 2	Balkenschuh Typ B 336752	ZGBILO0000BI08	Stück
100 x 140 x 2	Balkenschuh Typ B 336769	ZGBILO0000BI10	Stück
120 x 160 x 2	Balkenschuh Typ B 336776	ZGBILO0000BI12	Stück
90 x 90 x 65 x 2,5	Winkelverbinder 334628	ZGBILO0000W090	Stück
90 x 90 x 65 x 2,5	Schwerlast-Winkelverbinder mit Sicke 334581	ZGBILO0000W091	Stück
105 x 105 x 90 x 3	Winkelverbinder 334635	ZGBILO0000W100	Stück
90 x 90 x 65 x 3	Schwerlast-Winkelverbinder mit Sicke 334598	ZGBILO0000W101	Stück
60 x 140 x 2	Lochplatte 331467	ZGBILO0000LF14	Stück
60 x 200 x 2	Lochplatte 331955	ZGBILO0000LF20	Stück
60 x 240 x 2	Lochplatte 331962	ZGBILO0000LF24	Stück
80 x 200 x 2	Lochplatte 331993	ZGBILO0000LH20	Stück
80 x 240 x 2	Lochplatte 332006	ZGBILO0000LH24	Stück
80 x 300 x 2	Lochplatte 331474	ZGBILO0000LH30	Stück
100 x 200 x 2	Lochplatte 332020	ZGBILO0000LJ20	Stück
100 x 300 x 2	Lochplatte 332037	ZGBILO0000LJ30	Stück

Leimbinder

BSH Fichte / Tanne GL 24 h Sichtqualität

gemäß DIN1052, wetterfest verleimt (Melamin), güteüberwacht, Fichte/Tanne



Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
60 x 100	Duo-Balken	13.000	SLED0610002300	m
60 x 120		3.000	SLE06120001300	m
60 x 120		3.500	SLE06120001350	m
60 x 120		4.000	SLE06120001400	m
60 x 120		4.500	SLE06120001450	m
60 x 120		5.000	SLE06120001500	m
60 x 120		6.000	SLE06120001600	m
60 x 160		3.000	SLE06160001300	m
60 x 160		3.500	SLE06160001350	m
60 x 160		4.000	SLE06160001400	m
60 x 160		4.500	SLE06160001450	m
60 x 160		5.000	SLE06160001500	m
60 x 160		6.000	SLE06160001600	m
60 x 200		3.000	SLE06200001300	m
60 x 200		4.000	SLE06200001400	m
60 x 200		4.500	SLE06200001450	m
60 x 200		5.000	SLE06200001500	m
60 x 200		6.000	SLE06200001600	m
80 x 160		3.000	SLE08160001300	m
80 x 160		3.500	SLE08160001350	m
80 x 160		4.000	SLE08160001400	m
80 x 160		4.500	SLE08160001450	m
80 x 160		5.000	SLE08160001500	m
80 x 160		6.000	SLE08160001600	m
80 x 160		13.500	SLE08160002350	m
80 x 200		4.500	SLE08200001450	m
80 x 200		6.000	SLE08200001600	m
80 x 200		6.750	SLE08200001675	m
80 x 200		13.500	SLE08200002350	m
80 x 240		13.500	SLE08240002350	m
100 x 100		3.000	SLE10100001300	m
100 x 100		3.500	SLE10100001350	m
100 x 100		4.000	SLE10100001400	m
100 x 100		4.500	SLE10100001450	m
100 x 100		5.000	SLE10100001500	m
100 x 100		6.000	SLE10100001600	m
100 x 200		3.000	SLE10200001300	m
100 x 200		4.000	SLE10200001400	m

BSH Fichte / Tanne GL 24 h Sichtqualität

Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
100 x 200		4.500	SLE10200001450	m
100 x 200		5.000	SLE10200001500	m
100 x 200		6.000	SLE10200001600	m
100 x 200		13.000	SLE10200002300	m
100 x 200		13.500	SLE10200002350	m
100 x 240		6.750	SLE10240001675	m
100 x 240		13.500	SLE10240002350	m
120 x 120		2.100	SLE12120001210	m
120 x 120		2.400	SLE12120001240	m
120 x 120		3.000	SLE12120001300	m
120 x 120		3.500	SLE12120001350	m
120 x 120		4.000	SLE12120001400	m
120 x 120		4.500	SLE12120001450	m
120 x 120		5.000	SLE12120001500	m
120 x 120		6.000	SLE12120001600	m
120 x 120		13.500	SLE12120002350	m
120 x 160		13.500	SLE12160002350	m
120 x 200		13.500	SLE12200002350	m
120 x 240		13.500	SLE12240002350	m
120 x 320		13.500	SLE12320002350	m
140 x 140		3.000	SLE14140001300	m
140 x 140		4.000	SLE14140001400	m
140 x 140		5.000	SLE14140001500	m
140 x 140		6.000	SLE14140001600	m
140 x 240		13.500	SLE14240002350	m
140 x 280		13.500	SLE14280002350	m
160 x 160	GL 28 c Si Qua	4.000	SLE16160001400	m
160 x 160		6.000	SLE16160001600	m
160 x 240		13.500	SLE16240002350	m
160 x 280		13.500	SLE16280002350	m
160 x 320		13.500	SLE16320002350	m
160 x 360		13.500	SLE16360002350	m
180 x 400		13.500	SLE18400002350	m
200 x 280		13.500	SLE20280002350	m

Leimbinder

BSH Lärche GL 24 h Si Qualität - Nutzungsklasse 1+2



gemäß DIN1052, wetterfest verleimt (Melamin), güteüberwacht

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
60 x 160	3.000	SLL06160001300	m
60 x 160	4.500	SLL06160001450	m
60 x 160	5.000	SLL06160001500	m
60 x 160	7.000	SLL06160001700	m
60 x 160	13.500	SLL06160002350	m
80 x 200	13.500	SLL08200002350	m
100 x 200	13.500	SLL10200002350	m
120 x 120	2.700	SLL12120001270	m
120 x 120	3.000	SLL12120001300	m
120 x 120	4.000	SLL12120001400	m
120 x 120	6.000	SLL12120001600	m
120 x 120	13.500	SLL12120002350	m
120 x 160	13.500	SLL12160002350	m

Leimbinder

Leimholzbogen



tragfähiges, geschwungenes Bauteil aus Fichte-Brettschichtholz (BSH), das vor allem im Außenbereich bei der Konstruktion von Carports, Pergolen oder Vordächern eingesetzt werden kann - Stützweite etwa 195 cm - Leimholzlänge ca. 291 cm

Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
120 x 120	unbehandelt, ohne Befestigung	2.910	GCLBFI12120195	Stück

Stegträger

STEICOjoist

Trägersystem für Decke, Wand und Dach - leichtes, dimensionsstabiles Trägersystem für den Holzbau

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen für die deutsche KfW-Förderung „Klimafreundlicher Neubau“ zu erfüllen.

Kommissionsware in den Dicken 160-500 mm und Längen 7.000-13.000mm



Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
SJ 45	45,0	13.000	STTSTEICO49391	m
SJ 60	60,0	13.000	STTSTEICO60391	m
SJ 90	90,0	13.000	STTSTEICO90391	m

Furnierschichtholz

STEICO LVL

vielfältige Anwendungsbereiche, besonders hohe Festigkeit, Dimensionsstabilität, geringes Gewicht



Stärke in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per	Breite in mm
39-75	bis 13.000	PMDD00000STLVLR	m	160-600

Nagelplattenbinder

Schnoor / Bisco Nagelplattenbinder mit Statik



Wir liefern Ihnen fertige Nagelbinder / Fachwerkbinder / Studiobinder / Industriebinder aus KVH für Ihr Bauvorhaben - Abmessungen von bis zu 295 mm Höhe möglich.
Abbundsparren können die ideale Lösung für einen schnellen, präzisen Dachstuhl sein.
Sprechen Sie uns an!

Holzart	Ausführung	Artikelnummer	Per
Nadelholz, trocken	für Sattel-, Pult-, Scherendächer etc.	5SBNST00000000	Stück

Brettsperrholz BSP


Brettsperrholz für Decken- und Wandkonstruktionen



Auch als Cross Laminated Timber (CLT) bekannt, ist ein mehrschichtiger, massiver Holzbaustoff aus mindestens drei rechtwinklig zueinander verleimten Brettlagen. Hohe Tragkraft, geringes Eigengewicht im Vgl zu Beton, hoher Brandwiderstand.

Wir liefern Ihnen Brettsperrholz in allen Stärken für Wand- und Deckenkonstruktionen - sprechen Sie uns an!

Stärke in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
60 - 340	bis 24.000	KHBSP160125000	Stück

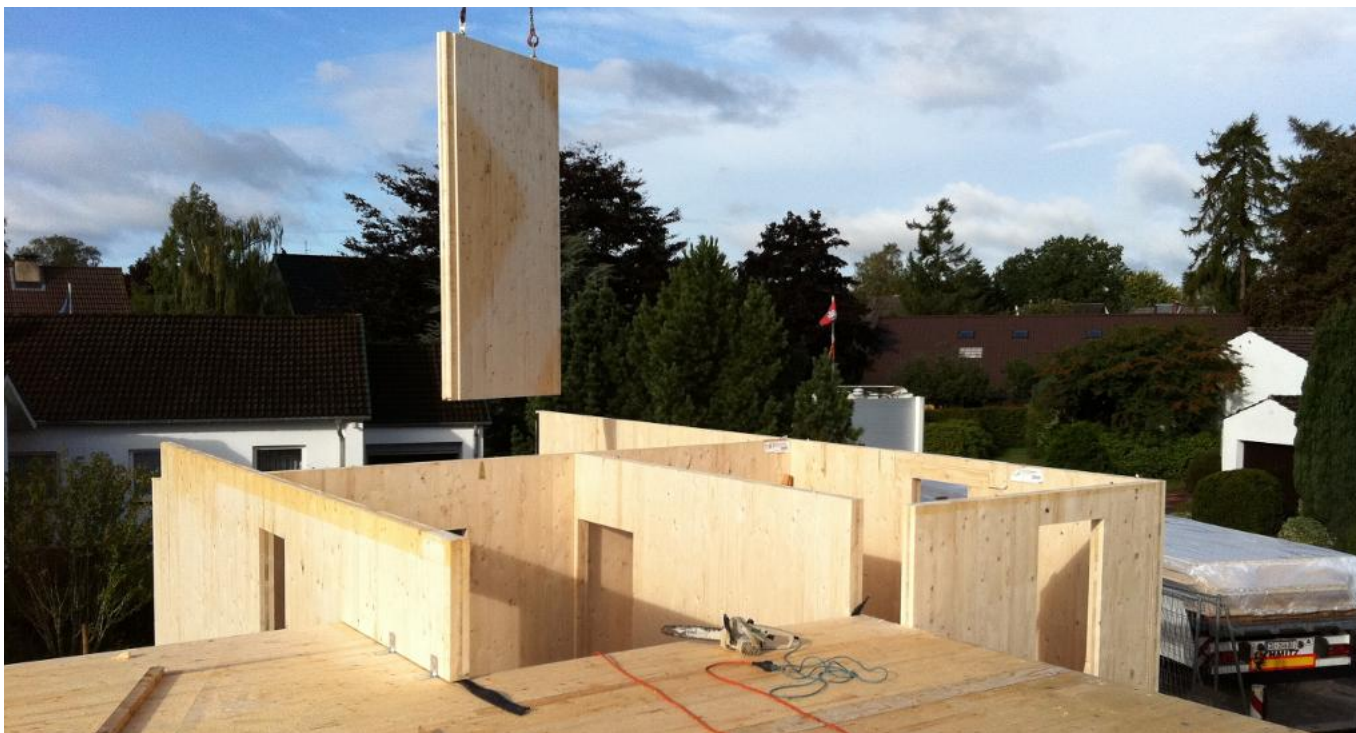



Effizient. Präzise. Nachhaltig.

Fertigabbund – passgenau aus einer Hand

Sie liefern den Plan – wir liefern die Lösung.

Gemeinsam mit unseren erfahrenen Partnern in modernen Abbund-Zentren übernehmen wir für Sie den kompletten Abbundprozess: von der Arbeitsvorbereitung bis zur montagefertigen Holzkonstruktion inklusive Bauteilkennzeichnung und Montageplänen.



Ihre Vorteile

- Schnelle & präzise Umsetzung
- Kostensicherheit durch Festpreise
- Pünktliche Lieferung direkt zur Baustelle
- Reibungslose Zusammenarbeit mit Architekten, Bauherr & Zimmerei
- Flexibel für kleine wie große Projekte
- Optimiert für moderne Holzbauweisen

So läuft es ab:

- Sie planen & entwerfen
- Wir beraten, bereiten vor & liefern griffbereit
- Exakter Zuschnitt auf modernsten Abbund-Anlagen
- Montagefertige Lieferung – zeit- und passgenau

Holztafelbau – modular & zukunftssicher

Der Holztafelbau gewinnt zunehmend an Bedeutung in der nachhaltigen Bauwirtschaft. Wand-, Decken- und Dachelemente werden im Werk industriell vorgefertigt – auf Wunsch mit Dämmstoffen befüllt. Die Großtafeln entstehen durch das präzise Zusammenfügen einzelner Holztafeln in Gebäudegröße.

Das Ergebnis: maximale Vorfertigung, minimale Bauzeit auf der Baustelle.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Deutlich verkürzte Bauzeiten
- Gute Ökobilanz & Energieeffizienz
- Hervorragende Dämmwerte & Wärmespeicherung
- Wärmebrückenfrei durch durchdachten Schichtenaufbau
- Ideal für Wohnhäuser, Büros, Aufstockungen & mehr



Hobelware

Fichte Fasedielen, gefast

an den Längskanten abgeschrägt, aus Fichtenholz mit Nut- und Federverbindung, 16-18% Holzfeuchte, sauber gehobelt.



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
22,5 x 121	2.100	HDF2212001210	m ²
22,5 x 121	2.400	HDF2212001240	m ²
22,5 x 121	2.700	HDF2212001270	m ²
22,5 x 121	3.000	HDF2212001300	m ²
22,5 x 121	3.600	HDF2212001360	m ²
22,5 x 121	3.900	HDF2212001390	m ²
22,5 x 121	4.200	HDF2212001420	m ²
22,5 x 121	4.500	HDF2212001450	m ²
22,5 x 121	4.800	HDF2212001480	m ²
22,5 x 121	5.100	HDF2212001510	m ²
22,5 x 121	5.400	HDF2212001540	m ²
24 x 121	3.000	HDF2412001300	m ²
24 x 121	4.500	HDF2412001450	m ²
24 x 121	4.800	HDF2412001480	m ²
24 x 121	5.100	HDF2412001510	m ²
24 x 121	5.400	HDF2412001540	m ²
28,5 x 146	3.000	HDF2814001300	m ²
28,5 x 146	3.300	HDF2814001330	m ²
28,5 x 146	3.600	HDF2814001360	m ²
28,5 x 146	3.900	HDF2814001390	m ²
28,5 x 146	4.200	HDF2814001420	m ²
28,5 x 146	4.500	HDF2814001450	m ²
28,5 x 146	4.800	HDF2814001480	m ²
28,5 x 146	5.100	HDF2814001510	m ²
28,5 x 146	5.400	HDF2814001540	m ²


Fasedielen

Fichte Fasedielen, gefast, weiß grundiert



weiß grundiertes Fasebrett aus Fichtenholz mit Spundung (Nut und Feder) für Decken-, Wandverkleidungen oder Dachuntersichten - Deckbreite 113 bzw. 138 mm
Vor Verlegung akklimatisieren

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
22,5 x 121	4.200	HDFG2212101420	m²
22,5 x 121	4.500	HDFG2212101450	m²
22,5 x 121	4.800	HDFG2212101480	m²
22,5 x 121	5.100	HDFG2212101510	m²
22,5 x 121	5.400	HDFG2212101540	m²
28,5 x 146	4.500	HDFG2814001450	m²
28,5 x 146	4.800	HDFG2814001480	m²
28,5 x 146	5.100	HDFG2814001510	m²
28,5 x 146	5.400	HDFG2814001540	m²

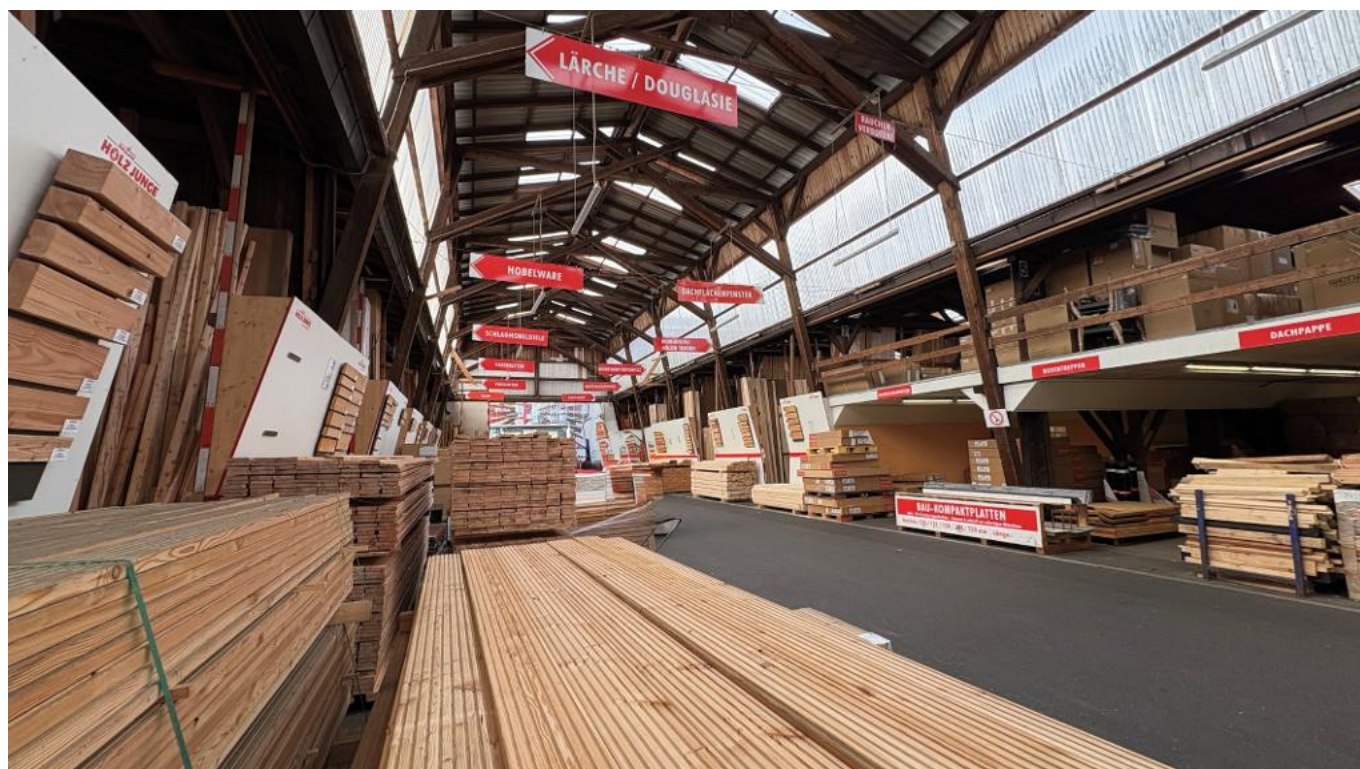

Hobeldielen

Kiefer Massivholzdielen

getrocknet auf 8-10 HF, stirnseitig Nut und Feder



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
21 x 144	2.950	HDKI2114401300	m²
21 x 144	3.250	HDKI2114401330	m²
21 x 144	3.550	HDKI2114401360	m²
21 x 144	4.150	HDKI2114401420	m²
21 x 144	4.450	HDKI2114401450	m²
21 x 144	4.750	HDKI2114401480	m²
27 x 165	2.950	HDKI2716501300	m²
27 x 165	3.250	HDKI2716501330	m²
27 x 165	3.550	HDKI2716501360	m²
27 x 165	3.850	HDKI2716501390	m²
27 x 165	4.150	HDKI2716501420	m²
27 x 165	4.450	HDKI2716501450	m²
27 x 165	4.750	HDKI2716501480	m²
27 x 165	5.050	HDKI2716501510	m²

Hobeldielen

Pitchpine Massivholzdielen, trocken

sortiert, getrocknet auf ca.10 % HF - 4-seitig Nut und Feder - foliert zu 3 oder 4 Stück
Deckbreite 136 mm / 180 mm



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
22 x 188	2.400	HDPP2218801240	3	m²
22 x 188	3.000	HDPP2218801300	3	m²
22 x 188	3.600	HDPP2218801360	3	m²
22 x 188	4.200	HDPP2218801420	3	m²
22 x 188	4.800	HDPP2218801480	3	m²

Hobeldielen

Redpine Massivholzdielen, trocken



sortiert, getrocknet auf ca.10%, vor Verlegung akklimatisieren, 2-seitig Nut und Feder, foliert
Deckbreite 134 mm / 180 mm

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
27 x 188	3.050	HDRP2718001300	3	m²
27 x 188	3.660	HDRP2718001360	3	m²
27 x 188	4.270	HDRP2718001420	3	m²
27 x 188	4.880	HDRP2718001480	3	m²



Nordische Fichte Schlaghobeldiele



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19 x 96	2.100	HDS18090001210	m²
19 x 96	2.400	HDS18090001240	m²
19 x 96	2.700	HDS18090001270	m²
19 x 96	3.000	HDS18090001300	m²
19 x 96	3.600	HDS18090001360	m²
19 x 96	3.900	HDS18090001390	m²
19 x 96	4.200	HDS18090001420	m²
21 x 146	2.400	HDS21140001240	m²
21 x 146	3.000	HDS21140001300	m²
21 x 146	3.300	HDS21140001330	m²
21 x 146	3.600	HDS21140001360	m²
21 x 146	3.900	HDS21140001390	m²
21 x 146	4.200	HDS21140001420	m²
21 x 146	4.500	HDS21140001450	m²
21 x 146	4.800	HDS21140001480	m²
21 x 146	5.100	HDS21140001510	m²
21 x 146	4.800	HDS21140001540	m²
28,5 x 146	3.000	HDS28140001300	m²
28,5 x 146	3.600	HDS28140001360	m²
28,5 x 146	3.900	HDS28140001390	m²
28,5 x 146	4.200	HDS28140001420	m²
28,5 x 146	4.500	HDS28140001450	m²
28,5 x 146	4.800	HDS28140001480	m²
28,5 x 146	5.100	HDS28140001510	m²
28,5 x 146	5.400	HDS28140001540	m²
34 x 118	5.000	HDS34118001500	m²
45 x 146	4.200	HDS45140001420	m²
45 x 146	4.800	HDS45140001480	m²
45 x 146	5.100	HDS45140001510	m²
45 x 146	5.400	HDS45140001540	m²

Schlaghobeldielen

Rauspund / Schlaghobeldiele mit Turbospundung

nordische Fichte mit optimierte Nut- und Federverbindung, beschleunigtes Verlegen, weniger Verkaten



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
24 x 121	3.000	HDS23121TS1300	m²
24 x 121	3.000	HDS23121TS1360	m²
24 x 121	3.900	HDS23121TS1390	m²
24 x 121	4.200	HDS23121TS1420	m²
24 x 121	4.800	HDS23121TS1480	m²
24 x 121	5.100	HDS23121TS1510	m²
24 x 146	3.000	HDS23146TS1300	m²
24 x 146	3.300	HDS23146TS1330	m²
24 x 146	3.000	HDS23146TS1360	m²
24 x 146	3.900	HDS23146TS1390	m²
24 x 146	4.800	HDS23146TS1480	m²
24 x 146	5.100	HDS23146TS1510	m²
24 x 146	5.400	HDS23146TS1540	m²



Fichte, natur - Glatkantbretter

4-seitiggehobelt, gefaste Kanten, keine Profilierung, unbehandelt, technisch getrocknet auf 12-18% Holzfeuchte



Maße in mm	Länge in mm	Ausführung	Artikelnummer	Per
18 x 58	4.800	Nahtleiste	HGBFI180601480	m
18 x 70	2.400	scharfkantig	HGBFI180701240	m
18 x 95	2.400		HGBFI180901240	m
18 x 95	3.000		HGBFI180901300	m
18 x 120	2.400		HGBFI181201240	m
18 x 120	3.000		HGBFI181201300	m
18 x 120	4.800		HGBFI181201480	m
18 x 145	2.400		HGBFI181401240	m
18 x 145	3.000		HGBFI181401300	m
18 x 145	3.600		HGBFI181401390	m
18 x 195	2.400		HGBFI181901240	m
18 x 195	3.000		HGBFI181901300	m
21 x 70	3.900		HGBFI210701390	m
21 x 95	3.300		HGBFI210901300	m
21 x 95	3.600		HGBFI210901360	m
21 x 95	4.500		HGBFI210901450	m
21 x 120	4.500		HGBFI211201450	m
21 x 120	5.100		HGBFI211201510	m
21 x 145	4.500		HGBFI211401450	m
21 x 145	5.100	1-seitig sägefein	HGBF3211401510	m
21 x 145	5.100		HGBFI211401510	m
21 x 170	4.500		HGBFI211701450	m
21 x 170	5.100		HGBFI211701510	m
21 x 195	4.500		HGBFI211901450	m
21 x 195	5.100		HGBFI211901510	m
25 x 140	5.000	scharfkantig	HGBFI251401500	m
26 x 95	4.800		HGBFI280901480	m
26 x 120	3.900		HGBFI281201390	m
26 x 120	4.200		HGBFI281201420	m
26 x 140	4.800		HGBFI281401480	m
26 x 195	4.500		HGBFI281901450	m
26 x 195	4.800		HGBFI281901480	m
26 x 195	5.100		HGBFI281901510	m
28 x 195	5.000	scharfkantig	HGBFI281951500	m

Hobelbretter

Fichte, weiß grundiert - Glattkantbretter



Die Bretter sind vierseitig glatt gehobelt, an den Längskanten gefast, sodass die weiße Grundierung optimal haftet, dienen als perfekte Basis für den finalen Endanstrich im Innen- oder geschützten Außenbereich

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
21 x 120	4.500	HGBFG211201450	m
21 x 120	4.800	HGBFG211201480	m
21 x 120	5.100	HGBFG211201510	m
21 x 145	4.200	HGBFG211401420	m
21 x 145	4.500	HGBFG211401450	m
21 x 145	5.100	HGBFG211401510	m
21 x 145	5.400	HGBFG211401540	m
21 x 170	4.500	HGBFG211701450	m
21 x 170	4.800	HGBFG211701480	m
21 x 170	5.100	HGBFG211701510	m
21 x 170	5.400	HGBFG211701540	m
21 x 195	4.500	HGBFG211901450	m
21 x 195	5.100	HGBFG211901510	m

Europäische Lärche / Douglasie - Glattkantbretter

vierseitig glatt gehobelte Oberflächen, sauber gefaste Kanten, getrocknet



Maße in mm	Länge in mm	Ausführung	Artikelnummer	Per
20 x 95	3.000		HGLD2009001300	m
20 x 95	4.000	gehobelt, gefast	HGLD2009001400	m
20 x 95	5.000		HGLD2009001500	m
20 x 145	2.500		HGLD2014001250	m
20 x 145	4.000		HGLD2014001400	m
20 x 145	5.000		HGLD2014001500	m
20 x 190	4.000		HGLD2019001400	m
20 x 190	5.000		HGLD2019001500	m
24 x 150	3.000	frisch, sägerau	HGLD2415R01300	m
24 x 150	4.000	frisch, sägerau	HGLD2415R01400	m

EASY RHOMBUS® Fassadenprofil ***BLACKLINE***



Easy Rhombus® Blackline

Trendige und moderne Fassaden aus bester nordschwedischer Fichte, Kanadischer Lärche und Thermo Fichte

- ermöglicht die Optik einer klassischen Rhombus-Fassade
- ideal für die Gebäudefassade oder den Carport- und Freizeithüttenbau
- zwei Oberflächen durch gehobelte Rückseite mit V-Fase-Optik
- keine Insekten oder Vogelnestprobleme durch die geschlossene Oberfläche
- günstige und einfache Montage (auch für den privaten Heimwerker)
- umfangreiches Zubehör für Übergänge und Eckausbildung

NORDIC Granit



NORDIC Granit



NORDIC Lärche



THERMO Fichte



Dimension	Deckmaß
-----------	---------

26 x 96 mm	78 mm
26 x 121 mm	103 mm
26 x 146 mm	128 mm

Längen 3,66 bis 4,80 m am Lager

EASY RHOMBUS® Fassadenprofil **BLACKLINE**



Easy Rhombus® **BLACKLINE** VERTICAL NORDIC

aus bester skandinavischer Fichte




26 x 96 mm, Farbton Granit



3B-Schalung, Farbton Alpengrau

- Oberfläche mit Microriffelung
- gehobelte Rückseite mit V-Fase-Optik
- Befestigung mit schwarzer Schraube 4/40 ZK möglich
- 8 mm Fuge mit Blackline
- Nachhaltig mit PEFC-Zertifizierung

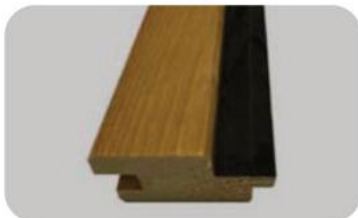

Dimension	Deckmaß
-----------	---------

26 x 96 mm	80 mm
------------	-------

Länge 5,10 m am Lager

90° Fuge

Blackline 8 mm

auch in CANADIC oder
EURO-LÄRCHE verfügbar

Längen nach Absprache
und Verfügbarkeit

Hobelbretter

Kanadische Lärche - Glattkantbretter



vierseitig glatt gehobelt, gefaste Kanten, getrocknet

Maße in mm	Länge in mm	Ausführung	Artikelnummer	Per
21 x 58	3.050	Deckleiste	HGLK2106001300	m
21 x 58	4.000	Deckleiste	HGLK2106001400	m
21 x 58	4.270	Deckleiste	HGLK2106001420	m
21 x 58	4.880	Deckleiste	HGLK2106001480	m
21 x 58	5.490	Deckleiste	HGLK2106001540	m
21 x 95	4.270	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein	HGLK2109E01300	m
21 x 95	4.270	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein	HGLK2109E01420	m
21 x 95	4.880	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein	HGLK2109E01480	m
21 x 95	3.050		HGLK2109F01300	m
21 x 95	4.880		HGLK2109F01480	m
21 x 145	3.050	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein	HGLK2114E01300	m
21 x 145	3.660	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein	HGLK2114E01360	m
21 x 145	4.270	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein	HGLK2114E01420	m
21 x 145	4.880	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein	HGLK2114E01480	m
21 x 145	5.180	1-seitig gehobelt, 1-seitig sägefein	HGLK2114E01510	m
21 x 145	3.050		HGLK2114F01300	m
21 x 145	3.660		HGLK2114F01360	m
21 x 145	4.270		HGLK2114F01420	m
21 x 145	4.880		HGLK2114F01480	m
21 x 195	4.270		HGLK2119F01420	m
21 x 195	5.180		HGLK2119F01510	m

Hobelbretter

Schwedische Rahmen, Fichte natur

4-seitiggehobelt, längsseits gefast, technisch getrocknet



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
34 x 56	2.100	HGBFI340601210	m
34 x 56	2.400	HGBFI340601240	m
34 x 56	3.000	HGBFI340601300	m
34 x 56	3.600	HGBFI340601360	m
34 x 95	4.200	HGBFI340901420	m
34 x 145	4.800	HGBFI341401480	m
45 x 45	2.700	HGBFI450401270	m
45 x 95	4.500	HGBFI460901450	m
45 x 145	4.800	HGBFI461401480	m

Hobelbretter

Amerikanische Kiefer - Glattkantbretter

Ponderosa Pine



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19 x 285	4.880	HGBKIA20281480	m
29 x 285	4.880	HGBKIA30281480	m

Hobelbretter

Meranti - Glattkantbretter



4-seitig gehobelt, gefast, maßhaltig und witterungsbeständig, z.B. als Balkonbrett

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
27 x 140	2.130	HGBME271401210	m
27 x 140	2.440	HGBME271401240	m
27 x 140	2.740	HGBME271401270	m
27 x 140	3.050	HGBME271401300	m
27 x 140	3.350	HGBME271401330	m
27 x 140	3.660	HGBME271401360	m
27 x 140	3.960	HGBME271401390	m
27 x 140	4.270	HGBME271401420	m
27 x 140	4.570	HGBME271401450	m
27 x 140	4.880	HGBME271401480	m
27 x 190	2.130	HGBME271901210	m
27 x 190	2.440	HGBME271901240	m
27 x 190	2.740	HGBME271901270	m
27 x 190	3.050	HGBME271901300	m
27 x 190	3.350	HGBME271901330	m
27 x 190	3.660	HGBME271901360	m
27 x 190	3.960	HGBME271901390	m
27 x 190	4.270	HGBME271901420	m
27 x 190	4.570	HGBME271901450	m

Europäische Lärche / Douglasie - Konstruktionsholz

getrocknet, gehobelt, gefast



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
27 x 190	3.000	HGLD2719001300	m
27 x 190	4.000	HGLD2719001400	m
27 x 190	5.000	HGLD2719001500	m
34 x 95	4.000	HGLD3409001400	m
40 x 60	5.000	HGLD4006001500	m
40 x 120	4.000	HGLD4012001400	m
40 x 120	5.000	HGLD4012001500	m
40 x 200	5.000	HGLD4020001500	m
44 x 70	3.000	GLEH4407001300	m
44 x 70	4.000	GLEH4407001400	m
45 x 90	3.000	GLEH4509001300	m
45 x 90	4.000	GLEH4509001400	m
45 x 90	4.000	GLEH4509001500	m
60 x 80	5.000	HGLD6008001500	m
60 x 120	2.500	HGLD6012001250	m
60 x 120	4.000	HGLD6012001400	m
60 x 120	5.000	HGLD6012001500	m
60 x 160	3.000	HGLD6016001300	m
60 x 160	4.000	HGLD6016001400	m
60 x 160	5.000	HGLD6016001500	m
60 x 160	6.000	HGLD6016001600	m
60 x 200	4.000	HGLD6020001400	m
60 x 200	5.000	HGLD6020001500	m
60 x 200	6.000	HGLD6020001600	m
70 x 90	3.000	GLEH7009001300	m
70 x 90	4.000	GLEH7009001400	m
80 x 160	4.000	HGLD8016001400	m
80 x 160	6.000	HGLD8016001600	m
80 x 200	6.000	HGLD8020001600	m

Hobellatten

Saunalatte Espe



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
28 x 65	2.400	HGLESP28071240	m

Handlauf

Handlauf, verschiedene Hölzer



Holzart	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Buche	45 x 70	2.700	HGPHLB00001270	Stück
Carolinapine	43 x 67	4.900	HGPHLC00001490	Stück
Sipo-Mahagoni	45 x 70	4.970	HGPHLM00001490	Stück

Fassadenprofile

Easy Rhombus® Blackline - Nordic

Fassadenprofil in nordischer Fichte/Tanne mit schwarzer Feder, Oberfläche mit Microriffelung, gehobelte Rückseite mit V-Fase-Optik, 12 mm Fuge mit Blackline, 26 mm Dicke



Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
26 x 96	THERMO	4.200	HPFI2609NOT420	m ²
26 x 96	Basalt, Vergrauungslasur	4.500	HPFI2609NOB450	m ²
26 x 96	Granit, Vergrauungslasur	4.500	HPFI2609NOG450	m ²
26 x 96	Vertikal, Basalt, Vergrauungslasur	5.100	HPFI2609VNB510	m ²
26 x 96	Vertikal, Granit, Vergrauungslasur	5.100	HPFI2609VNG510	m ²

Fassadenprofile

Easy Rhombus® Blackline - Canadic

Holzfassade in kanadischer Lärche mit schwarzer Feder, 26 mm Dicke in verschiedenen Längen, 13 Bretter = 1 m Deckmaß

Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
26 x 96	natur, ohne Beschichtung	3.660	HPLK2609CAN360	m ²
26 x 96	natur, ohne Beschichtung	4.880	HPLK2609CAN480	m ²

Fassadenprofile

Zubehör - Easy Rhombus® Blackline



Ein umfangreiches Zubehörprogramm verleiht der Fassade den letzten Schliff und setzt optische Akzente. Kanten- und Eckprofile, Abschlussbleche, Schrauben und Lasuren sind kurzfristig lieferbar.

Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
	Vergrauungslasur Basalt		ZFEASYVERGBS07	750 ml	Stück
	Vergrauungslasur Basalt		ZFEASYVERGBS25	2.500 ml	Stück
	Vergrauungslasur Granit		ZFEASYVERGGR07	750 ml	Stück
	Vergrauungslasur Granit		ZFEASYVERGGR25	2.500 ml	Stück
	Montagezange, 96 mm		ZNVEASYMONZANG		Stück
120 x 120	Außenecke	3.000	HGLSBL12121300		m

Fassadenprofile

Kanadische Douglasie - Profilholz mit T-Nut



Deckbreite 111 mm

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
21 x 121	3.660	HPLK2112101360	m²
21 x 121	4.270	HPLK2112101420	m²
21 x 121	5.180	HPLK2112101510	m²

Fassadenprofile

Kanadische Douglasie - Kombiprofil

Profilholz mit Softline, Deckbreite 111 mm



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
21 x 121	3.050	HPLK21121K1300	m²
21 x 121	4.270	HPLK21121K1420	m²
21 x 121	4.880	HPLK21121K1480	m²
21 x 121	5.180	HPLK21121K1510	m²

Fassadenprofile

Kanadische Lärche / Douglasie - Fassadenprofil

naturbelassen, Deckbreite 120 mm



Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
26 x 141	Sichtseite gehobelt	4.270	HPLK26141G1420	m²
26 x 141	Sichtseite gehobelt	4.880	HPLK26141G1480	m²
26 x 141	Sichtseite gehobelt	5.180	HPLK26141G1510	m²
26 x 141	Sichtseite gehobelt	6.100	HPLK26141G1600	m²
26 x 141	Sichtseite sägefein	4.270	HPLK26141S1420	m²
26 x 141	Sichtseite sägefein	4.880	HPLK26141S1480	m²
26 x 141	Sichtseite sägefein	5.180	HPLK26141S1510	m²
26 x 141	Sichtseite sägefein	6.100	HPLK26141S1600	m²

Fassadenprofile

Europäische Lärche / Douglasie - Fassadenprofil



Sichtseite sägefein, Deckbreite 120 mm

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
26 x 146	4.000	HPLD26146S1400	m²
26 x 146	5.000	HPLD26146S1500	m²

Fassadenprofile

Kanadische Lärche - Rhombusprofil

gehobelt, gerundete Kanten

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
28 x 68	3.050	HGLK28068R1300	m
28 x 68	3.660	HGLK28068R1360	m
28 x 68	4.270	HGLK28068R1420	m
28 x 68	4.880	HGLK28068R1480	m
28 x 68	5.180	HGLK28068R1510	m
26 x 68	5.490	HGLK26068R1540	m

Fassadenprofile

Europäische Lärche - Rhombusprofil

trocken, gehobelt, gerundete Kanten, 6 pro Bund



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
27 x 68	2.000	HGLD27068R1200	m
27 x 68	2.500	HGLD27068R1250	m
27 x 68	4.000	HGLD27068R1400	m
27 x 68	5.000	HGLD27068R1500	m

Fassadenprofile

Nordische Fichte Rhombusprofil

Microriffelung, gerundete Kanten



Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
26 x 68	unbehandelt	4.200	HGBFI260681420	4	m
26 x 68	unbehandelt	5.100	HGBFI260681510	4	m
26 x 68	BASALT Vergrauungslasur	5.100	HGBFI26068B510	6	m
26 x 68	GRANIT Vergrauungslasur	4.200	HGBFI26068G420	6	m
26 x 68	GRANIT Vergrauungslasur	5.100	HGBFI26068G510	6	m

Fassadenprofile

Kanadische Douglasie Doppelrhombus



allseitig gehobelt, Deckbreite 125 mm

Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
27 x 146	Doppelrhombus	4.880	HPLK27146R1480	m²
27 x 146	Doppelrhombus	5.180	HPLK27146R1510	m²



Europäische Lärche / Douglasie Profilholz

trocken



Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19 x 90	Deckbreite 80 mm	4.000	HPLH19090P1400	m²
19 x 96	Deckbreite 86 mm	3.000	HPLD19096P1300	m²
19 x 96	Deckbreite 86 mm	4.000	HPLD19096P1400	m²
19 x 96	Deckbreite 86 mm	4.200	HPLD19096P1420	m²
21 x 146	Fasediele, Deckbreite 138 mm	4.000	HPLD21145F1400	m²
21 x 146	Fasediele, Deckbreite 138 mm	5.000	HPLD21145F1500	m²

Fichte A, unbehandelt

hochwertigste Option für natürliche Wand- und Deckenverkleidungen im Innenbereich oder geschützten Außenbereich

A-Sortierung: harmonisches Flächenbild, technisch getrocknet auf 16-18 % Holzfeuchte



Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
12,5 x 71	Deckbreite 63 mm	4.200	HPFI1207A01420	m²
12,5 x 96	Deckbreite 88 mm	2.400	HPFI1209A01240	m²
12,5 x 96	Deckbreite 88 mm	2.700	HPFI1209A01270	m²
12,5 x 96	Deckbreite 88 mm	3.000	HPFI1209A01300	m²
12,5 x 96	Deckbreite 88 mm	3.600	HPFI1209A01360	m²
14 x 96	Saunaprofil	2.100	HPFI1409SA1210	m²
14 x 96	Saunaprofil	2.400	HPFI1409SA1240	m²
14 x 121	Rundprofil	2.400	HPFI1412AR1240	m²
14 x 121	Rundprofil	3.000	HPFI1412AR1300	m²
14 x 121	Rundprofil	3.600	HPFI1412AR1360	m²
14 x 121	Rundprofil	4.200	HPFI1412AR1420	m²
19,5 x 146	Rundprofil	2.400	HPFI1914A01240	m²
19,5 x 146	Rundprofil	3.000	HPFI1914A01300	m²
19,5 x 146	Rundprofil	3.600	HPFI1914A01360	m²
19,5 x 146	Rundprofil	4.200	HPFI1914A01420	m²
19,5 x 146	Rundprofil	4.500	HPFI1914A01450	m²
19,5 x 146	Rundprofil	4.800	HPFI1914A01480	m²

Profilbretter

Fichte A, endbehandelt



Rundprofil, transparent weiß behandelt (Acrylbasis)

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
14 x 121	2.400	HPFI1412ET2240	m²
14 x 121	3.000	HPFI1412ET2300	m²
14 x 121	3.600	HPFI1412ET2360	m²
14 x 121	4.200	HPFI1412ET2420	m²
14 x 121	4.800	HPFI1412ET2480	m²

Profilbretter

Fichte, roh



Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19,5 x 96	Profilholz	3.600	HPFI1909A01360	m²
19,5 x 96	Profilholz	4.200	HPFI1909A01420	m²
19,5 x 96	Profilholz	4.500	HPFI1909A01450	m²
19,5 x 96	Profilholz	4.800	HPFI1909A01480	m²
19,5 x 96	Profilholz	5.100	HPFI1909A01510	m²
19,5 x 96	Profilholz	5.400	HPFI1909A01540	m²
19,5 x 96	Blockhausprofil	2.400	HPFI1909AB1240	m²
19,5 x 96	Blockhausprofil	3.000	HPFI1909AB1300	m²
19,5 x 96	Blockhausprofil	4.200	HPFI1909AB1420	m²
19,5 x 96	Faseprofil	2.400	HPFI1909AF1240	m²
19,5 x 96	Faseprofil	4.200	HPFI1909AF1420	m²
19,5 x 96	Faseprofil	4.500	HPFI1909AF1450	m²
19,5 x 96	Faseprofil	4.800	HPFI1909AF1480	m²
19,5 x 96	Faseprofil	5.100	HPFI1909AF1510	m²
26 x 146	Fassadenprofil, sägefein	4.200	HPFI2614FS1420	m²
26 x 146	Fassadenprofil, sägefein	5.100	HPFI2614FS1510	m²

Profilbretter

Nordische Fichte, weiß grundiert

Standardprofil, für Außenbereich



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19,5 x 96	4.200	HPFI1909AA1420	m²
19,5 x 96	4.500	HPFI1909AA1450	m²
19,5 x 96	4.800	HPFI1909AA1480	m²
19,5 x 96	5.100	HPFI1909AA1510	m²
19,5 x 96	5.400	HPFI1909AA1540	m²

Profilbretter

Diverse Hölzer, unbehandelt



Holzart	Maße in mm	Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Hemlock	13 x 144	Softline, oberflächen-veredelt, Rifts	2.650	HPHE1314C01265	m²

Profilbretter

Hemlock Rifts, behandelt



Rundprofil, Deckbreite 136 mm

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
12,5 x 144	1.830	HPHE1214ER1180	m²
12,5 x 144	3.050	HPHE1214ER1300	m²
12,5 x 144	3.350	HPHE1214ER1330	m²
12,5 x 144	5.180	HPHE1214ER1510	m²



HINTERLÜFTETE FASSADE mit Rhombus-Schalung

Gestaltung & Funktion perfekt kombiniert – langlebiger Fassadenaufbau mit System

Vorhangfassade mit Lückenschalung

Diese Fassadenkonstruktion basiert auf dem Prinzip der hinterlüfteten Vorhangfassade.

Aufgebaut wird eine Lückenschalung aus Lärche-Rhombusleisten, die gestalterisch durch die gewollte Fugenbildung wirkt – Fugenbreite: bis max. 35 mm.

Die hinterlüftete Bauweise sorgt für die zuverlässige Abtrocknung von Feuchtigkeit, z. B. Kondenswasser oder Schlagregen. So wird das dahinterliegende Bauteil wirkungsvoll geschützt.

Die äußere Fassadenschicht übernimmt mehrere Aufgaben

- Schutz vor **Schlagregen, Wind und UV-Strahlung**
- **Witterungsbeständigkeit** durch natürliche Lärche



Empfohlene Systemkomponenten

Alle Materialien sind bei uns **sofort ab Lager verfügbar**:

Produkt		Beschreibung
Solitex Fronta Quattro		Schwarze, UV-beständige Wandschalungsbahn für offene und geschlossene Fassaden
Unterkonstruktion 40 x 60 mm		Schwarz grundierte Latten – ideal für offene Fassaden mit Schattenfugen
TESCON Invis		Schwarzes Allround-Klebeband für winddichte Anschlüsse – unauffällig im Fugenbild
Lärche Rhombusprofil 27 x 68 mm		Hochwertiges, formstabiles Fassadenholz – naturbelasse dauerhaft, witterungsresistent
Fassadenschraube ZK		Edelstahl-Schraube für nicht sichtbare Befestigung, korrosionsbeständig, mit spezieller Schraubgeometrie

Vorteile für Profis:

- Durchdachtes System mit abgestimmten Komponenten
- Sofort verfügbar – keine Wartezeit auf der Baustelle
- Natürliche Lärche – ideal für langlebige, pflegearme Holzfassaden
- Auch als Komplettpaket bestellbar

Platten - konstruktiv

OSB-3-BasicLine Verlegeplatte contifinish

CE-Nr.1034-CPD-1291/1/09 - Rohdichte 600 kg/cbm



Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
Nut & Feder	12,0	2050 x 675	POSBK00000F12B	m²
Nut & Feder	15,0	2050 x 675	POSBK00000F15B	m²
Nut & Feder	18,0	2050 x 675	POSBK00000F18B	m²
Nut & Feder	22,0	2050 x 675	POSBK00000F22B	m²

OSB-3 Dachverlegeplatte DIN EN300 contifinish

CE-Nr.1034-CPD-1291/1/09 - Rohdichte 600 kg/cbm - N + F längsseits



Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
Nut & Feder	22,0	6250 x 675	POSBK00000F22L	m²
Nut & Feder	25,0	6250 x 675	POSBK00000F25L	m²

OSB

OSB-3-Platte, stumpf DIN EN300 contifinish

Formaldehydfrei verleimt CE-Nr.1034-CPD-1291/1/09 - Rohdichte 600 kg/cbm



Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
stumpf	9,0	2500 x 1250	POSBDIN00009D0	m²
stumpf	12,0	2500 x 1250	POSBDIN00012D0	m²
stumpf	12,0	2800 x 1250	POSBNORSTES12J	m²
stumpf	12,0	3000 x 1250	POSBNORSTES12L	m²
stumpf	15,0	2500 x 1250	POSBDIN00015D0	m²
stumpf	15,0	2650 x 1250	POSBNORSTES15L	m²
stumpf	15,0	2650 x 1250	POSBDIN00015E0	m²
stumpf	15,0	2800 x 1250	POSBDIN00015F0	m²
stumpf	15,0	3000 x 1250	POSBDIN00015G0	m²
stumpf	15,0	3000 x 2500	POSBDIN00015N0	m²
stumpf	18,0	2500 x 1250	POSBDIN00018D0	m²
stumpf	22,0	2500 x 1250	POSBDIN00022D0	m²
stumpf	22,0	2500 x 1250	POSBNORSTES22H	m²
stumpf	25,0	2500 x 1250	POSBDIN00025D0	m²



OSB-3 Verlegeplatte DIN EN300 contifinish

CE-Nr.1034-CPD-1291/1/09 - Rohdichte 600 kg/cbm



Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
Nut & Feder	12,0	2500 x 675	<u>POSBDIN000F12C</u>	m²
Nut & Feder	12,0	2500 x 675	<u>POSBDIN000F12E</u>	m²
Nut & Feder	15,0	2500 x 625	<u>POSBDIN000F15C</u>	m²
Nut & Feder	15,0	2500 x 675	<u>POSBDIN000F15E</u>	m²
Nut & Feder	15,0	2500 x 1250	<u>POSBDIN000F15J</u>	m²
Nut & Feder	18,0	2500 x 625	<u>POSBDIN000F18C</u>	m²
Nut & Feder	18,0	2500 x 675	<u>POSBDIN000F18E</u>	m²
Nut & Feder	22,0	2500 x 625	<u>POSBDIN000F22C</u>	m²
Nut & Feder	22,0	2500 x 675	<u>POSBDIN000F22E</u>	m²
Nut & Feder	22,0	2500 x 1250	<u>POSBDIN000F22J</u>	m²
Nut & Feder	25,0	2500 x 625	<u>POSBDIN000F25C</u>	m²
Nut & Feder	25,0	2500 x 675	<u>POSBDIN000F25E</u>	m²
Nut & Feder	25,0	2500 x 1250	<u>POSBDIN000F25J</u>	m²
Nut & Feder	30,0	2500 x 675	<u>POSBDIN000F30E</u>	m²

Baufurniersperrholz

Nadelsperrholz finnische Fichte



II/III, BFU-100 gestempelt, FMPA güteüberwacht, 100% PEFC-zertifiziert SGS-PEFC/COC-0984, EN 636-2

Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
WISA PACK	12,0	2500 x 1250	PFWN000000FI12	m²
WISA PACK	15,0	2500 x 1250	PFWN000000FI15	m²
WISA PACK	18,0	2500 x 1250	PFWN000000FI18	m²
WISA PACK	21,0	2500 x 1250	PFWN000000FI21	m²
WISA PACK	24,0	2500 x 1250	PFWN000000FI24	m²
WISA PACK, Bestellware	30,0	2500 x 1250	PFWFI200003025	m²

Baufurniersperrholz

UltraPly Nadelsperrholz



III/III, beidseitig geschlossen und geschliffen, CE2+, Verleimung gem. EN636-2S

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
18,0	2500 x 1250	PFWN000000UP18	m²
21,0	2500 x 1250	PFWN000000UP21	m²

Elliottis Pine C+/C Bausperrholz

III+/III, BFU-100 / WBP



Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
5-fach verleimt	12,0	2500 x 1250	PFWEL000001225	m²
5-fach verleimt	15,0	2500 x 1250	PFWEL000001525	m²
7-fach verleimt	20,0	2500 x 1250	PFWEL000002025	m²
9-fach verleimt	24,0	2500 x 1250	PFWEL000002425	m²



ISOLAIR SORTIMENT



DACH

- Anwendung Steildach
- Minstdachneigung ohne Fugenverklebung
- Sparren Achsabstand ohne Fugenverklebung
- Freibewitterbarkeit Steildach
- Hagelschutzklasse
- Anwendung Flachdach Grundplatte

WAND

- Anwendung vorgehängte Fassade
- Freibewitterbarkeit vorgehängte Fassade
- WDVS mit Zulassung
- Freibewitterbarkeit WDVS
- Dämmplatte verputzbar



Holzfaser-Unterdeckplatten für Dach & Wand

Diffusionsoffene, druckstabile Holzfaserdämmplatten für die gesamte Gebäudehülle. Drei Varianten – abgestimmt auf unterschiedliche Anforderungen an Stabilität, Gewicht und Wirtschaftlichkeit.

Systemübersicht

- Einsatzbereiche: Dach | Wand | Flachdach
- Beidseitig verwendbar
- Nut-und-Feder-System
- Freibewitterbar (produktabhängig)
- Hagelschutz geprüft



Produktvergleich	ISOLAIR Hochwertiger Klassiker	ISOLAIR MULTI Zuverlässiger Standard	ISOLAIR ECO Wirtschaftliches Leichtgewicht
Rohdichte	200 kg/m³	160 kg/m³	145 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit λ	0,046 W/(mK)	0,045 W/(mK)	0,043 W/(mK)
Dicken	30–80 mm	40–80 mm	60–200 mm
Freibewitterbar	3 Monate	3 Monate	2 Monate
Hagelschutz	HW4 / HW5	HW4	HW4
WDVS mit Zul.	40-80 cm	-	-
Verputzbar	Ja 30-35 mm	Ja	Ja

Technische Vorteile

- diffusionsoffen & winddicht
- wasserableitende Funktion
- hoher sommerlicher Hitzeschutz
- sehr guter Schallschutz
- einfache & sichere Verlegung
- hohe Druckfestigkeit (produktabhängig)

Nachhaltige Dämmung

- nachwachsender Rohstoff
- CO₂-Speicher im Baustoff
- feuchteregulierend & wohngesund
- geeignet für energieeffizientes Bauen

Anwendung: Dach	Anwendung: Wand
Steildach - Unterdeckung	hinterlüftete Fassade
Flachdach-Grundplatte	Putzträgerplatte

Wasserfest verleimtes Sperrholz

Industriesperrholz BB/CC

Lauan / Meranti o.ä., exterior verleimt (WBP), phenolharzverleimt



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
4,0	2440 x 1220	PFWBP00000L104	m²
6,0	2440 x 1220	PFWBP00000L106	m²
9,0	2440 x 1220	PFWBP00000L109	m²
12,0	2440 x 1220	PFWBP00000L112	m²
15,0	2440 x 1220	PFWBP00000L115	m²
18,0	2440 x 1220	PFWBP00000L118	m²
22,0	2440 x 1220	PFWBP00000L122	m²
25,0	2440 x 1220	PFWBP00000L125	m²

Wasserfest verleimtes Sperrholz

Kiefer Furnierplatte DIN EN 636-3

B / BB, WBP verleimt, phenolharzverleimt



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
4,0	2500 x 1250	PFWBP00000K204	m²
6,0	2500 x 1250	PFWBP00000K206	m²
8,0	2500 x 1250	PFWBP00000K208	m²
10,0	2500 x 1250	PFWBP00000K210	m²
12,0	2500 x 1250	PFWBP00000K212	m²

Sperrholz IF 20

Pappel Furnierplatte



IF 20 verleimt, Qualität B/BB, DIN EN636-1

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
4,0	2520 x 1850	PFFPL00000P04M	m ²
5,0	2520 x 1850	PFFPL00000P05M	m ²
5,0	2520 x 1720	PFFPL00000PA05	m ²
6,0	2520 x 1720	PFFPL00000PA06	m ²
6,0	2520 x 1850	PFFPL00000P06M	m ²
8,0	2520 x 1850	PFFPL00000P08M	m ²
10,0	2520 x 1850	PFFPL00000P10M	m ²
12,0	2520 x 1850	PFFPL00000P12M	m ²
15,0	2520 x 1870	PFFPL00000P15M	m ²

Sperrholz IF 20

Buchen Furnierplatte



IF 20 verleimt, Qualität B/BB, DIN EN636-1

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
4,0	2200 x 1250	PFFPL00000B042	m ²
6,0	2000 x 1250	PFFPL00000B062	m ²
8,0	2200 x 1250	PFFPL00000B082	m ²

Ceiba Furnierplatte

Biegesperrholz Ceiba, DIN EN636-1



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
7,0	2500 x 1220	<u>PFFPL00000BF07</u>	m ²

STEICO: Natürlich dämmen mit Holzfaser

Das STEICO Naturbausystem für Sanierung und Neubau

Produktgruppen

① Gefachdämmung

- flexible Dämmmatten
- Einblasdämmung



② Dämmsysteme Dach

- Unterdeckplatten
- Aufdachdämmung
- Flachdachdämmung



③ Dämmsysteme Fassade

- im Holzrahmenbau
- für Massivholzwände
- für Klinkerfassaden
- für offene Fassaden



④ Dämmsysteme Innen

- Innendämmung
- Innenwände, Trockenbau
- Oberste Geschossdecke
- Bodensysteme, Verlegeunterlagen



⑤ Konstruktion

- Furnierschichtholz (LVL/GLVL)
- Stegträger




⑥ Wärmedämm-Verbundsystem

- Putzträgerplatten
- Putzsystem
- Zubehör




⑦ Abdichtungssystem

- Luft- und Dampfbremsmembrane
- Kleb- und Dichtstoffe

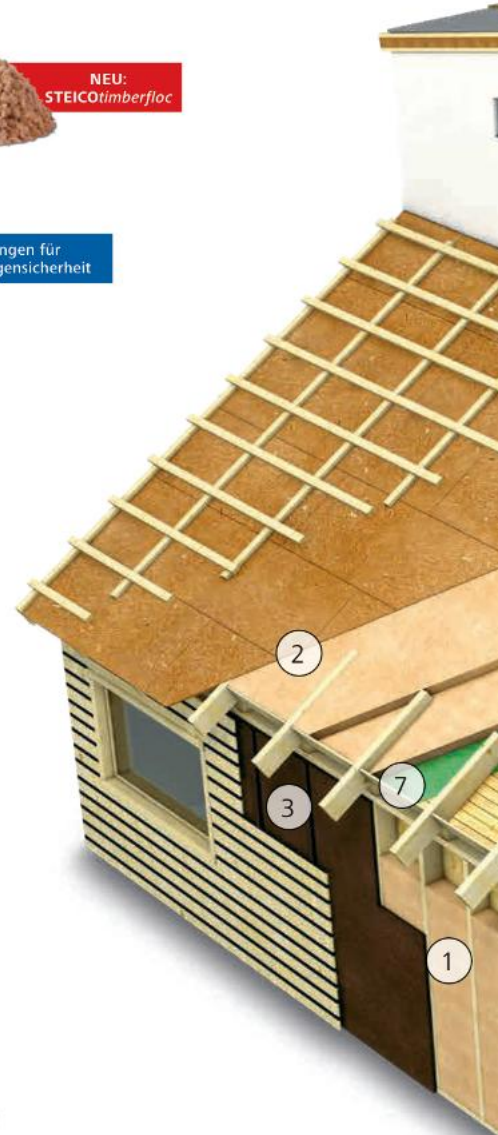

STEICO: Natürlich dämmen mit Holzfaser

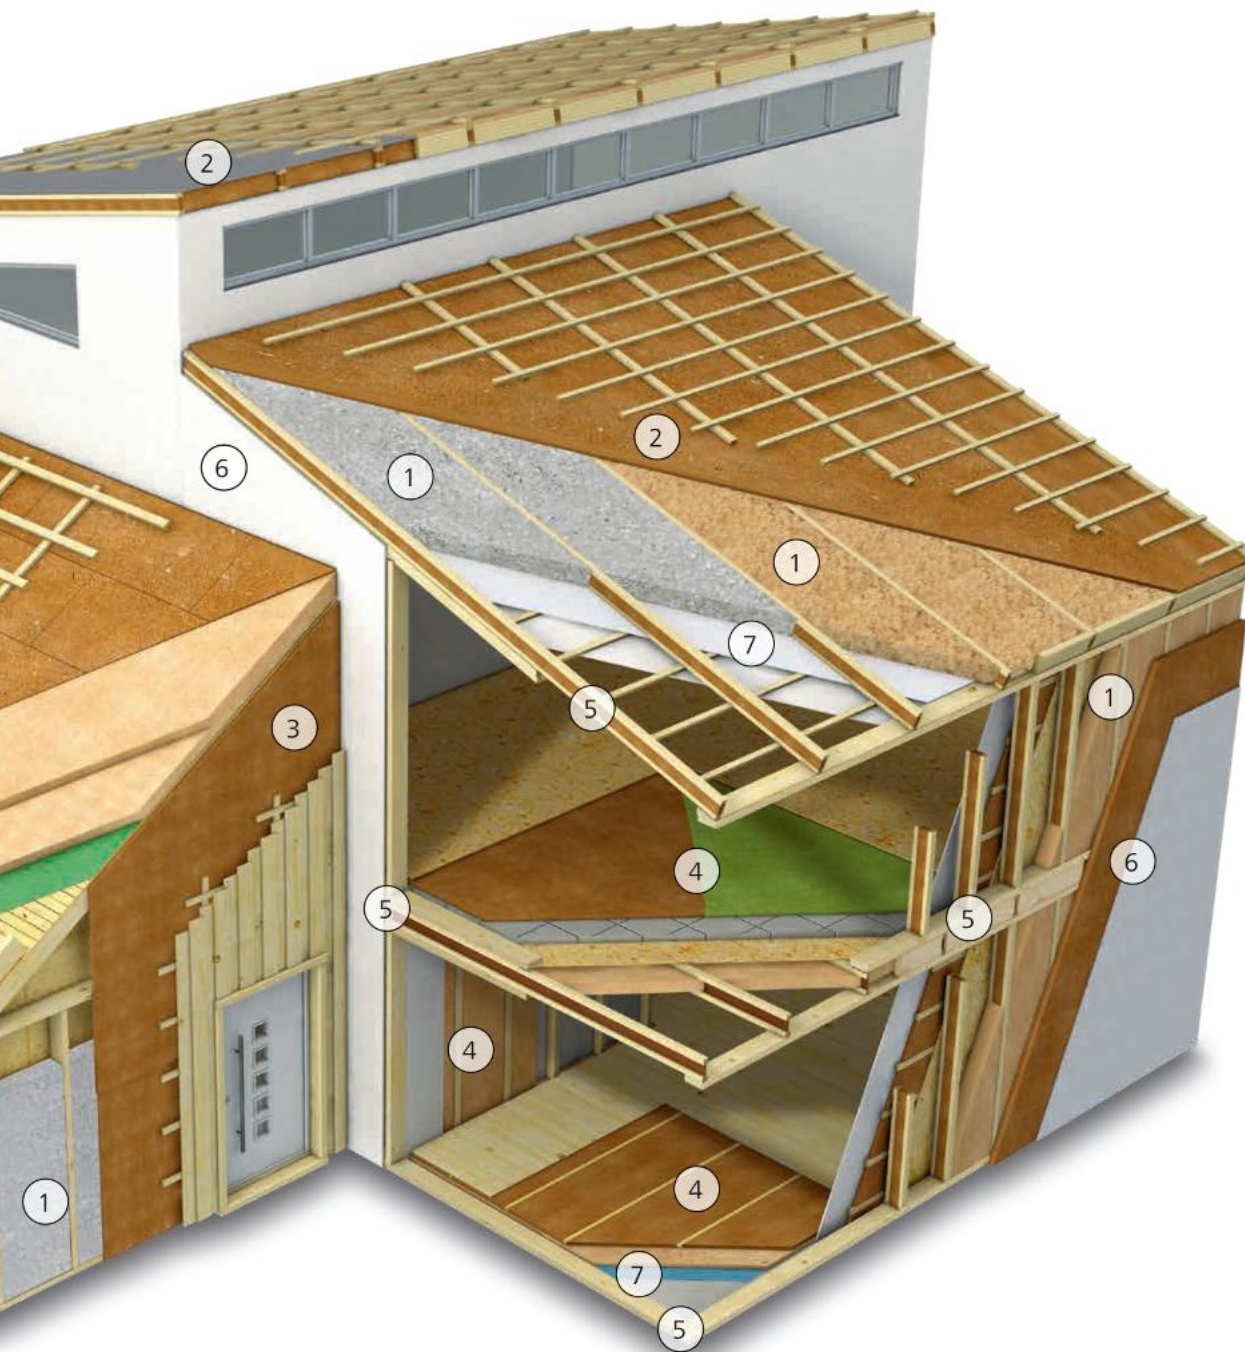

5

Multiplexplatten

Birken Multiplexplatte DIN EN 636-2



BFU 100 verleimt, BB / BB, Birke durch und durch

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
4,0	1250 x 2500	PFMULT00000412	m²
9,0	1250 x 2500	PFMULT00000925	m²
12,0	2500 x 1250	PFMULT00001225	m²
12,0	1500 x 3000	PFMULT00001230	m²
15,0	1250 x 2500	PFMULT00001525	m²
15,0	1500 x 3000	PFMULT00001530	m²
18,0	1250 x 2500	PFMULT00001825	m²
18,0	1500 x 3000	PFMULT00001830	m²
21,0	1250 x 2500	PFMULT00002125	m²
21,0	1500 x 3000	PFMULT00002130	m²
27,0	1250 x 2500	PFMULT00002712	m²
30,0	1250 x 2500	PFMULT00003025	m²
30,0	1500 x 3000	PFMULT00003030	m²
35,0	2500 x 1250	PFMULT00003525	m²

Multiplexplatten

Eiche Multitplexplatte DIN EN636-3



AW 100 verleimt, Messerdeck

Holzart	Stärke in mm	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
Eiche A/B	19,0	1250 x 2500	Stück	PFMULT0000E119	m²

Buche Multiplexplatte DIN EN636-1

Treppenstufen- oder Tresenplatte, B/BB



Holzart	Stärke in mm	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
Buche B/BB	40,0	1500 x 2500	Stück	PFMULT0000BU40	m²



Betonschalung

Film/Film-Sperrholz - Planboardplatte



DIN EN 636-3, E1, BFU100 verleimt

Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
Indo-Ware A/A	4,0	2500 x 1250	PPFFINWBP004E0	m²
europäische Birke	6,5	2500 x 1250	PPFFBIBFU006E0	m²
europäische Birke	21,0	2500 x 1250	PPFFBIBFU021E0	m²
Birke Combi	21,0	2500 x 625	PPFFBIBFU021C0	m²

Betonschalung

Film/Film-Sperrholz Asien



Betonschalungsplatte A/A, verleimt, WPB

Holzart	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
Pappel Mittellage	21,0	2500 x 1250	PPFFCHWBP021E0	m²

Film- / Siebdruckplatte

Karosseriebauplatte, kantenversiegelt, DIN EN 636-3, BFU100 verleimt, Birke durch und durch



Stärke in mm	Maße in mm	Ausführung	Artikelnummer	Per
9,0	2500 x 1250		PPPLAN0000FS08	m²
12,0	2500 x 1250		PPPLAN0000FS12	m²
12,0	3000 x 1500		PPPLAN0000FS13	m²
15,0	4000 x 2150	MAXI, Multiplex, beidseitig 220g/m2	PPFSBMBFU015H0	m²
15,0	2500 x 1250		PPPLAN0000FS15	m²
15,0	3000 x 1500		PPPLAN0000FS16	m²
18,0	4000 x 2150	MAXI, Multiplex, beidseitig 220g/m2	PPFSBMBFU018H0	m²
18,0	2500 x 1250		PPPLAN0000FS18	m²
18,0	3000 x 1500		PPPLAN0000FS19	m²
21,0	4000 x 2150	MAXI, Multiplex, beidseitig 220g/m2	PPFSBMBFU021H0	m²
21,0	2500 x 1250		PPPLAN0000FS21	m²
21,0	3000 x 1500		PPPLAN0000FS22	m²
24,0	2500 x 1250		PPPLAN0000FS24	m²
24,0	3000 x 1500		PPPLAN0000FS25	m²
27,0	2500 x 1250		PPPLAN0000FS27	m²
27,0	3000 x 1500		PPPLAN0000FS28	m²
30,0	3000 x 1500		PPPLAN0000FS31	m²

PAVATEX Holzfaserplatten

ISOLAIR Unterdeckplatte

Wasserableitende Unterdachplatte, N + F, FMpa DIN 68755, B2, WLG045



Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
	35,0	1880 x 610	PMPF0000002I3C	m²
	60,0	1880 x 610	PMPF0000002I6C	m²
als Putzträgerplatte geeignet	60,0	2500 x 770	PMPF0000002I60	m²
	80,0	1880 x 610	PMPF0000002I8C	m²
ECO - nicht beidseitig verwendbar	100,0	1880 x 610	PMPF0000002J0C	m²
ECO- nicht beidseitig verwendbar	120,0	1880 x 610	PMPF0000002J2C	m²
ECO- nicht beidseitig verwendbar	140,0	1880 x 610	PMPF0000002J2E	m²

PAVATEX Holzfaserplatten

PAVATEX Holzfaserplatten - Zubehör



Ausführung	VE	Artikelnummer	Per
Pavatape 150	20 m	ZBP0000000TA15	Rolle
PAVAPRIM Lösemittelfreier Primer	1.000 ml	ZBP0000000PR10	Flasche
ISOLAIR Pavacoll 600 Systemkleber	900 g	ZBP0000000IS69	Schlauchbeutel

STEICO Unterdeck- und Wandbauplatte

STEICO universal / special dry Unterdeck- / Wandbauplatte

für den Neubau und Altbau, vermindert konstruktive Wärmebrücken, wirkungsvoller Schutz gegen Wind, Staub, Feuchtigkeit und Lärm, Typ UDP-A, DIN EN13171 + EN13986 - Nut + Feder



Stärke in mm	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
22,0	2230 x 600	Stück	PMSU00000000223	m²
35,0	2230 x 600	Stück	PMSU00000000325	m²
60,0	1880 x 600	Stück	PMSU00000000618	m²
60,0	2230 x 600	Stück	PMSS00000000622	m²
80,0	1880 x 600	Stück	PMSU00000000818	m²
80,0	2230 x 600	Stück	PMSS00000000822	m²
100,0	2230 x 600	Stück	PMSS0000001022	m²
120,0	1880 x 600	Stück	PMSS0000001218	m²

STEICO Unterdeck- und Wandbauplatte

STEICO safe Unterdeckplatte mit integrierter Unterdeckbahn

Erhöhter Witterungsschutz/Regensicherheit bei Neubau und Sanierung; ab 40 mm

Plattendicke, PEFC zertifiziert.

UDP-A, DIN EN13171- Nut + Feder



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
60,0	2230 x 600	PMSSAFE0062206	m²
80,0	2230 x 600	PMSSAFE0082206	m²
100,0	2230 x 600	PMSSAFE0102206	m²

STEICO Putzträgerplatten

STEICO protect Putzträgerplatte, stumpf



Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für bauaufsichtl. zugl. Wärmedämmverbundsysteme, WLG 048, Druckfestigkeit 180 kPa, 265 kg/m³ Rohdichte, Deckfläche = 1,43 m²

Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
Typ H	20,0	1350 x 600	PMSTPTH020202B	m ²

STEICO Putzträgerplatten

STEICO protect Putzträgerplatte, N+F



Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für bauaufsichtl. zugl. Wärmedämmverbundsysteme, WLG 048, Druckfestigkeit 180 kPa, 265 kg/m³ Rohdichte, Deckfläche = 1,43 m², 4-seitig Nut + Feder

Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
Typ M	60,0	1325 x 600	PMSTPTH0002060	m ²

STEICO Holzfaserplatten

STEICO therm Stabile Wärmedämmung

Trittschalldämmplatte, auch erhältlich als STEICO therm dry



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
21,0	1350 x 600	PMSTTHSD002113	m ²
30,0	1350 x 600	PMSTTHSD003013	m ²

STEICO Holzfaserplatten

STEICO isorel Standard Holzfaserplatte

Abdeck-/Parkettunterlage, vielseitig einsetzbare Ausbauplatte für Dach- und Bodenkonstruktionen



Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
stumpf	8,0	1200 x 1000	PMSTABPU081210	m ²
stumpf	12,0	1200 x 2500	PMSTABPU122512	m ²

STEICO Holzfaserplatten

STEICO floor Fußboden Dämmsystem



Für die trittschall-brückenfreie Verlegung von Dielenböden

Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
Holzfaser-Platte	40,0	1200 x 380	PMSTFAFL401238	m²
Verlegeleiste, Furnierschichtholz	35,0	2000 x 50	PMSTFAFLFU1200	m

STEICO Holzfaserplatten

STEICO underfloor Parkettunterlage



Trittschalldämmung für Fertigparkett und Laminatböden bis zu 19 dB

Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
stumpf	5,0	790 x 590	15 St./ Pk = 7 m²	PMSTABPU050706	m²

STEICO Holzfaserplatten

STEICO base Putzträgerplatte



Druckfeste Putzträgerplatte auf vollflächigen Holzuntergründen im Innenbereich und für Fußbodenaufbauten, WLG 048 DIN EN 13171

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
20,0	1350 x 600	PMSTBASE021360	m²
40,0	1350 x 600	PMSTBASE041360	m²
60,0	1350 x 600	PMSTBASE061360	m²

EIN BAUSTOFF DER ZUKUNFT

MASSIVHOLZ AUSBAUPLATTE

3-Schicht Massivholzplatte

aus massivem Fichtenholz mit Keil-Nut-Feder Verbindung ist ideal geeignet für den Innenausbau, die Möbelfertigung und zur Verwendung im konstruktiven Holzbau. Sie bietet die besten Voraussetzungen für eine hochwertige und leichte Weiterverarbeitung und wird allen optischen und technischen Anforderungen gerecht. Maschinell optisch sortierte Lamellen bieten die Garantie für rissarme Platten mit einem schönen, ausgeglichenen Holzbild. Die umweltfreundliche 3-Schicht-Verleimung in Verbindung mit den starken Deckschichten lässt dem Rohstoff Holz alle seine guten Eigenschaften und macht es zusätzlich stabiler und beständiger.

Vorteile


- ⊕ Umlaufende Keil-Nut-Feder-Verbindung
- ⊕ Einfache & schnelle Montage
- ⊕ Natürliche Alternative zu herkömmlichen OSB oder Sperrholzplatten
- ⊕ Keine dekorativen Folgearbeiten wie Streichen oder Verputzen
- ⊕ Gut für ein angenehmes Wohnraumklima
- ⊕ Verleimung CE-SWP3 / EN13017

Einsatzbereich

- ⊕ Boden, Wand, Decke
- ⊕ Innenausbau
- ⊕ Konstruktiv geschützter Außenbereich

Neue Plattenformate mit Keil-Nut-Feder-Verbindung

feuchtest, kreuzverleimt (AW100), geschliffen, 4-seitig Keil-Nut-Feder mit Fasse

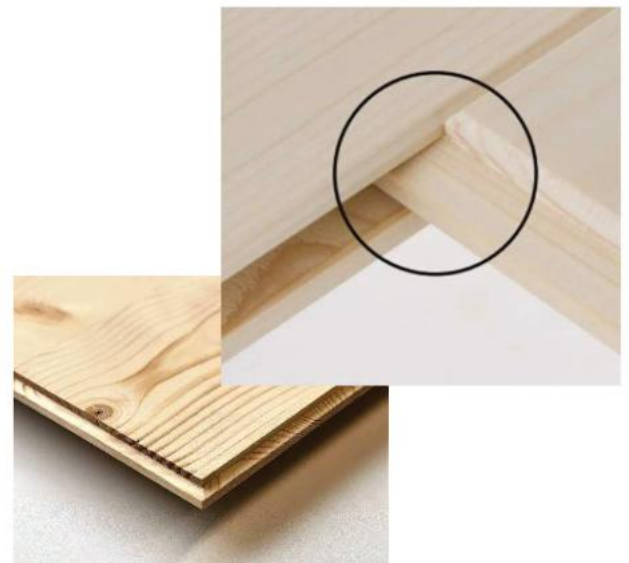

Aufbau	Plattenformat	Stärke	Qualität
3-Schicht CE-SWP/3	1250 x 625	19 mm	B/C+ 4seitig Nut-Feder
3-Schicht CE-SWP/3	5000 x 653	24 mm	B/C+ längs Nut-Feder
3-Schicht SWP/2	5050 x 2050	19 mm	AB/C+ stumpf
3-Schicht CE-SWP/3	2500 x 1250	24 mm	C+/C stumpf
3-Schicht SWP/2	5000 x 1250	27 mm	AB/B stumpf
3-Schicht SWP/2 Lärche	4000 x 1250	19 mm	AB/C+ stumpf

STEICO Holzfaserplatten

STEICO Holzfaserplatten - Zubehör



Ausführung	Stärke in mm	VE	Artikelnummer	Per
AKURIT Schraubbefestiger STR H80	für 40 mm	100 St./Pk	<u>ZBAKURIT00TB08</u>	Pk
AKURIT Schraubbefestiger STR H100	für 60 mm	100 St./Pk	<u>ZBAKURIT00TB10</u>	Pk
AKURIT Schraubbefestiger STR H120	für 80 mm	100 St./Pk	<u>ZBAKURIT00TB12</u>	Pk
AKURIT Schraubbefestiger STR H160	für 120 mm	100 St./Pk	<u>ZBAKURIT00TB16</u>	Pk

AGEPAN DWD - Verlegeplatte

diffusionsoffene, paraffinierte Holzfaserplatte, PUR-verleimt, formaldehydfrei, baz für tragende Zwecke, geeignet für Außen



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
16,0	2515 x 640	PMDD000000A16D	m ²

Hartfaserplatten

Hartfaserplatte natur, roh



E1

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
3,2	2440 x 1220	PMFASE0000F124	m²

Hartschaumplatten

Funktionswerkstoffplatte purenit



Die feuchtigkeitsbeständige Alternative zu Holzwerkstoffen - PU-Hartschaum gem. EN13165
Brandklasse E, ETA-18/0604, DIN 4108-4, mechanisch hochbelastbar

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
15,0	2440 x 1220	PMHPURENIT015H	m²
20,0	2440 x 1220	PMHPURENIT020H	m²
40,0	2440 x 1220	PMHPURENIT040H	m²
60,0	2440 x 1220	PMHPURENIT060H	m²

Hartschaumplatten

Integralschaumplatte KömaCel

Diese Platten bestehen aus der Kombination einer festen, massiven Deckschicht und einem zelligen Kern des Werkstoffs PVC. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Gut verklebbar, gut bedruckbar, folierbar, lackierbar, gute schallisolierung, schwer entflammbar, wetterbeständig

Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
Integralschaumplatte	10,0	3000 x 1250	Stück	PMKC0000001000	m²
Eckprofil weiß	2,0	3000 x 32	Stück	FDBKE00000WE30	m



Ein Fertighaus-Bausatz für serielles, effizientes und nachhaltiges Bauen

Ein Fertighaus-Bausatz aus massivem Brettsperrholz (CLT), standardisiert und präzise vorgefertigt: Das Typenhaus von Holz Junge richtet sich an Zimmereien, Bauunternehmen sowie Objekt- und Wohnungsbau. Es ermöglicht schnelle Bauzeiten, hohe Planungssicherheit und deutliche Kostenvorteile bei zugleich ökologischer Bauweise.

Warum Typenhaus? Weil serielle, modulare Holzbauweise Tempo und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringt. Die industrielle Vorfertigung senkt den Fachkräftebedarf und verschlankt Prozesse. Mit geprüfter Statik und detaillierten Unterlagen gewinnen Sie Sicherheit in Planung und Ausführung. Gleichzeitig überzeugt der Holzbau mit hervorragender Energiebilanz und klaren CO₂-Vorteilen.

Lieferumfang Bausatz (CLT) / Planungsunterlagen

- Außenwände, tragende Innenwände, Decken
- Dachstuhl (optional als klassischer KVH-Abbund)
- Verbindungsmittel
- Optional: Dämmstoffpaket, Haustechnik-/Sanitär-Paket
- Genehmigungsstatik, Ausführungsplanung, Anschlusspunkte / Durchbruch u.a.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hohe Kosteneffizienz und Zeitersparnis
- Transparent, zuverlässig, wirtschaftlich
- Differenzierung am Markt durch seriellen Massivholzbau
- Gestalterische Freiheit im Ausbau und bei Details

Einsatz & Praxis

- Direkter Bausatz zur Baustelle, passgenau vorgefertigt
- Montageanleitung, Architektenplanung, Zubehör inklusive
- Tragende Innenwände markiert: schnelle Machbarkeitsprüfung individueller Wünsche

Noch Fragen? Wir sind für Sie da!

Ob Bauzeiten, Kosten oder Fördermöglichkeiten – unsere Experten beraten Sie kompetent und praxisnah. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihr Bauprojekt.

Folgen Sie dem QR-Code für weitere Informationen auf unserer Website!



Platten - dekorativ

Leimholz Fichte PROFI-Qualität

D3 verleimte, durchgehende Lamellen, gefaste Längskanten



Stärke in mm	Maße in mm	Ausführung	Artikelnummer	Per
18,0	2000 x 200		HNF18000002020	Stück
18,0	2000 x 250		HNF18000002025	Stück
18,0	2000 x 300		HNF18000002030	Stück
18,0	2000 x 400		HNF18000002040	Stück
18,0	2000 x 500		HNF18000002050	Stück
18,0	2000 x 600		HNF18000002060	Stück
18,0	2500 x 200		HNF18000002520	Stück
18,0	2500 x 250		HNF18000002525	Stück
18,0	2500 x 300		HNF18000002530	Stück
18,0	2500 x 400		HNF18000002540	Stück
18,0	2500 x 500		HNF18000002550	Stück
18,0	2500 x 600		HNF18000002560	Stück
28,0	1500 x 200		HNF28000001520	Stück
28,0	1500 x 400		HNF28000001540	Stück
28,0	1500 x 600		HNF28000001560	Stück
28,0	2000 x 200		HNF28000002020	Stück
28,0	2000 x 250		HNF28000002025	Stück
28,0	2000 x 300		HNF28000002030	Stück
28,0	2000 x 400		HNF28000002040	Stück
28,0	2000 x 500		HNF28000002050	Stück
28,0	2000 x 600		HNF28000002060	Stück
28,0	2000 x 800		HNF28000002080	Stück
28,0	2500 x 200		HNF28000002520	Stück
28,0	2500 x 250		HNF28000002525	Stück
28,0	2500 x 300		HNF28000002530	Stück
28,0	2500 x 400		HNF28000002540	Stück
28,0	2500 x 500		HNF28000002550	Stück
28,0	2500 x 600		HNF28000002560	Stück
28,0	2500 x 800		HNF28000002580	Stück
38,0	1800 x 830	A/B Qualität	HNF38000180083	Stück
38,0	2200 x 830	A/B Qualität	HNF38000220083	Stück
38,0	2500 x 400		HNF37000002540	Stück
38,0	2500 x 600		HNF37000002560	Stück

Naturholzplatten

Leimholz Kiefer PROFI-Qualität



D3 verleimte, durchgehende Lamellen, gefaste Längskanten

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
18,0	2000 x 200	HNK18000002020	Stück
18,0	2000 x 250	HNK18000002025	Stück
18,0	2000 x 300	HNK18000002030	Stück
18,0	2000 x 400	HNK18000002040	Stück
18,0	2000 x 500	HNK18000002050	Stück
18,0	2000 x 600	HNK18000002060	Stück
18,0	2500 x 200	HNK18000002520	Stück
18,0	2500 x 250	HNK18000002525	Stück
18,0	2500 x 300	HNK18000002530	Stück
18,0	2500 x 400	HNK18000002540	Stück
18,0	2500 x 500	HNK18000002550	Stück
18,0	2500 x 600	HNK18000002560	Stück
28,0	1500 x 200	HNK28000001520	Stück
28,0	1500 x 400	HNK28000001540	Stück
28,0	1500 x 600	HNK28000001560	Stück
28,0	2000 x 200	HNK28000002020	Stück
28,0	2000 x 250	HNK28000002025	Stück
28,0	2000 x 300	HNK28000002030	Stück
28,0	2000 x 400	HNK28000002040	Stück
28,0	2000 x 500	HNK28000002050	Stück
28,0	2000 x 600	HNK28000002060	Stück
28,0	2000 x 800	HNK28000002080	Stück
28,0	2500 x 200	HNK28000002520	Stück
28,0	2500 x 250	HNK28000002525	Stück
28,0	2500 x 300	HNK28000002530	Stück
28,0	2500 x 400	HNK28000002540	Stück
28,0	2500 x 500	HNK28000002550	Stück
28,0	2500 x 600	HNK28000002560	Stück
28,0	2500 x 800	HNK28000002580	Stück
38,0	2000 x 400	HNK37000002040	Stück
38,0	2000 x 600	HNK37000002060	Stück
38,0	2000 x 800	HNK37000002080	Stück
38,0	2500 x 400	HNK37000002540	Stück
38,0	2500 x 600	HNK37000002560	Stück
38,0	2500 x 800	HNK37000002580	Stück

Naturholzplatten

Leimholz Asteiche rustikal

D3 verleimte, durchgehende Lamellen, scharfkantig



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
26,0	2.500 x 1.210	HNEIAST2625121	Stück

Naturholzplatten

Leimholz Eiche

D3 verleimte, keilgezinkt, B/C



Stärke in mm	Maße in mm	Ausführung	Artikelnummer	Per
18,0	2000 x 200	Hobby-Qualität B/C	HNE27000002020	Stück
18,0	2000 x 400	Hobby-Qualität B/C	HNE27000002040	Stück
18,0	2000 x 600	Hobby-Qualität B/C	HNE27000002060	Stück
18,0	2500 x 600	Hobby-Qualität B/C	HNE18000002560	Stück
26,0	2500 x 600	Naturwuchs-Qualität, BC/C	HNE27000002560	Stück

Naturholzplatten

Leimholz Eiche - Arbeitsplatte



Profiqualität, unbehandelt, keilgezinkt, Lamellenbreite 30-40 mm, HF ca. 10 %, D3 verleimt EN 204, einzeln foliert

Stärke in mm	Maße in mm	Ausführung	Artikelnummer	Per
27,0	4100 x 630	gerundete Vorderkante	PARPLE0000EI27	m

Naturholzplatten

Leimholz Buche



D3 verleimte, keilgezinkt, gefaste Längskanten

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
18,0	2000 x 400	HNB19000002040	Stück
18,0	2500 x 200	HNB19000002520	Stück
18,0	2500 x 250	HNB19000002525	Stück
18,0	2500 x 300	HNB19000002530	Stück
18,0	2500 x 400	HNB19000002540	Stück
27,0	2000 x 400	HNB19000007040	Stück
27,0	2500 x 200	HNB19000007520	Stück
27,0	2500 x 250	HNB19000007525	Stück
27,0	2500 x 300	HNB19000007530	Stück
27,0	2500 x 400	HNB19000007540	Stück

Naturholzplatten

Leimholz Buche - Arbeitsplatte

Naturwuchs-Qualität BC/C, keilgezinkt, HF ca. 10 %, D3 verleimt nach EN 205



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
27,0	2500 x 600	HNB19000008060	Stück
27,0	2500 x 800	HNB19000008080	Stück

Naturholzplatten

Leimholz Buche Design-Tresen- und Küchenarbeitsplatte

keilgezinkt, HF ca. 10 %, D3 verleimt nach EN 204, unbehandelt, gerundete Vorderkante



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
38,0	4100 x 630	PARPLE0000BR38	m

Naturholzplatten

Dreischichtplatte AW 100 verleimt



geprüft mit Bauaufs.Zulassung (BAZ) CE-E1-MUF-EN13017, Qualität AB/B oder AB/C+, Anwendung im dekorativen Innenausbau, konstruktiven Holzbau, Fassadenbau (Lärche)

Stärke in mm	Maße in mm	Holzart	Artikelnummer	VE	Per
19,0	1250 x 625	Fichte, B/C+ N+F	PFDREI0000F19P	Stück	m²
24,0	5000 x 653	Fichte, B/C+ N+F	PFDREI0000F24P	Stück	m²
19,0	5050 x 2050	Fichte, AB/C+ stumpf	PFDREI0000F19K	Stück	m²
24,0	2500 x 1250	Fichte, C+/C stumpf	PFDREI0000F24S	Stück	m²
27,0	5000 x 1250	Fichte, AB/B stumpf	PFDREI0000F26K	Stück	m²
19,0	4000 x 2050	Lärche, AB/C+ stumpf	PFDREI0000L19D	Stück	m²

Spanplatten

Spanplatten Echtholzfurnier



Stabilität und Wirtschaftlichkeit einer Spanplatte kombiniert mit der hochwertigen, natürlichen Optik von echtem Eichenholz.

Sichtseite makellos, leichte Bearbeitung, passende Echtholz-Umleimer verfügbar

Holzart	Stärke in mm	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
Eiche A/B	19,0	2500 x 1250	Stück	PSFURN0000E119	m²

DecoBoard P2 - Dekorspanplatte Frontweiß

Dekorspanplatte E1, passende Dekorkanten 2 mm ABS am Lager



Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
Snow white 8685 PD	8,0	2800 x 2070	<u>PSBDE1600008G2</u>	m²
Snow white 8685 PD	13,0	2800 x 2070	<u>PSBDE1600013G2</u>	m²
W10410 SP	13,0	2800 x 2100	<u>PSBDE1600013G0</u>	m²
Snow white 8685 PD	16,0	2800 x 2070	<u>PSBDE1600016G2</u>	m²
Snow white 8685 PD	19,0	2800 x 2070	<u>PSBDE1600019G2</u>	m²
Snow white 8685 PD	28,0	2800 x 2070	<u>PSBDE1600028G2</u>	m²
W10410 SP	28,0	2800 x 2100	<u>PSBDE1600028G0</u>	m²

Spanplatten

DecoBoard P2 - Dekorspanplatte HolzRepro



Pfleiderer Dekorspanplatte E1, passende Dekorkanten 2 mm ABS am Lager

Artikelbild	Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
	R20095MO HolzRepro Eiche Milano, gestreift	8,0	2655 x 2100	PSBDH3800008E0	m²
	R20095MO HolzRepro Eiche Milano, gestreift	19,0	2800 x 2100	PSBDH3800019E0	m²
	F41/014ML HolzRepro Wildbirne ahornfarbig	19,0	2800 x 2100	PSBDH2200019F0	m²
	R20020MO HolzRepro Eiche Piemont mokka	8,0	2800 x 2100	PSBDH4800008F0	m²
	R20020MO HolzRepro Eiche Piemont mokka	19,0	2800 x 2100	PSBDH4800019F0	m²
	R20128RU HolzRepro Sonoma Eiche hell	19,0	2800 x 2100	PSBDH4000019F0	m²
	R35003VV (R5822) HolzRepro Masuren Birch Sand	19,0	2800 x 2100	PSBDH1700019F0	m²
	R4400MO HolzRepro Balearen Eiche	19,0	2800 x 2100	PSBDH3600019F0	m²
	R30021RU HolzRepro Noce Milano	19,0	2800 x 2100	PSBDH3400019F0	m²
	R27001VV HolzRepro Königsahorn	8,0	2800 x 2100	PSBDH1400008E0	m²
	R27017VV HolzRepro Ahorn After Eight	8,0	2800 x 2100	PSBDH1600008F0	m²
	R27017VV HolzRepro Ahorn After Eight	19,0	2800 x 2100	PSBDH1600019F0	m²
	R55001RU HolzRepro Pinie Navarra rustik	19,0	2800 x 2100	PSBDH1150019F0	m²
	R24029ML HolzRepro Fjord Buche hell	19,0	2800 x 2100	PSBDH1900019E0	m²

DecoBoard P2 - Dekorspanplatte Uni

Dekorspanplatte E1, passende Dekorkanten 2 mm ABS am Lager

Artikelbild	Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
	F76023VV Uni Alu geschliffen	19,0	2800 x 2100	PSBDU1600019F0	m²
	U11509VV Uni Magnolia beige	19,0	2655 x 2100	PSBDU1400019E0	m²
	Black Sandpearl 0190 PD	19,0	2800 x 2070	PSBDU1800019G2	m²
	U12188MP Uni Lichtgrau miniperl	16,0	2655 x 2100	PSBDU1200016E0	m²
	U12188MP Uni Lichtgrau miniperl	19,0	2800 x 2100	PSBDU1200019E0	m²
	U12257MP Graphitgrau miniperl	19,0	2655 x 2100	PSBDU2500019F0	m²
	U12257MP Uni Graphitgrau miniperl	19,0	2800 x 2100	PSBDU2500019G0	m²
	U15110MP (U110MP) Uni Iguana	19,0	2800 x 2100	PSBDU3800019F0	m²
	U15193VV (U1193VV) Uni Cuando	19,0	2800 x 2100	PSBDU2400019F0	m²
	U15194MP (U194MP) Uni Zinkgelb	19,0	2800 x 2100	PSBDU3200019F0	m²
	U17005MP Uni Karminrot	19,0	2800 x 2100	PSBDU3000019F0	m²
	U17008VV (U1691VV) Uni Rubinrot	19,0	2800 x 2100	PSBDU2800019F0	m²
	U17054MP (U054MP) Uni Burgund	19,0	2800 x 2100	PSBDU3600019F0	m²
	U18059MP (U059MP) Uni Enzianblau	19,0	2800 x 2100	PSBDU3400019F0	m²

Spanplatten

P2 Rohspanplatte



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich. Anwendung: Möbel- und Innenausbau, Türen, Verpackung - Eigenschaften: Feinspanig, geschliffen - Paket- und Ladungspreise auf Anfrage

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
10,0	2800 x 2070	PSRV10000010F2	m ²
13,0	2800 x 2070	PSRV10000013F2	m ²
16,0	2800 x 2070	PSRV10000016F2	m ²
19,0	2800 x 2070	PSRV10000019F2	m ²
22,0	2800 x 2070	PSRV10000022F2	m ²
25,0	2800 x 2070	PSRV10000025F2	m ²
28,0	2800 x 2070	PSRV10000028F2	m ²
38,0	2800 x 2070	PSRV10000038F2	m ²

Spanplatten

ABS-Kante, Rollenware



Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
Dekorkante Umleimer	2 x 23	75.000	Rolle	PUML000000DEK2	m
Dekorkante Umleimer	2 x 23	100.000	Rolle	PUML000000DEK4	m
Dekorkante Umleimer	2 x 23	150.000	Rolle	PUML000000DEK6	m
seidenmatt weiß Umleimer	2 x 23	75.000	Rolle	PUML000000DEWE	m
seidenmatt weiß Umleimer	2 x 23	100.000	Rolle	PUML000000DEWF	m
sandpearl weiß Umleimer	2 x 23	75.000	Rolle	PUML000000DEWP	m
sandpearl weiß Umleimer	2 x 23	100.000	Rolle	PUML000000DEWQ	m
sandpearl weiß Umleimer	2 x 33	75.000	Rolle	PUML000000DEW3	m
sandpearl weiß Umleimer	2 x 33	100.000	Rolle	PUML000000DEW4	m
Dekorkante Umleimer	2 x 45	75.000	Rolle	PUML000000DKA4	m
Dekorkante Umleimer	2 x 45	100.000	Rolle	PUML000000DKA5	m

Echtholz furnier-Kante, Rollenware

Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
Echtholz-Furnierkante	0,5	100.000	Rolle	PUML000000HOLZ	m
Echtholz-Starkfurnierkante	2,1	50.000	Rolle	PUML000000HOL2	m



Hartfaserplatten

HDF 1-seitig weiß



Hochdichte Faserplatte (HDF) aus harzgebundenen Holzfasern, die unter hohem Druck / Hitze verpresst werden.

HDF ist eine nicht-tragende Platte für die Innenanwendung in trockenen Bereichen. Anwendungen: Innendesign - Möbelteile - Schrankrückwände - Türen, Trennwände

Einseitig weiß beschichtet, Standard: EN 316; EN 622-1, Emissionsklasse: E 1 (EN ISO 12460-5)

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
3,0	2800 x 2070	PMFASE0000H126	m ²

Hartfaserplatten

HDF 2-seitig weiß



Hochdichte Faserplatte (HDF) aus harzgebundenen Holzfasern, die unter hohem Druck / Hitze verpresst werden.

HDF ist eine nicht-tragende Platte für die Innenanwendung in trockenen Bereichen. Anwendungen: Innendesign - Möbelteile - Schrankrückwände - Türen, Trennwände

zweiseitig weiß beschichtet, Standard: EN 316; EN 622-1, Emissionsklasse: E 1 (EN ISO 12460-5)

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
3,0	2800 x 2070	PMFASE0000H228	m ²
5,0	2800 x 2070	PMFASE0000H528	m ²

MDF Platten

MDF-Faserplatte

Mitteldichte Holzfaserplatte - E 1



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
8,0	2070 x 2800	PMDF00000008D0	m ²
10,0	2070 x 2800	PMDF00000010D0	m ²
16,0	2070 x 2800	PMDF00000016D0	m ²
19,0	2070 x 2800	PMDF00000019D0	m ²
22,0	2070 x 2800	PMDF00000022D0	m ²
25,0	2070 x 2800	PMDF00000025D0	m ²
28,0	2070 x 2800	PMDF00000028D0	m ²

MDF Platten

MDF-Faserplatte mit Grundierfolie

Mitteldichte Holzfaserplatte mit Grundierfolie weiß - E 3



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
16,0	2070 x 2800	PMDFGF000016D0	m ²
19,0	2070 x 2800	PMDFGF000019D0	m ²
28,0	2070 x 2800	PMDFGF000028D0	m ²

Multiplexplatten

Multiplexplatte mit Messerdeck



DIN EN 636-2, BFU 100 verleimte Trägerplatte Birke durch und durch, beidseitiges Messerdeckfurnier

Holzart	Stärke in mm	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
Eiche A/B	19,0	1250 x 2500	Stück	PFMULT0000EI19	m²
Buche B/BB	40,0	1500 x 2500	Stück	PFMULT0000BU40	m²



Tischlerplatten

Gabun 3-Stab

3-fach verleimt, IF 20



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
13,0	2800 x 2070	PTTGA3000013G0	m²
16,0	2800 x 2070	PTTGA3000016G0	m²
19,0	2800 x 2070	PTTGA3000019G0	m²
22,0	2800 x 2070	PTTGA3000022G0	m²

Tischlerplatten

HDF-Deck 3-Stab

3-fach verleimt, IF 20



Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
16,0	2070 x 2800	PTTMD3000016G0	m²
19,0	2050 x 2600	PTTMD3000019E0	m²

Arbeitsplatten

DUROPAL QuadraProfil



Holzspanplatte EN 312, Dekorseite Duropal-HPL EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Vordere Längskante mit Laserkante, Hinterkante mit Schutzkante.

Artikelbild	Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
	F 76016 CT Flash Black	38,0	4100 x 600	PARPLA0000DUFL	m
	F 76016 CT Flash Black, beidseitig rund	38,0	5300 x 670	PARPLA0000DUFM	m
	R 20128 RT Sonoma Eiche Rustica	38,0	4100 x 600	PARPLA0000DUSQ	m
	R 20128 RT Sonoma Eiche Rustica	38,0	4100 x 900	PARPLA0000DUSQ	m
	R 20039 RT Sonoma Eiche grau	38,0	4100 x 600	PARPLA0000DUSN	m
	R 20065 Mountain Oak dunkel	38,0	4100 x 600	PARPLA0000DUM2	m
	R 27001 VV Königsahorn Top Velvet	38,0	4100 x 600	PARPLA0000DUKA	m
	U11027 Icy White PerFormProfil	38,0	4100 x 600	PARPLB0000DUIC	Stück

SPRELA Postforming Arbeitsplatten

Spanplatte EN 312 - Oberfläche: Schichtstoff in Arbeitsplattenqualität nach EN 438 - Unterkante: Gegenzug mit zusätzlichem Versiegelungstreifen - Hinterkante: Melaminkante bzw. Dickkante

Artikelbild	Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
	Light Vintage Oak/wood, 3025WO	40,0	4100 x 635	Stück	PARPLSP3025063	m
	Light Vintage Oak/wood, 3025WO	40,0	4100 x 900	Stück	PARPLSP3025090	m
	Grey Craft Oak/Feinpore, K002FP	40,0	4100 x 635	Stück	PARPLSPK002063	m
	Grey Craft Oak/Feinpore, K002FP	40,0	4100 x 900	Stück	PARPLSPK002090	m
	Schneeweiß/Perl, 8685PE	40,0	4100 x 635	Stück	PARPLSP8685063	m
	Schneeweiß/Perl, 8685PE	40,0	4100 x 900	Stück	PARPLSP8685090	m
	Gold Craft Oak/Feinpore, K003FP	40,0	4100 x 635	Stück	PARPLSPK003063	m
	Gold Craft Oak/Feinpore, K003FP	40,0	4100 x 900	Stück	PARPLSPK003090	m
	Venato/Supermat, K023SU	40,0	4100 x 635	Stück	PARPLSPK023063	m
	Portland/Supermat, K028SU	40,0	4100 x 635	Stück	PARPLSPK028063	m
	Light Porterhouse Oak/Feinpore, K091FP	40,0	4100 x 635	Stück	PARPLSPK091063	m
	Porterhouse Walnut/Perl, K206PE	40,0	4100 x 635	Stück	PARPLSPK206063	m
	Grey Galaxy/Mattglanz, K207RS	40,0	4100 x 635	Stück	PARPLSPK207063	m
	Black Concrete Mattglanz, K205RS	40,0	4100 x 635	Stück	PARPLSPK205063	m

Arbeitsplatten

Leimholz Buche Design-Tresen- und Küchenarbeitsplatte



keilgezinkt, HF ca. 10 %, D3 verleimt nach EN 204, unbehandelt, gerundete Vorderkante

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
38,0	4100 x 630	PARPLE0000BR38	m

Arbeitsplatten


Leimholz Buche - Arbeitsplatte



Modul-Leimholzplatte, keilgezinkt, HF ca. 10 %, D3 verleimt nach EN 205, gerundete Vorderkante

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
27,0	2500 x 600	HNB19000008060	Stück
27,0	2500 x 800	HNB19000008080	Stück

Wandanschlussleiste



Ausführung	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
Aluminium Rauwalon	5.000	Stück	PARPLW0000AL50	m
diverse Dekore	5.000	Stück	PARPLW0000WB50	m
DELTA für 34mm HPL-Kante	4.100	Stück	PARPLW00003441	m
DESSINO Soft-Line Edelstahl	5.000	Stück	PARPLW0000DE41	m
DESSINO Nussbaum	3.000	Stück	PARPLW0000DN30	m
WAL-SET Edelstahl Dessino/Soft-Line Endkappe links			PARPZU0000ENDD	Stück
WAL-SET Edelstahl Dessino/Soft-Line Endkappe rechts			PARPZU0000ENDE	Stück
WAL-SET Edelstahl Dessino/Soft-Line Außenecke 90°			PARPZU0000ECKD	Stück
SET Edelstahl Dessino/Soft-Line Innenecke 90°			PARPZU0000ECKL	Stück



Arbeitsplatten

Zubehör



Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Außenecke Alu			PARPZU0000ECKA	Stück
Außenecke Unifarbe			PARPZU0000ECKB	Stück
Innenecke Alu			PARPZU0000ECKI	Stück
Innenecke Unifarbe			PARPZU0000ECKJ	Stück
Endkappe Alu links/rechts			PARPZU0000ENDA	Stück
Endkappe Unifarbe links/rechts			PARPZU0000ENDB	Stück
Delta-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke, schwarz			PARPZU0000ADSC	Stück
Delta-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke, weiß			PARPZU0000ADWE	Stück
Delta-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke, anthrazit			PARPZU0000ASDA	Stück
Dessino-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke, dunkelgrau			PARPZU0000ASDE	Stück
Dessino-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke, hellgrau			PARPZU0000ASDH	Stück
Dessino-SET je 2 Außen-/Innen-/Endstücke, weiß			PARPZU0000ASDW	Stück
Lüftungsgitter, silber	500 x 60		PARPZU0000LGT0	Stück
Lüftungsgitter, bronze	500 x 60		PARPZU0000LGTB	Stück
Außenecke Alu, RAUWALON fine-line	25 x 25	5.000	PARPZU0000AZEa	Stück
Innenecken Alu, RAUWALON fine-line	25 x 25	5.000	PARPZU0000AZEI	Stück
Endkappe, RAUWALON fine-line	25 x 25		PARPZU0000AZEK	Stück

Fensterbänke

WERZALIT Exklusiv

Länge 425 cm, aufgedoppelte Kante 34 mm, E 1, Sichtseite hochabriebfest, Rückseite braun beschichtet



Ausführung	Breite in mm	Artikelnummer	Per
weiß	350	PBF000000WE35	m
weiß	400	PBF000000WE40	m
weiß	500	PBF000000WE50	m
Marmor Bianco	200	PBF000000MB20	m
Marmor Bianco	300	PBF000000MB30	m

Fensterbänke

SPRELA

Spanplatte P5 /E1 EN 312 - Aufdopplungsleiste wie Trägermaterial - Verklebung D3 - Länge 410 cm



Ausführung	Breite in mm	Artikelnummer	Per
Schneeweiß/Perl, 8685PE	200	PBFESPR8685020	m
Schneeweiß/Perl, 8685PE	250	PBFESPR8685025	m
Schneeweiß/Perl, 8685PE	300	PBFESPR8685030	m
Schneeweiß/Perl, 8685PE	400	PBFESPR8685040	m

Fensterbänke

Zubehör



Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Abdeckenkappe, weiß, 2-seitig, WERZALIT	600	PBFZ000000FW60	Stück
Abdeckkappe, weiß, Profil 207, 2-seitig, SPRELA	610	PBFZSPR207FW61	Stück

Arbeitsplatten / Fensterbänke

Bearbeitungsservice



Ausführung	Artikelnummer	Per
Eckverbindung fräsen bis 30mm	LHOZZ00000PAE3	Stück
Eckverbindung fräsen 40mm	LHOZZ00000PAE4	Stück
Frontkante profilieren	LHOZZ00000PAFP	Stück

Akustikplatten

Akustikplatten

Design trifft auf Funktion, 2670 x 572,5 x 19 mm, verschiedene Holzarten



Holzart	Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
Walnuss natur, furniert, HQ	19,0	2.670 x 572,5	AVENEUHO557306	Stück
Gerecon Eiche furniert HQ	19,0	2.670 x 572,5	AVENEUHO558212	Stück
Eiche natur Tecfurnier, grauer Filz	19,0	2.670 x 572,5	AVENEUHO558213	Stück

Akustikplatten

Akustikplatten Zubehör


Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
Wandleiste MDF Eiche furniert natur	10,0	25 x 2400			AVENEUHO555367	Stück
Abschlussleiste Eiche furniert natur	18,0	25 x 2750			AVENEUHO558248	Stück
Wandhaken für Akustikplatte 716971	14,0	54 x 27		2	AVENEUHZ716971	Stück
Gaderobenhaken	14,0	94 x 60		2	AVENEUHZ716972	Paket
Tafel	20,0	450 x 440			AVENEUHZ716973	Stück
Ablage		319 x 150			AVENEUHZ717084	Stück
Schlüsselbrett		239 x 75			AVENEUHZ717085	Stück
LED-Streifen inkl.Klebeband			500		AVENEUHZ717035	Stück
LED-Streifen inkl.Klebeband			1.000		AVENEUHZ717036	Stück
LED-Streifen inkl.Klebeband			1.500		AVENEUHZ717037	Stück
LED AC/DC Adapter inkl. Fernbedienung					AVENEUHZ717038	Stück

Baustoffe Trockenbau & Dämmung

Gipskartonplatte nach DIN EN520 (18180)

Bei uns finden Sie Gipsplatten in unterschiedlichen Ausführungen für den modernen Trockenbau. Wir bieten Ihnen offene Lösungen für Brand- und Schallschutz, Einbruch- und Strahlenschutz sowie für Feuchträume. Alle Gipsplatten können mit Komponenten anderer Hersteller kombiniert werden.

Von der klassischen Bauplatte über imprägnierte Gipsplatten bis hin zu hochwertigen Funktionsplatten - mit unseren Gipsplatten bauen Sie 95% aller Trockenbaukonstruktionen.



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
GKB Ausbauplatte	10,0	1.000	1.500	FRRPN00000A10B	m²
GKB Fix Bauplatte mit RK	12,5	600	2.000	FRRPN00000B06C	m²
GKB Fix Bauplatte mit RK	12,5	625	2.600	FRRPN00000BG12	m²
GKB Bauplatte mit HRAK	12,5	1.250	2.000	FRRPN00000B12A	m²
GKBI Fix Bauplatte mit RK	12,5	600	2.000	FRRPN00000B060	m²
GKBI Bauplatte imprägniert mit HRAK	12,5	1.250	2.000	FRRPN00000B12I	m²
GKF Feuerschutzplatte mit HRAK	12,5	1.250	2.000	FRRPN00000F120	m²
GKFi Feuerschutzplatte imprägniert mit HRAK	12,5	1.250	2.000	FRRPN00000F12I	m²
GKFi Feuerschutzplatte imprägniert mit HRAK	20,0	625	2.000	FRRPN00000F20I	m²
GKF Massiv Feuerschutzplatte mit HRAK	20,0	625	2.000	FRRPN00000F200	m²

Schnellbauschrauben für Holz UK

Ausführung	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
Grobgewinde	3,9 x 30	200 St.	ZBT0000000SH3E	Pk
Grobgewinde	3,9 x 30	1.000 St.	ZBT0000000SH30	Pk
Grobgewinde	3,9 x 45	1.000 St.	ZBT0000000SH42	Pk
Grobgewinde	4,2 x 55	1.000 St.	ZBT0000000SH55	Pk
Grobgewinde	4,2 x 75	1.000 St.	ZBT0000000SH75	Pk
Grobgewinde für Doppelplankung	5,5 x 38	200 St.	ZBT0000000SG38	Pk

Gipskarton

Gipskartonplatte Zubehör



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
Fugenspachtel Füll und Fläche				5 kg	FRRPP00000FU05	Stück
Ansetzgips				25 kg	FRRPP00000GI25	Stück
Alu Kantenschutz	24	24	2.500		FRRPP00000KALE	Stück
Alu Kantenschutz	24	24	3.000		FRRPP00000KALG	Stück
PVC-Einfaßprofil 3741, weiß			2.500		FRRPP00000PVCW	Stück
Fugenband Glasfaserstreifen			25.000		ZBT0000000ZG25	Stück
Revisionsklappe, weiß		200	200		ZBR0000000WG20	Stück
Revisionsklappe, weiß		250	250		ZBR0000000WG25	Stück
Revisionsklappe, weiß		300	300		ZBR0000000WG30	Stück
Revisionsklappe, weiß		400	400		ZBR0000000WG40	Stück

fermacell® - Platten

fermacell® Gipsfaserplatten sind aus recycelten Papierfasern, Gips und Wasser gefertigt. Ohne weitere Bindemittel werden sie unter hohem Druck zu stabilen und geruchsneutralen Platten gepresst. Das macht sie stabil, belastbar und widerstandsfähig zugleich. Sie lässt sich universell als Bau-, Feuerschutz und Feuchtraumplatte einsetzen und sorgt für ein gutes Raumklima, baubiologisch geprüft.



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Gipsfaserplatte Ein-Mann	10,0	1.000	1.500	FRFPL000001015	m²
Gipsfaserplatte Ein-Mann	12,5	1.000	1.500	FRFPL000001215	m²
Gipsfaserplatte mit Trockenbaukante	10,0	1.000	2.000	FRFPL00000G10T	m²
Gipsfaser-Großformat-Platte	12,5	1.250	2.000	FRFPL000001220	m²
Gipsfaser-Großformat-Platte	12,5	1.250	2.500	FRFPL000001225	m²
Gipsfaser-Großformat-Platte	12,5	1.250	2.750	FRFPL000001227	m²
Gipsfaser-Großformat-Platte	12,5	1.250	3.000	FRFPL000001230	m²
Powerpaneel H2O Großformat 200 cm	12,5	1.250	2.000	FRFPL00000P12D	m²
Powerpaneel HD Großformat 300 cm	15,0	1.250	3.000	FRFPL00000P15E	m²



Gipsfaserplatten

fermacell - Estrichelemente



Gipsfaser Estrichelemente für qualitativ hochwertige Fußbodenaufbauten. Sie bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell® Gipsfaserplatten, die gegeneinander versetzt angeordnet sind, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. - Möchten Sie den Luft- und Trittschall effektiv verringern oder den Brandschutz erhöhen, dann nutzen Sie Estrichelemente mit Holzfaserdämmung, die für Fußbodenaufbauten viele Vorteile bieten. Oder Estrichelemente mit Mineralwolle für hochwertige und komfortable Wohnbereiche. Oder auch Estrichelemente mit Polystyrol-Hartschaum für einen fußwarmen Boden. - fermacell® bietet diverse Möglichkeiten.

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Estrichelement 2 E 11 (EE 20)	20,0	500	1.500	FRFPL000002015	m²
Estrichelement 2 E 22 (EE 25)	25,0	500	1.500	FREPL000002515	m²
Estrichelement mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke 2 E11 (EE 20 HF10)	30,0	500	1.500	FREPL000003005	m²
Estrichelement mit hochwertiger Mineralwolle in 20 mm Dicke 2 E 35 (EE 25 MW 20)	45,0	500	1.500	FREPL0000045MI	m²
Estrichelement mit expandiertem Polystyrol- Hartschaum 2 EE 13 (EE20 PS 20)	40,0	500	1.500	FREPL000004005	m²
Estrich-Wabe	30,0	1.000	1.500	FREPL00000E30W	m²

Gipsfaserplatten

fermacell - Therm25 Element

Die fermacell Therm25 Fußbodenheizelemente sind als Trockenestrich mit integrierten Rohrführungen für Fußbodenheizung/-kühlung im Innenbereich konzipiert. Das einzelne Element besteht aus einer 25 mm dicken fermacell Gipsfaserplatte, deren Oberseite in einem speziellen System gefräst ist. Damit wird eine rationelle Verlegung der Elemente und anschließend der Fußbodenheizungsrohre ermöglicht. - Die weiterentwickelte Variante, Therm25 - 125 bietet mit ihrem Rohrabstand von 125 mm eine noch höhere Heizkapazität und eignet sich damit perfekt für kleinere Räume und Badezimmer.



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Therm25 - 125 Längs-/Umlenknoten, 125 mm Abstand	25	500	1.000	FRFPL00000T12L	m²
Therm25 - 125 Rundnuten, 125 mm Abstand	25	500	500	FRFPL00000T12R	m²
Therm25 Längs-/Umlenknoten, 167 mm Abstand	25	500	1.000	FRFPL00000T25L	m²
Therm25 Rundnuten, 167 mm Abstand	25	500	500	FRFPL00000T25R	m²
Therm-Schablone 125		1.000	1.500	FRFZU00000T12S	Stück
Therm-Schablone 167		1.000	1.500	FRFZU00000T25S	Stück

Gipsfaserplatten

Schnellbauschrauben für Gipsfaser



Ausführung	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
Schnellbauschrauben für Gipsfaser	3,9 x 19	200 St.	ZBT0000000FS19	Pk
Schnellbauschrauben für Gipsfaser	3,9 x 19	1.000 St.	ZBT0000000FS20	Pk
Schnellbauschrauben für Gipsfaser	3,9 x 22	200 St.	ZBT0000000FS22	Pk
Schnellbauschrauben für Gipsfaser	3,9 x 22	1.000 St.	ZBT0000000FS23	Pk
Schnellbauschrauben für Gipsfaser	3,9 x 30	200 St.	ZBT0000000FS30	Pk
Schnellbauschrauben für Gipsfaser	3,9 x 30	1.000 St.	ZBT0000000FS31	Pk
Schnellbauschrauben für Gipsfaser	3,9 x 45	200 St.	ZBT0000000FS45	Pk

Gipsfaserplatten

fermacell - Plattenzubehör



Ausführung	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
Therm-Kleber		1.500 ml	FRFZU00000TH15	Stück
Powerpanel Armierungskleber HD		2.500 ml	ZBFP000000AK25	Stück
Estrich-Kleber		1.000 ml	ZBFPU00000ES10	Stück
Fugenkleber		310 ml	ZBFPU00000FU03	Stück
Armierungsband TB	60 x 45.000		FRFZU00000AB06	Rolle
Powerpanel Armierungsband HD	120 x 50.000		ZBFP000000AB50	Rolle
Fugenspachtel		5 kg	FRFZU00000SM05	Sack
Tiefengrund		5 kg	FRFZU00000TI05	Stück
Schüttungsbinder für Wabenschüttung		2,7 kg	FRFZU00000WS03	Stück
Wabenschüttung 1-4 mm		15 l / 22,5 kg	FRFZU00000WS15	Sack
Powerpanel H20 Schrauben	3,9 x 35	500 Stück	ZBFP000000SA35	Pk
Powerpaneel Bohr-Schrauben	3,9 x 40	250 Stück	ZBFP000000SB40	Pk

Profiltechnik für Wand-/Deckensysteme, 0,6mm Dicke

Stahlblechprofile mit C- bzw. U-förmigem Querschnitt nach DIN EN 14195



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
CW-Profil 50/50/06 (Wand)	0,6	50	2.600	FRRPR00000C526	m
CW-Profil 50/50/06 (Wand)	0,6	50	3.000	FRRPR00000C530	m
CW-Profil 75/50/06 (Wand)	0,6	75	2.600	FRRPR00000C726	m
CW-Profil 75/50/06 (Wand)	0,6	75	2.750	FRRPR00000C727	m
CW-Profil 75/50/06 (Wand)	0,6	75	3.000	FRRPR00000C730	m
CW-Profil 75/50/06 (Wand)	0,6	75	3.250	FRRPR00000C732	m
CW-Profil 75/50/06 (Wand)	0,6	75	3.500	FRRPR00000C735	m
CW-Profil 75/50/06 (Wand)	0,6	75	4.000	FRRPR00000C740	m
CW-Profil 100/50/06 (Wand)	0,6	100	2.600	FRRPR00000C926	m
CW-Profil 100/50/06 (Wand)	0,6	100	3.000	FRRPR00000C930	m
Hutprofil 42/27 (Decke)	1,0	42	3.000	FRRPR00000H430	m
CD-Profil 60/27/06 (Decke)	0,6	60	4.000	FRRPR00000WD06	m
UD-Profil 28/27/06 (Decke)	0,6	28	3.000	FRRPR00000WD28	m
UW-Profil 50/40/06	0,6	50	4.000	FRRPR00000U540	m
UW-Profil 75/40/06	0,6	75	4.000	FRRPR00000U740	m
UW-Profil 100/40/06	0,6	100	4.000	FRRPR00000U940	m

Ständerwerkprofil

Aussteifungsprofil mit Lochung, 2 mm Dicke



Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt und Lochung

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
UA 50/40/2	2,0	50	2.600	FRRPS000000U526	m
UA 50/40/2	2,0	50	3.500	FRRPS000000U535	m
UA 75/40/2	2,0	75	2.600	FRRPS000000U726	m
UA 75/40/2	2,0	75	2.750	FRRPS000000U727	m
UA 75/40/2	2,0	75	3.000	FRRPS000000U730	m
UA 75/40/2	2,0	75	3.500	FRRPS000000U735	m
UA 100/40/2	2,0	100	2.600	FRRPS000000U926	m

Ständerwerkprofil

Schnellbauschrauben für Ständerwerk



Ausführung	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
Feingewinde	3,9 x 25	1.000 St.	ZBT0000000SM25	Pk
Feingewinde	3,9 x 35	200 St.	ZBT0000000SM3F	Pk
Feingewinde	3,9 x 35	1.000 St.	ZBT0000000SM35	Pk
Feingewinde	4,2 x 65	200 St.	ZBT0000000SM65	Pk
mit Bohrspitze 2 mm	3,5 x 25	200 St.	ZBT0000000SS2F	Pk
mit Bohrspitze 2 mm	3,5 x 35	200 St.	ZBT0000000SS3F	Pk
mit Bohrspitze 2 mm	3,5 x 35	1.000 St.	ZBT0000000SS35	Pk
mit Bohrspitze	3,9 x 30	200 St.	ZBT0000000SO30	Pk



MIT STEINWOLLE DÄMMEN IM HOLZBAU



Holzbau und Steinwolle: Da passt einfach alles zusammen

Der Holzbau zeichnet sich durch eine harmonische Verbindung von Tradition und Innovation aus. Historische Fachwerk- wie auch bewährte Einfamilienhäuser stehen heute neben modernen Holzhäusern und beeindrucken durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit. Die perfekte Ergänzung für den Holzbau sind Steinwolle-Dämmstoffe von ROCKWOOL. Steinwolle bietet neben einem hervorragenden Wärmeschutz den höchsten Brandschutz, einen hochwertigen Schallschutz, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist in hohem Maße nachhaltig und ökologisch. Die Kombination aus Holz und Steinwolle trägt nachhaltig dazu bei, sowohl die Energieeffizienz als auch die Sicherheit und den Komfort von Gebäuden erheblich zu verbessern.

Brandschutz

- Nichtbrennbar, beste Klassifizierung A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Glimmt nicht - Ist nicht entzündbar
- Ohne Flammschutzmittel

Wärmeschutz

- Schlanke Konstruktionen
- Fugenlose Verlegung für optimalen Wärmeschutz
- Verlässliche Energieeinsparung mit hohen finanziellen Einspareffekten
- Sorgt für angenehme Innentemperaturen – im Winter und im Sommer

Schallschutz

- Offenporige Struktur
- Hohe Schallabsorption
- Sehr effektiv beim Luft- und Trittschall

Ökologie

- 97 % reiner Stein
- Recyclbar
- Abfallrücknahme-Service Rockcycle: Aus Steinwolle wird wieder Steinwolle

Langlebigkeit

- Langlebiger Dämmstoff
- Funktionstüchtig über viele Jahrzehnte
- Hohe Dimensionsstabilität und Maßhaltigkeit

Feuchteschutz

- Sehr hohe Diffusionsoffenheit
- Baufeuchte wird schnell und sicher abgeführt

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten!

Beispiele unserer Lagerprodukte



Ständerwerkprofil

Ständerwerk Wand - Zubehör



Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
Trennwandband 111G	50 x 30.000			ZBS0000000BD05	Rolle
Trennwandband 111G	70 x 30.000			ZBS0000000BD07	Rolle
Trennwandband 111G	95 x 30.000			ZBS0000000BD09	Rolle
Türpfosten-Steckwinkel mit Kabeldurchführung, für UA50+CW50			4 St.	ZBS0000000A050	Satz
Türpfosten-Steckwinkel mit Kabeldurchführung, für UA75+CW75			4 St.	ZBS0000000A075	Satz
Türpfosten-Steckwinkel mit Kabeldurchführung, für UA100+CW100			4 St.	ZBS0000000A100	Satz
Ösendraht		250	100 St.	ZBSD0000000OD02	Pk
Ösendraht		370	100 St.	ZBSD0000000OD03	Pk
Ösendraht		500	100 St.	ZBSD0000000OD05	Pk
Ösendraht		750	100 St.	ZBSD0000000OD07	Pk
FlaKoSchraube	5,1 x 35		1.000 St.	ZBS0000000SF35	Pk
Nageldübel, 100er PK	6,0 x 40		100 St.	ZBS0000000SD42	Pk

Ständerwerkprofil

Ständerwerk Decke - Zubehör

Ausführung	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
Direktabhänger Holz CD60		100 St.	ZBSD0000000DA06	Pk
Direktabhänger Klickfix CD60/27		100 St.	ZBSD0000000DA60	Stück
Ösendraht	250	100 St.	ZBSD0000000OD02	Pk
Ösendraht	370	100 St.	ZBSD0000000OD03	Pk
Ösendraht	500	100 St.	ZBSD0000000OD05	Pk
Ösendraht	750	100 St.	ZBSD0000000OD07	Pk
Nonius Klammer		100 St.	ZBSD0000000NK10	per H
Nonius Oberteil 19 cm		100 St.	ZBSD0000000NO15	Pk
Nonius Oberteil 29 cm		100 St.	ZBSD0000000NO24	Pk
Nonius Unterteil CD 60/27		100 St.	ZBSD0000000NU12	Pk
Ankerschnell-Abhänger CD 60/27		100 St.	ZBSD0000000QA20	Pk
Kreuzverbinder CD 60/27		100 St.	ZBSD0000000VK06	per H
Längsverbinder CD 60/27		100 St.	ZBSD0000000VP06	per H

fermacell™ Schüttungen / Niveauausgleich

Für einen langlebigen und mängelfreien Fußboden ist richtige Unterbau ausschlaggebend. Ein vollflächig ebener Untergrund ist Voraussetzung für einen stabilen Boden. fermacell™ Schüttungen sorgen für einen planebenen Untergrund, ermöglichen wirtschaftliche Konstruktionen zum Schall-, Brand-, und Wärmeschutz, unterstützen einen schnellen Baufortschritt und bewirken einen hohen Wohnkomfort.



Ausführung	VE	Artikelnummer	Per
Ausgleichsschüttung 0-4 mm	50 l / 20 kg	FIDK000000FA10	Sack
Gebundene Schüttung T, 1-4mm	80 l / 25 kg	FIDK000000FA80	Sack
Wabenschüttung 1-4 mm	15 l / 22,5 kg	FRFZU000000WS15	Sack

Dämmstoffe

CLIMOWOOL Klemmfilz KF3 032



Unkaschierter Mineralwolle-Klemmfilz für die Dämmung von Dach, Decke sowie Konstruktionen des Holzbaus

Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütergemeinschaft Mineralwolle e.V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 67/69,

Anmerkung Q

Nach DIN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr5

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DZ - DI - WH - DAD dk

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
100	1.200	4.000	4,80 m ²	FIGKFWL6001040	m ²
120	1.200	3.500	4,2 m ²	FIGKFWL6001232	m ²
140	1.200	3.000	3,6 m ²	FIGKFWL6001428	m ²
160	1.200	2.600	3,12 m ²	FIGKFWL6001625	m ²
180	1.200	2.400	2,88 m ²	FIGKFWL6001824	m ²
200	1.200	2.200	2,64 m ²	FIGKFWL6002030	m ²
220	1.200	2.000	2,4 m ²	FIGKFWL6002220	m ²
240	1.200	1.800	2,16 m ²	FIGKFWL6002423	m ²

Dämmstoffe

CLIMOWOOL Klemmfilz KF2 035



Unkaschierter Mineralwolle-Klemmfilz für die Dämmung von Dach, Decke und Konstruktionen des Holzbaus.

Keine vorherige Baustellenvermessung, nur eine Rollenbreite nötig.

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
100	1.200	5.200	6,24 m ²	FIGSF036001052	m ²
120	1.200	4.400	5,28 m ²	FIGSF036001244	m ²
140	1.200	4.000	4,8 m ²	FIGSF036001440	m ²
160	1.200	3.500	4,2 m ²	FIGSF036001635	m ²
180	1.200	3.200	3,84 m ²	FIGSF036001832	m ²
200	1.200	2.800	3,36 m ²	FIGSF036002028	m ²
220	1.200	2.900	3,48 m ²	FIGSF036002229	m ²
240	1.200	2.700	3,24 m ²	FIGSF036002427	m ²
260	1.200	2.500	3,0 m ²	FIGSF036002625	m ²

CLIMOWOOL Kerndämmplatte KD 2/V 035

Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Durchgehend wasserabweisend. Für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht, gemäß DIN EN 1996 und DIN EN 4108-10. Anwendungsgebiet WZ. Bezeichnungsschlüssel MW EN 13162-T3-WL(P)-AFr5. X



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
40	625	1.250	9,38 m ²	FIGKDP03601040	m ²
60	625	1.250	7,81 m ²	FIGKDP03606010	m ²
80	625	1.250	6,25 m ²	FIGKDP03601080	m ²
100	625	1.250	4,69 m ²	FIGKDP03601100	m ²

CLIMOWOOL Trennwandplatte TW1 040

Mineralwolleplatte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von Trennwänden, Decken und Fertigbaukonstruktionen, sowie von Vorsatzschalen und Unterkonstruktionen. Ebenfalls geeignet für feuerhemmende, nichttragende raumabschließende Trennwände aus einem Metallständerwerk mit 50/70 oder 100 mm Metall-C-Profilen und 12,5 mm GK-Platten (F 90 A). F 60 Holzständer mit 2 x 12,5 mm GK-Platte - anstelle Metallanschlussprofilen.



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
40	625	1.250	15,63 m ²	FIGTWPWL801040	m ²
60	625	1.250	9,38 m ²	FIGTWPWL801060	m ²
80	625	1.250	7,81 m ²	FIGTWPWL801080	m ²
100	625	1.250	6,25 m ²	FIGTWPWL801100	m ²

Dämmstoffe

CLIMOWOOL Untersparrendämmfilz UF3/V 032



Einseitig mit Glasvlies kaschierter Filz für die zusätzliche Wärmedämmung von Steildächern, die zwischen den Sparren gedämmt sind. Die Verlegung erfolgt raumseitig. Vorteile für Ihre Verarbeitung: einfache Handhabung, schnelle Befestigung und sicherer Halt.

Zu jeder Bestellung climowool Untersparrenfilz wird die benötigte Menge an climowool Fixierlaschen kostenlos beigelegt. Nach DIN 13501/ A1

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
40	1.250	8.800	11 m ²	FIGUF3WL604088	m ²
60	1.250	6.000	7,5 m ²	FIGUF3WL601060	m ²

Dämmstoffe

ROCKWOOL Klemmrock WLG035



Nichtbrennbare Steinwolle als hoch komprimierte Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren.

Anwendung: für den Wärme-, Schall- und Brandschutz zwischen den Sparren mit und ohne Belüftung. Durch die hohe Komprimierung große Logistikvorteile beim Transport und im Lager.

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
120	1.000	4.000	4 m ²	FIGKRWL0351240	m ²
140	1.000	3.500	3,5 m ²	FIGKRWL0351435	m ²
160	1.000	3.000	3 m ²	FIGKRWL0351630	m ²
180	1.000	2.500	2,5 m ²	FIGKRWL0351825	m ²
200	1.000	2.500	2.5 m ²	FIGKRWL0352025	m ²
240	1.000	2.000	2,0 m ²	FIGKRWL0352420	m ²

ROCKWOOL Kernrock 035

Nichtbrennbare, formstabile Kerndämmplatte aus Steinwolle 035 für die Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk. Auch bei einer freien Bewitterung von bis zu 3 Monaten ist die Platte nachgewiesen bewitterungsfest und behält ihre maßgeblichen Eigenschaften.

Werkmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gemäß DIN EN 13162 | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | Schmelzpunkt > 1000 °C | nicht glimmend | wärme- und schalldämmend | dimensionsstabil | recycelbar | schnell und einfach zu verlegen



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
60	625	1.000	5 m ²	FISRWKRWL35060	m ²
80	625	1.000	3,75 m ²	FISRWKRWL35080	m ²
100	625	1.000	3,125 m ²	FISRWKRWL35100	m ²

ROCKWOOL Sonorock WLG040

Formstabile Steinwolle-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedämmung von leichten Trennwänden (Schmelzpunkt > 1000 Grad) in der Wärmeleitfähigkeit 040 weitere Stärken auf Anfrage / Bestellung



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
40	625	1.000	7,5 m ²	FISRWTWWL40040	m ²
60	625	1.000	5,625 m ²	FISRWTWWL40060	m ²
80	625	1.000	3,75 m ²	FISRWTWWL40080	m ²

Dämmstoffe

Steico flex 036



flexible Wärmedämmung aus Holzfaser, für die Gefachdämmung in Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen. Hohlraumdämmung bei Trennwänden, Vorsatzschalen und Installationssebenen - hohe Rohdichte von 50 kg/m³

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
40,0	575	1.220	7,02 m²	FIZSTFL0361040	m²
60,0	575	1.220	5,61 m²	FIZSTFL0361060	m²
80,0	575	1.220	4,21 m²	FIZSTFL0361080	m²
100,0	575	1.220	2,80 m²	FIZSTFL0361100	m²
120,0	575	1.220	2,80 m²	FIZSTFL0361120	m²
140,0	575	1.220	2,80 m²	FIZSTFL0361140	m²
160,0	575	1.220	2,10 m²	FIZSTFL0361160	m²
180,0	575	1.220	2,10 m²	FIZSTFL0361180	m²
200,0	575	1.220	1,40 m²	FIZSTFL0361200	m²

Dämmstoffe

LINITHERM Steildachdämmung



Dämmung auf den Sparren für das wirtschaftliche und verschnittarme Verlegen. Beidseitig verwendbar. PU-Hartschaum DIN EN 13165
ab 20° Dachneigung, höchste Hagelwiderstandsklasse, Rasteraufdruck für schnelle Verlegung,

Ausführung	Stärke in mm	Maße in mm	VE	Artikelnummer	Per
Linitherm PAL N+F mit Fugenband	100,0	2.420 x 1.000		FIHLINZ0100242	m²
Abdeckhaube 2490/1250/2550 mm	100,0	2.420 x 1.000		FIHLINZ4003361	Stück
Klebeband BK		200 x 10.000		ZDLINZM1089233	Rolle
LINIFIX Spezialschrauben mit Tellerkopf			50 St.	ZDLINZM1013190	Pk
1K Pistolenschäum			750 ml	ZDLINZM1013218	Stück

Energiedächer aus Solarziegel-Systemen



Dächer, die mehr können

Dank der Solar-Technologie gewinnt das schräge Dach an Bedeutung: Die neue Aufgabe heißt Energiegewinnung. NELSKAMP hat Solarmodule speziell für Dacheindeckungen sowohl im Neubau als auch für Sanierungsprojekte entwickelt. Die Bandbreite umfasst Photovoltaikanlagen; Aufdach PV-Systeme, Indach PV und die zukunftsweisende gebäudeintegrierte PV bei denen die Photovoltaikmodule eine vollwertige Dacheindeckung darstellen.

Das Lieferprogramm von Nelskamp

- R10 PV / R 13S PV-Solarziegel für die Refomziegel R10 & R 13S
- Planum PV und Planum Generon PV für den Glattstein Planum
- D Classic PV und D13 Ü PV für Doppelmuldenfalz-Ziegel
- S-Pfanne PV und Sigma PV für den profilierten Dachstein
- Rote Photovoltaikmodule für die Denkmalpflege



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Nachhaltig: Solarstrom ist unerschöpflich
- So gut wie unsichtbar: Die Produkte sind dem Erscheinungsbild des Daches angepasst
- Kosteneffizient durch eigene Energiequelle
- Vom erfahrenen Dachspezialisten

Einsatz & Praxis

- Solarthermische Module
- Photovoltaik
- Kombisysteme für Strom und Wärme
- Ästhetisch ins Dach integriert



Noch Fragen? Wir sind für Sie da!

Die Art und Größe einer Anlage sollte gut überlegt und exakt berechnet sein. Ob nutzbare Dachfläche oder Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, die Kriterien sind vielfältig – unsere Experten ermitteln die optimale Anlage für Sie. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihr Dach.

Einblasdämmung

ISOCELL GRANUBLOW WLG033



Dämmstoff zur nachträglichen Dämmung von zweischaligem Mauerwerk, hydrophobe Kerndämmung BAZ Z-23.12.1632

VE	Artikelnummer	Per
200 l	FIFIGBWL60S200	Sack

Einblasdämmung

ISOCELL Zellulosefaser-Einblasdämmung



Wärmedämmung aus Zellulosefasern, die aus Zeitungspapier hergestellt wird / bauaufsichtlich zugelassen ETA-06/0076 / WLG 0,039 W/mK

VE	Artikelnummer	Per
12,5 kg	FIFI000000S012	Sack


Einblasdämmung

KNAUF INSULATION SUPAFIL



Einblasdämmung mit allen Vorteilen der Glaswolle: Brandschutz: A1, ETA-18/0707, WLG 0,035 W/mK


Ausführung	VE	Artikelnummer	Per
Cavity Wall für zweischalige Mauerwerke	16,6 kg	FIFKNAUFSUPC16	Sack
Timber Frame für Holzbau-Konstruktionen	16,6 kg	FIFKNAUFSUPT16	Sack

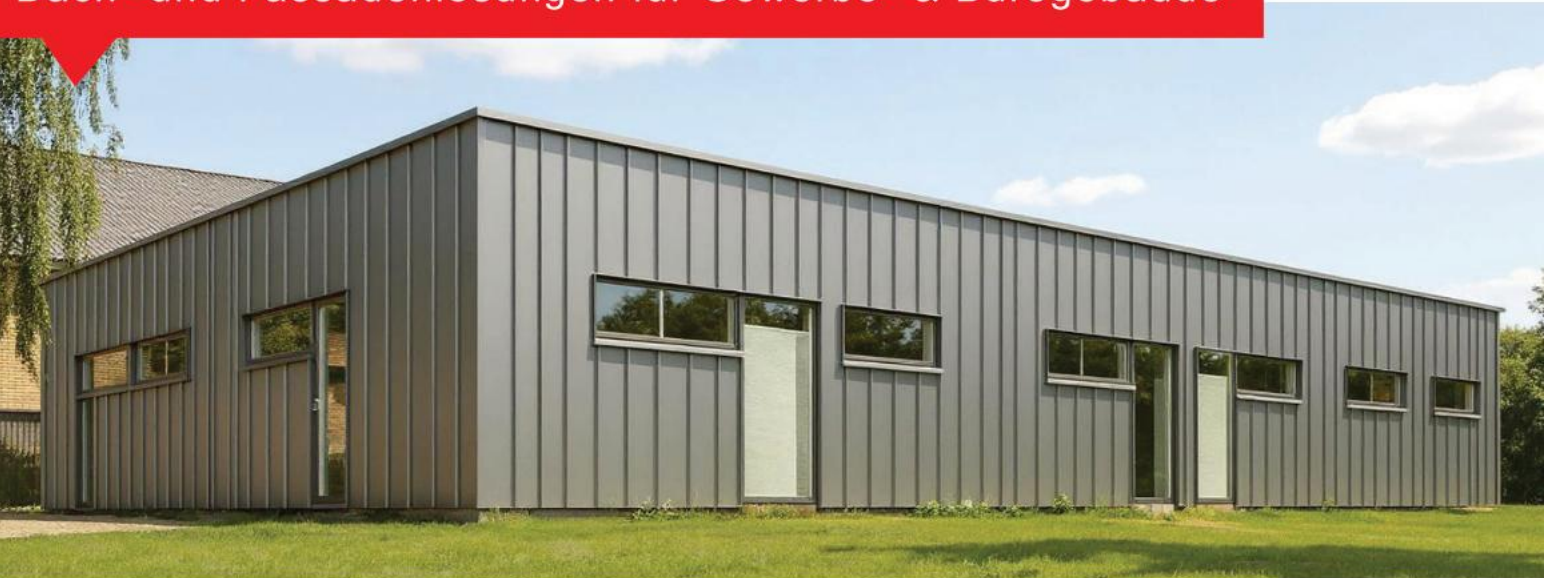

Eine Dachkonstruktion mit Stahl- oder Aluminiumprofilen ist stabil, langlebig und rentabel. Mit einer großen Auswahl an Profilen lässt sich für jede Gebäudeart das optimale Dach finden. Hier einige Profile...

▶ **Trapezprofile** Trapezblech Dach

ideale Lösung für Neubau und Sanierung verschiedenster Gebäudearten. Merkmale: Hohe Stabilität, schnelle Montage, lange Lebensdauer, Vielfalt an Oberflächen und Farben. Besonders für geringe Dachneigungen geeignet.

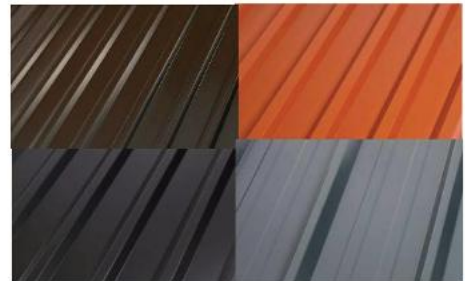

- Trapezprofil 20-115 / 35-190 / 35-206 / 45-333 S

▶ **Sinusprofile**

Gewellte Formgebung mit hoher Stabilität, eine gute Variante für große Dachflächen oder dekorative Fassaden. Sinusprofil 35-143



▶ **Pfannenbleche**


Der klassische, zeitlose Stil des Pfannenbleches wird für alle Gebäudetypen verwendet, gute Alternativen zu Ziegel- oder Betondachsteinen (22-270)



- ▶ **Nordic Klickfalz** Stehfalzeindeckung - verleiht Dächern ein klassisches, modernes Finish; ist mit und ohne Designsicken erhältlich., Alternative zu exklusiven Zinkdächern - für Dächer und Fassaden - Merkmale: schnelle Montage, verdeckte Befestigung / Nordic Klickfalz 475 & 275



- ▶ **Sandwichelemente** Fertige, montagebereite Elemente, die aus einer Außen- und einer Innenschale und einem Dämmkern bestehen

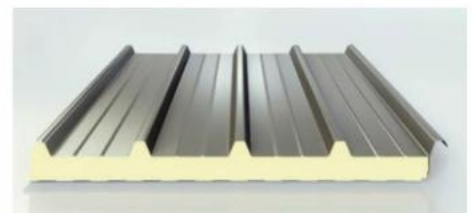

- ▶ **Unsere Lieferanten**




Urbanscape® Gründach-Systeme


Urbanscape® Green Roof Standard AIR



Urbanscape® Green Roof Standard HIGH

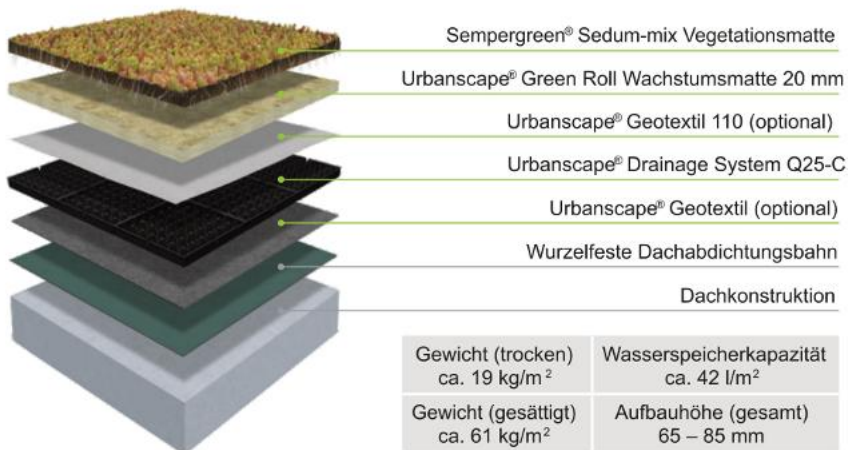

Urbanscape® Green Roof Premium HIGH

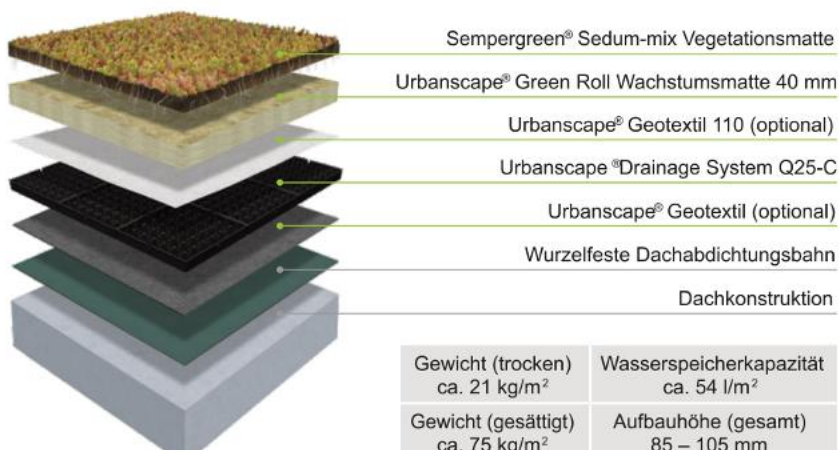

Einblasdämmung

STEICOzell Holzfaser-Einblasdämmung

Holzfasern aus frischem, unbehandeltem Nadelholz / Geeignet für viele bauseitige Hohlraumdämmungen, ideal im Sanierungsbereich Dach & Boden / 0,038 W/mK Z-23.11-1120 / ETA-12/0011



VE	Artikelnummer	Per
15 kg	<u>FIFSHF3800S150</u>	Sack

Einblasdämmung

STEICOfloc Zellulose-Einblasdämmung

Langjährig bewährte Einblasdämmung aus Zellulose für Neubau und Sanierung

- > Dämmt Hohlräume fugenfrei und ohne Verschnitt
- > Besonders wirtschaftlich durch schnelle Verarbeitung dank hohem Materialdurchsatz beim Einblasvorgang
- > Ausschließliche Verwendung speziell definierter Altpapiersorten nach FSC-Recycled-Standard (FSC C126750)



VE	Artikelnummer	Per
15 kg	<u>FIFSTEICOFS015</u>	Sack



Lebensdauer von über 50 Jahren! EPDM ist gemäß unabhängiger Studie die langlebigste Dachabdichtung auf dem Markt.

Mehr als 1,5 Mrd. Quadratmeter weltweit verarbeitet. Herstellung durch den weltmarktführer CARLISLE SYNTEC aus den USA. Über 50 Jahre Erfahrung mit EPDM.

20 Jahre Materialgarantie für DACHPROTECT. Profitieren Sie von über 50 Jahre Erfahrung und Innovation des Herstellers Carlisle Syntec.

Bleibt immer dehnfähig und flexibel: sogar bei extremer Kälte (350% bis -45°C) und nach jahrelanger Bewitterung (weichmacherfrei).

50% schneller und 67% weniger Nähte! Sichere zeitsparende Verlegung durch große Bahnbreiten und kommissionierte Lieferung direkt zur Baustelle.

NAHTLOS



EINFACH



DAUERHAFT



Dachflächen nahtlos bis 645 m² möglich
17 Bahnbreiten von 1,40 bis 15,25 m,
Länge bis 30,50 m

Kosten- und Zeitersparnis durch
reduzierte Nähte -> sofort dicht

Sicher in der Verarbeitung:
weniger Nähte -> weniger Risiko

Extra kommissioniert und zugeschnitten
für Ihr Bauvorhaben

Schnelle und sichere Verlegung ->
keine Flamme, kein Spezialwerkzeug

250.000 m² DACHPROTECT EPDM
ständig am Lager -> sofort lieferbar!

Keine Lagerhaltung und Kapitalbindung
für Sie, da sofort lieferbar

Unübertroffene Haltbarkeit -> 50 Jahre
gemäß Studie

20 Jahre Materialgarantie

Bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
und Wurzelfestigkeit gemäß FLL

Weichmacherfrei (UV-/ ozonstabil) +
höchste Hagelwiderstandsklasse

Einblasdämmung

ROCKWOOL Fillrock 035

Fillrock KD ist ein flockenförmiges Granulat aus Steinwolle, das mittels einer speziellen Maschinenteknik in die Holzschicht eines zweischaligen Mauerwerks eingeblasen wird. DIN EN 14064-1, ETA-18/1023 und EAD 040729-00120. Schmelzpunkt > 1.000°C, nichtbrennbar, A1, Fillrock RG kann ebenso auf waagerechte oder geneigte Flächen aufgeblasen werden.



Ausführung	VE	Artikelnummer	Per
KD Plus Einblasdämmung	20 kg	FIFROCKWKDPL20	Sack
RG Plus Einblasdämmung	20 kg	FIFROCKWRGPL20	Sack

Einblasdämmung

Mietservice - ISOBlow Einblasgeräte

Leistungstarke Einblasgeräte mit Baustellenausrüstung (Schläuche usw.), Verleih nur an lizenzierte Fachbetriebe

Ausführung	VE	Artikelnummer	Per
IsoBLOW Mini	Grundmiete	ZVM0000000ZE10	Tag
IsoBLOW Standard 230	Grundmiete	ZVM0000000ZE15	Tag
IsoBLOW für Zellulose / Holzfaser	Betriebskosten	ZVM0000000ZE20	Stunde
IsoBLOW für Mineralfaser / Steinwolle	Betriebskosten	ZVM0000000ZE25	Stunde
IsoBLOW Drehdüse mit Zubehör	Grundmiete	ZVM0000000ZE30	Tag
IsoBLOW Schlauch 20 m	Grundmiete	ZVM0000000ZE40	Tag
IsoBLOW Reinigungskosten		ZVM0000000ZE50	Stück
Iso Blow Control Prüfpaket	Grundmiete	ZVM0000000ZE70	Tag

EINBLASDÄMMUNG

Stärken & Produkte

Einblasdämmung ist Ihre schnelle, saubere Lösung für Kerndämmung, Dachschrägen, Decken und Hohlräume – besonders in Bestandsbauten und im Holzrahmenbau. Fugenlos, ohne Wohnraum-verlust, mit hoher Flächenleistung.

- **Vorteile** - geringe Gesamtkosten, wenig Materialhandling, niedrige Staub- und Lärmbelastung, ideal für schwer zugängliche Bereiche
- **Ausführung** - Gefache luftdicht schließen, Einblasdichten nach Hersteller, Feuchte-/ Brandschutz beachten
- **Service** - Beratung, Mengenermittlung, Mietservice, Logistik

Verleihservice: IsoBlow Einblasgerät

Schnell verfügbar, praxisgerecht ausgestattet – ideal für Tages- und Wochenbaustellen.

- Gerät: IsoBlow (inkl. Schläuche, Standard-Düsen, Funkfernbedienung)
- Abholung: Lager Elmshorn oder Anlieferung über Holz Junge Logistik
- Einweisung: jährlich Zertifizierungsseminare



Unser Lagerprogramm: Einblasdämmstoffe

- ✓ **Knauf Supafil Cavity Wall**
Glaswolle, Kerndämmung, WLS035
Einsatz: zweischaliges Mauerwerk
- ✓ **Knauf Supafil Timber Frame**
Glaswolle für Holzrahmenbau
Einsatz: Wände/Decken im Holzbau
- ✓ **Isocell Granublow**
Granulat, Kerndämmung nach DIN 1053-1
Einsatz: Klinkerfassaden mit Kerndämmung
- ✓ **Isocell Zellulosefaser**
Zellulose aus Zeitungsfasern,
Einsatz: Dachschrägen, Decken, Gefache

- ✓ **STEICOzell Holzfaser**
Einsatz: ökologischer Holzbau, gute Schall- und sommerlicher Hitzeschutz
- ✓ **STEICOfloc Zellulose**
Einsatz: Sanierung und Neubau, fugenloser Hohlraumabschluss
- ✓ **ROCKWOOL Fillrock KD**
Steinwolle-Granulat für Kerndämmung
- ✓ **ROCKWOOL Fillrock RG**
Flockenförmiges Steinwolle-Granulat
Einsatz: Hohlräume mit erhöhten Brandschutzanforderungen

**KOMPETENZ IN EINBLASDÄMMUNG –
SCHNELL & EFFIZIENT.**
IHR MIETSERVICE FÜR PROFIS.



TONDACHZIEGEL



Die perfekten Ziegel für Neubau und Sanierung

Die Ziegel sind aus allerbestem Ton geformt und bis ins Detail perfekt durchdacht. Der Flachdachziegel FLANDERNplus ist groß in der Fläche, in Decklänge und -breite und vor allem im Preis-/Leistungsverhältnis. Mit nur 10 Ziegeln pro m² wird der Material- und Verlegaufwand erheblich reduziert.

Piemont ist ein Ästhet unter den Flachdachziegeln. Sein außergewöhnlich großes Kopfspiel von 38 mm (!) gleicht Lattenabstände von 367 - 405 mm mühelos aus. Bei Dachsanierungen ein großer Vorteil.


3 ZIEGEL - JEDERZEIT VOM LAGER BEI UNS VERFÜGBAR - INCL. ZUBEHÖR



FLANDERNPLUS anthrazit



FLANDERNPLUS schwarz

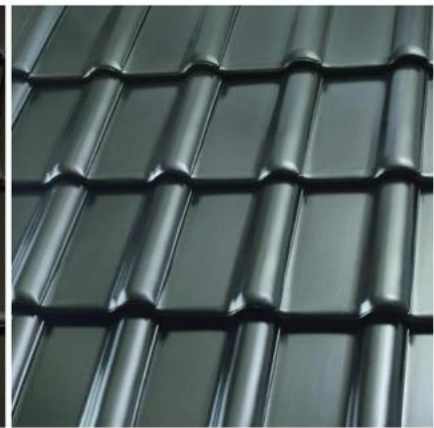

PIEMONT graphit

DIE PLUSPUNKTE

1. Nur 10,1 St/m²
2. Verflazung nach neuester Technik
3. nur 4 kg Eigengewicht pro Ziegel
4. 15 mm Kopfspiel & leichte Verlegung
5. Nahtloser Übergang in den Ortgang
6. Sehr hohe Biegetraglast
7. Perfektion im Detail: Fixierung-Kerben
8. Hochwertiges Oberflächenfinish
9. Komplettes Zubehörprogramm

FLANDERNPLUS | TECH. DATEN

Gewicht / Stück	4 kg
Decklänge (auch GOZ)	380-395 mm
Mittlere Deckbreite	255 mm
Gesamtlänge	460 mm
Gesamtbreite	302 mm
Stückbedarf/m ²	10,1 - 10,3
Regeldachneigung	22°
Stück / Europalette	240
Gewicht / Europalette	985 kg



Nur aus Erde, Wasser, Luft und Feuer -
die eingebrannte Farbe sorgt für keinerlei
Ausbleichen

Neu: Solar-Montage-Zubehör - Zeit und
Kosten bei der Montage von PV-Anlagen sparen
- kein Improvisieren, keine Schäden am Dach

Dach

Dach

RÖBEN Flandern Plus Tondachziegel - anthrazit, engobiert

Groß in der Fläche, in Decklänge und -breite und vor allem im Preis-/Leistungsverhältnis. Mit nur 10 Ziegeln pro m² wird der Material- und Verlegaufwand erheblich reduziert. FLANDERNplus ist aus allerbestem Ton geformt und bis ins Detail perfekt durchdacht. - Oberfläche Anthrazit, engobiert



Ausführung	Artikelnummer	Per
Ziegel, Bedarf 10 St./m ²	FDZRÖ5AN800101	per T
Giebel-/Ortgangstein rechts, Bedarf 3 St/m	FDZRÖ5AN804221	Stück
Giebel-/Ortgangstein links, Bedarf 3 St/m	FDZRÖ5AN804220	Stück
Sicherheitstrittpfanne	FDZRÖ5AN826101	Stück
Firststein Kleeblatt, Bedarf 2,7 St./m	FDZRÖ5AN802005	Stück
Zier-Firstplatte Kleeblatt Anfang	FDZRÖ5AN808040	Stück
Zier-Firstplatte Kleeblatt Ende	FDZRÖ5AN808041	Stück
Gratanfänger Kleeblatt	FDZRÖ5AN810004	Stück
Walmkappe Kleeblatt	FDZRÖ5AN812004	Stück
Solar-Durchgang SET (2 St.)	FDZRÖ5AN839002	Stück
Sanitärlüfter Rechteck	FDZRÖ5AN991203	Stück
Antennenziegel universal	FDZRÖ5AN991793	Stück



DAS PREFALZ FARBSORTIMENT IN FALZQUALITÄT AB SOFORT AM LAGER BEI IHREM HOLZ JUNGE IN ELM SHORN

01 Braun P.10	02 Anthrazit P.10	03 Schwarz P.10	04 Ziegelrot P.10*	05 Oxydrot P.10*	06 Moosgrün P.10*	07 Hellgrau P.10
08 Zinkgrau P.10*	10 Prefaweiß P.10	11 Nussbraun P.10	12 Silbermetallik	13 Aluminium blank	17 Reinweiß P.10	19 Dunkelgrau P.10 (ähnlich DB703)



TAFELN 1000 x 2000 mm	
LAGERFARBEN	
02 P.10 Anthrazit	X
07 P.10 Hellgrau	X
17 P.10 Reinweiß	X
03 P.10 Schwarz	X

Eindeckung

RÖBEN Flandern Plus Tondachziegel - schwarz, Glasur



Groß in der Fläche, in Decklänge und -breite und vor allem im Preis-/Leistungsverhältnis. Mit nur 10 Ziegeln pro m² wird der Material- und Verlegaufwand erheblich reduziert. FLANDERNplus ist aus allerbestem Ton geformt und bis ins Detail perfekt durchdacht. - Oberfläche Schwarz, glasiert

Ausführung	Artikelnummer	Per
Ziegel, Bedarf ca. 10 St/m ²	FDZRÖ7SC800102	per T
Sicherheitstrittpfanne	FDZRÖ7SC802006	Stück
Giebel-/Ortgangstein links (Bed.3 St/m)	FDZRÖ7SC804230	Stück
Giebel-/Ortgangstein rechts (Bed.3 St/m)	FDZRÖ7SC804231	Stück
Firststein Kleeblatt (Bedarf 2,7 St./m)	FDZRÖ7SC808050	Stück
Zier-Firstplatte Kleeblatt Anfang	FDZRÖ7SC808051	Stück
Zier-Firstplatte Kleeblatt Ende	FDZRÖ7SC810005	Stück
Gratanfänger Kleeblatt	FDZRÖ7SC812005	Stück
Sicherheitstrittpfanne	FDZRÖ7SC826102	Stück
Walmkappe Kleeblatt	FDZRÖ7SC839002	Stück
Solar Durchgang SET (2 St.)	FDZRÖ7SC991204	Stück
Sanitärlüfter Rechteck	FDZRÖ7SC991794	Stück

RÖBEN Piemont Tondachziegel - graphit

Technische Daten: 4 kg / Stück, 240 St./Palette, Länge 474 mm, Breite 292 mm, Stückbedarf ca. 10 St./m²



Ausführung	Artikelnummer	Per
Ziegel, Bedarf ca. 10 St/m ²	FDZRÖ8GR110111	per T
½ Ziegel	FDZRÖ8GR112541	Stück
Giebel-/Ortgangstein rechts, Bedarf 3 St/m	FDZRÖ8GR110653	Stück
Giebel-/Ortgangstein links, Bedarf 3 St/m	FDZRÖ8GR110652	Stück
Firststein Kleeblatt, Bedarf 2,7 St./m	FDZRÖ8GR110512	Stück
Zier-Firstplatte Kleeblatt Anfang	FDZRÖ8GR110924	Stück
Zier-Firstplatte Kleeblatt Ende	FDZRÖ8GR110925	Stück
Gratanfänger Kleeblatt	FDZRÖ8GR111012	Stück
Walmkappe Kleeblatt	FDZRÖ8GR112012	Stück
Solar Durchgang Set	FDZRÖ8GR112911	Stück
Sanitärlüfter Rechteck	FDZRÖ8GR112741	Stück
Antennenziegel universal	FDZRÖ8GR113041	Stück

Eindeckung

Zubehör für RÖBEN Tondachziegel



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Dachdeckerfarbe, anthrazit			FDZRÖ9ZUBE0004	500 ml	Stück
Dachdeckerfarbe, schwarz matt			FDZRÖ9ZUBE0005	500 ml	Stück
Dachdeckerfarbe, graphit			FDZRÖ9ZUBE5013	500 ml	Stück
Flexschlauch DN125 mit Edelstahlschelle u.Reduzierung			FDZRÖ9ZUBE0250		Stück
FOS Seitenfalzklammer Zial 435/115/2,5 mm rund			FDZRÖ9ZUBE0435	250	Stück
FOS Seitenfalzklammer Zial 435/2/2,5 mm rund			FDZRÖ9ZUBE0261	250	Stück
FOS Firstklammer Alu 470/083 schwarz			FDZRÖ9ZUBE0470	50	Stück
FOS Firstklammer Alu 470/163 schwarz			FDZRÖ9ZUBE3331	50	Stück
Standrost mit Standrostpfanne, anthrazit		800	FDZRÖ9ZUBE7151		Stück
Standrost mit Standrostpfanne, schwarz matt		800	FDZRÖ9ZUBE7152		Stück
Traufenlüftungskamm, anthrazit		1.000	FDZDAMM0026350		Stück
Kehldichtungsstreifen, selbstklebend schwarz	50	1.000	FDZDAMM0026372		
Aero-Traufelement mit Kamm		1.000	FDZDAMM0026355		Stück

Eindeckung

Zubehör für Tondachziegel

Tondachziegel stehen für Ästhetik, Langlebigkeit und eine hohe Produktqualität. Damit diese Eigenschaften auf dem Dach optimal zum Tragen kommen, empfiehlt sich die Verwendung von hochwertigem, nichtkeramischen Dachzubehörs. In allen Farben erhältlich, in denen es unsere Dachziegelmodelle gibt.

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Firstrolle Braas Figaroll Plus, anthrazit		5.000	ZBDP000000BFAN	Rolle
Firstrolle Braas Figaroll Plus, Rot		5.000	ZBDP000000BFRO	Rolle
Anschlussabdichtung Ecowaflex 3D, anthrazit	300	5.000	ZBDP000000WEAN	Rolle

Eindeckung

Nelskamp Sigma Granit


Betondachstein mit Top 2000 S Oberfläche

Ausführung	Artikelnummer	VE	Per
Flächenstein, Bedarf ca. 10 St/m ²	FDZNEG53000372		per T
Halber Stein	FDZNEG53010372		Stück
Firststein, Bedarf 3 St./m	FDZNEG20000172		Stück
Firstanfang	FDZNEG20001172		Stück
Firstende	FDZNEG20002172		Stück
Firstplatte Anfang	FDZNEG20011172		Stück
Firstplatte Ende	FDZNEG20012172		Stück
Giebelstein links, 9 cm Ausstich, Bedarf 3 St/m	FDZNEG53031372		Stück
Giebelstein rechts, 9 cm Ausstich, Bedarf 3 St/m	FDZNEG53032372		Stück
Giebelstein links, 11cm Ausstich, Bedarf 3 St/m	FDZNEG53033372		Stück
Giebelstein rechts, 11cm Ausstich, Bedarf 3 St/m	FDZNEG53034372		Stück
Gratanfang	FDZNEG20007172		Stück
Walmkappe	FDZNEG20900172		Stück
Fleck Eurolüfter DN125	FDZNEG53307972		Stück
Seitenfalzklammer Zial 456-2/235/2,2mm rund	FDZNEZ45623564	250	Stück
FOS Firstklammer Alu 470/083 schwarz	FDZNEZ47007733	50	Stück

Eindeckung

PREFA PREFALZ Aluminium Tafelblech glatt

beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Coil-Coating-Beschichtung, Gewicht ca. 1,89 kg/m²,
Unterkonstruktion: auf Vollschalung (min. 24 mm), Trennlage nach Erfordernissen



Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
P.10/03 schwarz	0,7 x 1.000	2.000	FDRALBLE040008	Stück
P.10/02 anthrazit	0,7 x 1.000	2.000	FDRALBLE040000	Stück
P.10/07 hellgrau	0,7 x 1.000	2.000	FDRALBLE040002	Stück
P.10/17 reinweiß	0,7 x 1.000	2.000	FDRALBLE040035	Stück
Lochblech, braun / anthrazit	0,7 x 1.000	2.000	FDRALBLE507004	Stück
Lackstift, reinweiß 10P.17, 11 ml			FDRALZUB430213	Stück



STARK WIE EIN STIER
DACH FASSADE SOLAR



DACHENTWÄSSERUNG AUS ALUMINIUM

MATT | MODERN | PERFEKT

ZUBEHÖR DES PREFA DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEMS



RINNEKESSEL



ABLAUFROHR



RINNENVORKOPF



RINNENWINKEL 90°
INNEN



RINNENWINKEL 90°
AUßEN



ALU-DACHRINNE
3 m und 5 m



ROHRSCHELLE
mit M10
Gewinde ohne Dorn



RINNENHAKEN



ROHRBOGEN 72°



PREFA RINNENDILA



STANDROHR mit
Reinigungsöffnung



ROHRSCHELLE
FÜR STANDROHR



STANDROHRKAPPE



ROHRBOGEN 85°



SOCKELKNEE



KLEBESET



ROHRVERBINDER



LOCHBLECH 2 x 1 m



PATENTNIETE



RINNE

280er (7tlg.) & 333er (6tlg.) Rinne halbrund,
Rohr ø 80 mm & ø 100 mm, Zubehör

LAGERFARBE

02 P.10 Anthrazit

X

DAS DACHENTWÄSSERUNGS-FARBSORTIMENT AB SOFORT AM LAGER BEI IHREM HOLZ JUNGE IN ELSHORN



01 Braun P.10



02 Anthrazit P.10



03 Schwarz P.10



04 Ziegelrot



05 Oxydrot



06 Moosgrün



07 Hellgrau P.10



08 Zinkgrau



10 Prefaweiß P.10



11 Nussbraun P.10



12 Silbermetalllic



13 Naturblank




19 Dunkelgrau P.10

* Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen.
Mehr Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/de/garantie.

Eindeckung

DS-Stahl Trapezbleche

Trapezprofil 20-115 anthrazit Deckbreite 1030mm Polyester 25 my beschichtet, RC3-beständig



Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Trapezblech	0,5 x 1.080	3.000	FDWDSTPRAN1030	Stück	m²
Trapezblech	0,5 x 1.080	5.000	FDWDSTPRAN1050	Stück	m²
Ortgang	0,5 x 144	2.500	FDWDSTZAOR1425	Stück	m
Winkelfirst	0,5 x 190	2.500	FDWDSTZAWI1925	Stück	m
Bohrschraube anthrazit RAL7016	4,8 x 28		ZBBDXL0000BS2A	100 St.	Paket
Bohrschraube anthrazit RAL7016	4,8 x 35		ZBBDXL0000BS3A	100 St.	Paket

Eindeckung

Dachprotect EPDM Dachbahnen

Nahtlos - einfach - dauerhaft: Dachbahn zur Herstellung von einlagigen, sicheren und nahtarmen Flachdachabdichtungen.

Kommissionsartikel



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
EPDM, schwarz	1,5	900 bis 15.250	max. 30.500	5FDP701107M2ZU	m²

Eindeckung

Dachprotect Systemzubehör



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Flächenkleber Bluetek				5FDP701107FB02	2 l	Stück
Flächenkleber Bluetek				5FDP701107FB10	10 l	Stück
Flächenkleber Bluetek				5FDP701107FB20	20 l	Stück
Flächenkleber Art. 200-WB1-030				5FDP701107FB03	3 l	Stück
Flächenkleber Art. 200-WB1-050				5FDP701107FB05	5 l	Stück
Flächenkleber Spraybond 100				5FDP701107KS18	17 l	Stück
Flächenkleber Spraybond				5FDP701107KS75	750 ml	Dose
Anschlusskleber Flex				5FDP701107AF29	290 ml	Kartusche
Aktivierung incl. Schwamm & Handschuhe				5FDP701107AK12	125 ml	Dose
Aktivierung incl. Schwamm & Handschuhe				5FDP701107AK25	250 ml	Dose
Aktivierung-Set incl. Vliespadhalter, Handschuh				5FDP701107AK75	750 ml Set	Stück
Nahtband		75,0	30.500	5FDP701107NA07		Rolle
Garantie-Gully DN 50		300	300	5FDP701107G050		Stück
Garantie-Gully DN 125		300	300	5FDP701107G125		Stück
Garantie-Gully	75			5FDP701107G075	Set	Stück
Garantie-Gully	90			5FDP701107G090	Set	Stück
Garantie-Gully	110			5FDP701107G110	Set	Stück
Werkzeug: Schere				5FDP701107MESC		Stück
Werkzeug: Silicon-Andrückrolle				5FDP701107MR40		Stück
Werkzeug: Metall-Eckenroller				5FDP701107MECK		Stück
Laubfang / Kiesfang		70-86		5FDP701107L085		Stück

Eindeckung

Dachpappe / Bitumbahnen




Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
V13 fein besandet	1.000	5.000	FDP0000000V13B	Rolle	Stück
Bitumen Deckbahn KSK Kalt-Selbst-Klebebahn	1.000	5.000	FDPA300000KSKO	Rolle	Stück
BISOTEKT Deckbahn PYE PV 200-S5-103 ANTHRAZIT	1.000	5.000	FDPA300000P2S5	Rolle	Stück
Bitumen Mittelbahn G200-S4 unbesandet	1.000	10.000	FDPA200000G2S4	Rolle	Stück
Bitumen Unterbahn G200-DD grob besandet	1.000	10.000	FDPA100000G2DD	Rolle	Stück

Eindeckung

Bitumen Dachschindeln

mit Selbstklebestreifen



Ausführung	Artikelnummer	VE	Per
grün	FDPS000000HIGR	3 m²	Stück
rot	FDPS000000HIRO	3 m²	Stück
schwarz	FDPS000000HISC	3 m²	Stück

Eindeckung

Zubehör für Flachdächer

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Spachtelmasse Becoplast			ZBDP000000SPB4	4 kg	Stück
Bitumvoranstrich, schnell			ZBDP000000VE10	10 l	Stück
WAL Alu WS200/14		3.000	ZBDP000000WS23		Stück
DTB Wandanschluss, anthrazit RAL 7016	60	3.000	ZBDP000000WA60		Stück

Eindeckung

Sikaplan Dachbahn und Zubehör

Sikaplan® G-15 (Dicke 1,5 mm) ist eine mehrschichtige Kunststoffabdichtungsbahn, basierend auf hochwertigem Polyvinylchlorid mit innenliegendem Polyestergewebe. Kennzeichnung: DE/E1 PVC-P-NB-V-PG-1,5 - Dachabdichtungsbahn für lose Verlegung mit mechanischer Befestigung.

- > hohe Nutzungsdauer
- > hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschlag
- > hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkung




Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
G-15 Kunststoffabdichtungsbahn	1,5	1.000	20.000	FDDSIKA0450500		Rolle
G-15 Kunststoffabdichtungsbahn	1,5	1.540	20.000	FDDSIKA0459930	Rolle	Stück
Innenecke hellgrau, 90 Grad				FDDSIKA0452000		Stück
Außenecke hellgrau, 90 Grad				FDDSIKA0452010		Stück
Seam Sealant Nahtversiegelung, hellgrau				FDDSIKA045301A	2 Liter	Stück
Quellschweissmittel				FDDSIKA0453060	1 Liter	Stück
Verbundblech Typ S, hellgrau,		1.000	20.000	FDDSIKA0453240		Stück
Glasvlies 120g, Trenn/Brandschutzlage		1.000	20.000	FDDSIKA0561620	Rolle	Stück
Silicon Andrückrolle		45		FDDSIKA0966010		Stück

Eindeckung

Lichtplatte K76/18

aus klarem Polycarbonat



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Lichtplatte	0,8	1.040	2.500	FDL00000001020		m²
Lichtplatte	0,8	1.040	2.500	FDL00000001025		m²
Lichtplatte	0,8	1.040	3.000	FDL00000001030		m²
Lichtplatte	0,8	1.040	3.500	FDL00000001035		m²
Lichtplatte	0,8	1.040	4.000	FDL00000001040		m²
Dachbefestigung Abstandhalter 70/18				ZBBD0000000AH70	100 St.	pH

Eindeckung

Acrylglas Lichtplatten eben

glatt, klar



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Lichtplatte	5,0	2.050	3.050	FDLACYEBEN2030	m²
im Zuschnitt	5,0	i.Z.	i.Z.	FDLACYEBENZU05	m²

Eindeckung

Stegdoppelplatten




aus Acryl-Kunststoff, AntiDrop - Kommissionsartikel, diverse Formate

Ausführung	Maße in mm	Stärke in mm	Artikelnummer	Per
klar, Profil 16/64	980 x 2.500	16,0	268FDL516L0925	m²
opal-weiß, 2-seitig UV-Schutz	980 x 6.000	16,0	268FDL516O0960	m²
klar, 2-seitig UV-Schutz	1.200 x 7.000	16,0	268FDL516K1270	m²

Eindeckung

Hohlkammerplatten



aus Polycarbonat-Kunststoff, 2-seitige UV-Beschichtung - Kommissionsartikel in diversen Formaten erhältlich

Ausführung	Maße in mm	Stärke in mm	Artikelnummer	Per
Longlife LEXAN klar	980 x 2.000	16	268FDL616K1020	m²
Longlife LEXAN, bronze	980 x 5.000	16	268FDL616B1050	m²

Profile für Stegdoppel- u. Hohlkammerplatten


Aluminium-Profile zur Befestigung von 16 mm Stegdoppel- und Hohlkammerplatten -
Kommissionsartikel



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Alu/Alu - Schraub-/Mittelprofil	35	60	2.000 - 7.000	268FDL92A0KA20	m
Alu/Alu - Schraub-/Randprofil	35	60	2.000 - 7.000	268FDL92A0KB20	m
Alu/Gummi - Deck-/Mittelprofil	35	60	2.000 - 7.000	268FDL92A0OA20	m
Alu/Gummi - Deck-/Randprofil	35	60	2.000 - 7.000	268FDL92A0OB20	m
Wandanschluss mit Dichtung	35	60	2.000 - 7.000	268FDL92A0WA20	m

Rathscheck InterSIN 230 Naturschiefer, gelocht

Als Dach- und Fassadenverkleidung einsetzbar, DIN EN12326, echter Naturschiefer mit einer Lebensdauer von 100 Jahren, passende Unterspannbahn sowie Schieferstifte & Schieferschrauben erhältlich



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
mit Eckschnitt, gebündelt	5	200	200	FFS0000000NA20	Stück

Entwässerung

PREFA Dachrinne Aluminium



Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
7-tlg./ 280, P.10/02 anthrazit	3.000	FDRALRIN210060	m
6-tlg./ 333, P.10/02 anthrazit	3.000	FDRALRIN210100	m

Entwässerung

PREFA Dachrinne Aluminium Zubehör

Ausführung	Breite in mm	Artikelnummer	VE	Per
Rinnenendboden 280, P.10/02 anthrazit, beidseitig verwendbar	125	FDRALRIZ200020	7-tlg	Stück
Rinnenendboden, 333, P.10/02 anthrazit, beidseitig verwendbar	150	FDRALRIZ200040	6-tlg	Stück
Rinnenwinkel außen 90°, 280, P.10/02 anthrazit	125	FDRALRIZ200340	7-tlg	Stück
Rinnenwinkel innen 90°, 280, P.10/02 anthrazit	125	FDRALRIZ200360	7-tlg	Stück
Rinnenwinkel außen 90°, 333, P.10/02 anthrazit	150	FDRALRIZ200380	6-tlg	Stück
Rinnenwinkel innen 90°, 333, P.10/02 anthrazit	150	FDRALRIZ200400	6-tlg	Stück
Einhangstutzen Ø80mm / 280, P.10/02 anthrazit	125	FDRALRIZ200740	7-tlg	Stück
Einhangstutzen Ø100mm, 333, P.10/02 anthrazit	150	FDRALRIZ200800	6-tlg	Stück
Rinnenhaken kurz, 280, P.10/02 anthrazit	125	FDRALRIZ201620	7-tlg	Stück
Stirnbretthaken, 280, P.10/02 anthrazit	125	FDRALRIZ201660	7-tlg	Stück
Rinnenhaken kurz, 333, P.10/02 anthrazit	150	FDRALRIZ201720	6-tlg	Stück
Rinnendila ohne Wulst/Blende, 333, 13 Naturblank	150	FDRALRIZ547100	6-tlg	Stück

PREFA Ablaufrohr Aluminium



Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Ø 80 mm, P.10/02 anthrazit	3.000	FDRALROH220020	7-tlg	m
Ø 100 mm, P.10/02 anthrazit	3.000	FDRALROH220040	6-tlg	m

PREFA Ablaufrohr Aluminium Zubehör

anthrazit

Ausführung	Artikelnummer	VE	Per
Rohrbogen 72°, Ø80 mm, P.10/02	FDRALROZ202420	7-tlg	Stück
Rohrschelle, Ø80 mm, P.10/02	FDRALROZ202820	7-tlg	Stück
Rohrverbinder, Ø80 mm, P.10/02	FDRALRIZ202721	7-tlg	Stück
Rohrbogen 72°, Ø100 mm, P.10/02	FDRALROZ202440	6-tlg	Stück
Rohrbogen 85°, Ø100 mm, P.10/02	FDRALROZ202540	6-tlg	Stück
Sockelknie Ausl.60 mm, Ø100 mm, P.10/02	FDRALROZ202640	6-tlg	Stück
Rohrverbinder, Ø100 mm, P.10/02	FDRALRIZ202740	6-tlg	Stück
Rohrschelle, Ø100 mm, P.10/02	FDRALROZ202840	6-tlg	Stück
Standrohrkappe, Ø100 mm, P.10/02	FDRALROZ203640	6-tlg	Stück
Standrohrkappe mit Reinigungsöffnung, Ø100 x 1.000 mm, P.10/02	FDRALROZ203720	6-tlg	Stück
Rohrschelle für Standrohr, Ø100 mm, P.10/02	FDRALROZ203820	6-tlg	Stück
Spezialkleber-Set (Kleber, Reiniger, Schleifpapier, Düsen)	FDRALZUB420500	6-tlg	Set

Entwässerung

Zink Fallrohr

Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Ø 87	2.000	FDRZIBLRO08720	7-tlg	Stück
Ø 100	2.000	FDRZIBLRO10020	6 tlg	Stück

Entwässerung

Zink-Dachrinne halbrund



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Rinne		125	3.000	FDRZIBLRI12530	m
Rinne		150	3.000	FDRZIBLRI15030	m
Zink Blech	0,7	1.000	2.000	FDRZIBLEC44000	Stück




Eine Dachkonstruktion mit Stahl- oder Aluminiumprofilen ist stabil, langlebig und rentabel. Mit einer großen Auswahl an Profilen lässt sich für jede Gebäudeart das optimale Dach finden. Hier einige Profile...

► **Trapezprofile** Trapezblech Dach

ideale Lösung für Neubau und Sanierung verschiedenster Gebäudearten. Merkmale: Hohe Stabilität, schnelle Montage, lange Lebensdauer, Vielfalt an Oberflächen und Farben. Besonders für geringe Dachneigungen geeignet.

- Trapezprofil 20-115 / 35-190 / 35-206 / 45-333 S

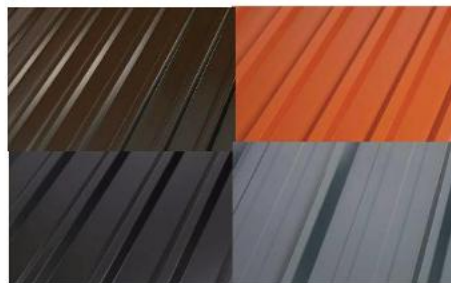

► **Sinusprofile**

Gewellte Formgebung mit hoher Stabilität, eine gute Variante für große Dachflächen oder dekorative Fassaden. Sinusprofil 35-143



► **Pfannenbleche**


Der klassische, zeitlose Stil des Pfannenbleches wird für alle Gebäudetypen verwendet, gute Alternativen zu Ziegel- oder Betondachsteinen (22-270)



- **Nordic Klickfalz** Stehfalzeindeckung - verleiht Dächern ein klassisches, modernes Finish; ist mit und ohne Designsicken erhältlich., Alternative zu exklusiven Zinkdächern - für Dächer und Fassaden - Merkmale: schnelle Montage, verdeckte Befestigung / Nordic Klickfalz 475 & 275



- **Sandwichelemente** Fertige, montagebereite Elemente, die aus einer Außen- und einer Innenschale und einem Dämmkern bestehen

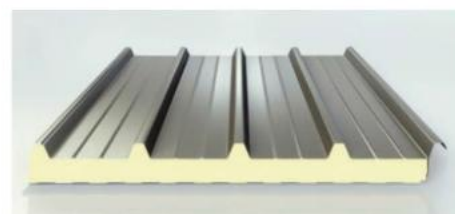

► **Unsere Lieferanten**



Entwässerung

GRÖMÖ Zink Regenstandrohr



Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Verzinktes Regenstandrohr Ø100mm, mit Deckel	1.000	FDRZIBLZU97343	6-tlg	Stück
Verzinktes Regenstandrohrschele Ø100mm, mit Gewindemutter M10		FDRZIBLZU97592	6-tlg	Stück



DAS PREFALZ FARBSORTIMENT IN FALZQUALITÄT AB SOFORT AM LAGER BEI IHREM HOLZ JUNGE IN ELMSHORN



TAFELN

1000 x 2000 mm

LAGERFARBEN	
02 P.10 Anthrazit	X
07 P.10 Hellgrau	X
17 P.10 Reinweiß	X
03 P.10 Schwarz	X



* Anfertigung auf Bestellung

WWW.PREFA.DE

DACHEINDECKUNGEN

Die Zuordnung der erforderlichen Zusatzmaßnahme ergibt sich aus der Dachneigung im Verhältnis zur Regeldachneigung, der Konstruktion, der Nutzung, den klimatischen Verhältnissen und den örtlichen Bestimmungen. Zusatzmaßnahmen sind nicht erforderlich bei untergeordneten Gebäuden wie z.B. Carports, Scheunen, Lagerschuppen u.a.

Regeldachneigung bei **Dachziegeln** (Ton)

Tabelle 2: Regeldachneigung bei Dachziegeln (Ton) Form

	Form	Deckungsart	Neigung
Dachziegel mit Verfalzung			
Mehrfache Ringverfalzung	Flachdachziegel	Einfachdeckung	22°
Unterbrochene Ringverfalzung	Doppelmuldenfalz- / Reformziegel		30°
Verschiebefalz			30°
Seitenverfalzung			35°
Dachziegel ohne Verfalzung			
Seitenaufkantung	Krempziegel	Einfachdeckung	35°
gewölbt	Hohlpfanne	Aufschnittdeckung	35°
	Hohlpfanne	Vorschnittdeckung	40°
	Mönch und Nonne	Einfachdeckung	40°
eben	Biberschwanzziegel	Doppel- und Kronendeckung	30°
		Einfachdeckung mit Spließen	40°

Regeldachneigung bei **Dachsteinen** (Zementgebunden)

Tabelle 3: Regeldachneigung bei Dachsteinen (Zementgebunden)

	Form	Deckungsart	Neigung
Dachsteine mit Seitenfalz			
Hochliegender Seitenfalz	Profiliert	Einfachdeckung	22°
Tiefliegender Seitenfalz	eben		25°
Dachsteine ohne Verfalzung			
Seitenaufkantung	Krempziegel	Einfachdeckung	35°
eben	Biberschwanzziegel	Doppel- und Kronendeckung	30°
		Einfachdeckung mit Spließen	40°

Schiefereindeckung

Auf der Schalung ist eine Vordeckung aus geeigneten Bahnen vorzusehen, bei Bitumenbahnen mindestens eine Dachbahn KIN 52143 V13 besandet. Die einzelnen Bahnen können vom First zur Traufe oder auch mit der Traufe gleichlaufend gedeckt werden. Die Überdeckung muss mindestens 80 mm betragen. Wird die Regeldachneigung unterschritten, ist grundsätzlich ein wasserdichtes Unterdach anzuordnen.

Die Regeldachneigung der Aufschieblinge an der Traufe und der Sparren bei den verschiedenen Deckungsarten betragen:

- | | |
|--|-------------------|
| - Altdeutsche Deckung | ≥ 25° Dachneigung |
| - Altdeutsche Doppeldeckung | ≥ 22° Dachneigung |
| - Schuppendeckung | ≥ 25° Dachneigung |
| - Deutsche Deckung (Bogenschnittdeckung) | ≥ 25° Dachneigung |
| - Rechteckdoppeldeckung | ≥ 22° Dachneigung |
| - Spitzwinkeldeckung | ≥ 30° Dachneigung |

Besondere klimatische Verhältnisse, ungünstige Lage des Gebäudes und große Entfernungen zwischen First und Traufe können steilere Regeldachneigungen erfordern. Wird die Regeldachneigung unterschritten, ist grundsätzlich ein wasserdichtes Unterdach anzuordnen. Eine Unterschreitung der Regeldachneigung um 10° ist auch mit wasserdichtem Unterdach nicht zulässig.

Entwässerung

GRÖMÖ Zink Dachrinnen Zubehör



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Einhangstutzen oval		Ø 87		FDRZIBLZU62427	7-tlg.	Stück
Einhangstutzen oval		Ø 100		FDRZIBLZU62450	6-tlg.	Stück
Fallrohrschelle verz. mit Gewindemutter M10/M8		Ø 87		FDRZIBLZU50226	7-tlg.	Stück
Fallrohrschelle verz. mit Gewindemutter M10/M8		Ø 100		FDRZIBLZU50227	6-tlg.	Stück
Fallrohrbogen 60 Grad		Ø 87		FDRZIBLZU62027	7-tlg.	Stück
Fallrohrbogen 60 Grad		Ø 100		FDRZIBLZU62030	6-tlg.	Stück
Fallrohrbogen 72 Grad		Ø 87		FDRZIBLZU62087	7-tlg.	
Fallrohrbogen 72 Grad		100		FDRZIBLZU62100	6 tlg.	
Fallrohrbogen 87 Grad		Ø 100		FDRZIBLZU62219	6-tlg.	Stück
Wassersammler mit Schlauchset		Ø 87		FDRZIBLZU62677	7-tlg.	Stück
Design-Wassersammler mit Schlauchset		Ø 100		FDRZIBLZU62685	6-tlg.	Stück
Passkonus		Ø 100		FDRZIBLZU62825	6-tlg.	Stück
Rohrabzweiger 72°		Ø 100		FDRZIBLZU62974	6-tlg.	Stück
Rohrabzweiger 72°		Ø 87		FDRZIBLZU63024	7-tlg.	Stück
Regenwasserklappe mit V2A Sieb		Ø 87		FDRZIBLZU63527	7-tlg.	Stück
Regenwasserklappe mit V2A Sieb		Ø 100		FDRZIBLZU63528	6-tlg.	Stück
Rinnenenträger verzinkt FF	4	30	125	FDRZIBLZU10125	7-tlg.	Stück
Rinnenenträger verzinkt FF	5	30	150	FDRZIBLZU10150	6-tlg.	Stück
Windfeder, glatt		105	3.000	FDRZIBLRF12530		m
Rinnenverbinder		125		FDRZIBLZU62261	7-tlg.	Stück
Rinnenverbinder		150		FDRZIBLZU62262	6-tlg.	Stück
Rinnenwinkel außen		125		FDRZIBLZU62302	7-tlg.	Stück
Rinnenwinkel außen		150		FDRZIBLZU62303	6-tlg.	Stück
Rinnenwinkel innen		125		FDRZIBLZU62307	7-tlg.	Stück
Rinnenwinkel innen		150		FDRZIBLZU62308	6-tlg.	Stück
Sockelknie		Ø 87		FDRZIBLZU62287	7-tlg.	Stück
Sockelknie		Ø 100		FDRZIBLZU62295	6-tlg.	Stück
Dilatation/Dehnungsausgleich		150		FDRZIBLZU62334	6-tlg.	Stück
Dilatation/Dehnungsausgleich		125		FDRZIBLZU62333	7-tlg.	Stück
Stangenlötzinn für Cu und Zn				FDRZIBLZU20000	250 g	Stück
Lötwasser ZD Zink				FDRZIBLZU21000	1.000 g	Stück
Standrohrkappe		ø 87/116		FDRZIBLZU62703	7-tlg.	

GRÖMÖ Zink Dachrinnen Zubehör

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Standrohrkappe		ø 100/116		FDRZIBLZU62704	6 tlg	Stück
Steckrinnenboden links halbrund	125			FDRZIBLZU62652	7-tlg	Stück
Steckrinnenboden links halbrund	150			FDRZIBLZU62653	6 tlg	Stück
Steckrinnenboden rechts halbrund	125			FDRZIBLZU62662	7-tlg	Stück
Steckrinnenboden rechts halbrund	150			FDRZIBLZU62663	6 tlg	Stück
Steckmuffe		Ø 87		FDRZIBLZU62743	7-tlg	Stück
Steckmuffe		ø 100		FDRZIBLZU62744	6 tlg	Stück
Kehlblech mit 2 Falzen	0,7	500	3.000	FDRZIBLEC09599		m
Traufblech, glatt	0,7	200	3.000	FDRZIBLEC16086		
Traufblech, glatt	0,7	200	3.000	PZPSBDU2001900		
Stirnbretthalter 280				FDRZIBLZU50352	7-tlg	Stück
Stirnbretthalter 333				FDRZIBLZU50353	6-tlg	Stück
Walzblei 16,5 kg	1,25	330	3.500	ZBDP000000WB33		Rolle
Walzblei 25 kg	1,25	330	5.350	ZBDP000000WB53		Rolle



Luft- und Winddichtung

pro clima Dampfbremsen



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
INTELLO PLUS hoch feuchtevariabel SD-Wert = 0,25 - 25 m	1.500	50.000	FDFLDBPINPR075	Rolle	m²
INTELLO PLUS hoch feuchtevariabel SD-Wert = 0,25 - 25 m	3.000	50.000	FDFLDBPINPR150	Rolle	m²
DB+ sd-Wert = 0,6 - 4 m	1.700	50.000	FDFLDBPDBPR085	Rolle	m²
DASATOP feuchtevariabel sd-Wert = 0,05 - 2 m	1.500	50.000	FDFLDBPDATR075	Rolle	m²
SOLITEX ADHERO 3000 SD-Wert= 0,40	1.500	25.000	FDFLDBPSADR045	Rolle	m²

Luft- und Winddichtung

diverse Dampfbremsen

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
ALLFORM BDS-TEX 300 SD-Wert ≥ 2 m	1.500	50.000	FDFLDBDIFUR075	Rolle	m²
ALLFORM BDS-TEX 300, SD-Wert ≥ 100 m, 0,3 mm	3.000	50.000	FDFLDBABDSR150	Rolle	m²
CLIMOPLUS DB-100 SD-Wert > 100 m	4.000	25.000	FDFLDSCCLPR100	Rolle	m²

Luft- und Winddichtung

pro clima Unterdeckung



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
DASAPLANO feuchtevariable, sd-Wert=0,05-2m	1.500	30.000	FDFLDBPDAPR075	Rolle	m²
SOLITEX MENTO 3000 connect mit KLebestreifen UDB/A USB/A SD-Wert=0,05 m	1.500	50.000	FDFUDBAPS3R075	Rolle	m²

Luft- und Winddichtung

diverse Unterdeckung

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Steico multi UDB mit Selbstklebezone	1.500	50.000	FDFLDBSMULR075	Rolle	m²
DELTA-MAXX Plus USB-A gem. ZVDH SD-Wert = 0,15 m	1.500	50.000	FDFUDBAMAPR075	Rolle	m²
DELTA XX PLUS Universal UDB-A gem. ZVDH	1.500	50.000	FDFUDBAXXPR075	Rolle	m²
PAVATEX-ADB mit integriertem Klebeband SD-Wert = 0,05 m	1.500	50.000	FDFUDBPAV0R075	Rolle	m²
ALLFORM DIFFLEX Thermo NDplus UDB-A / USB-A, doppelt Klebestreifen, schlagregensicher SD-Wert = 0,09 m	1.500	50.000	FDFUDBAADIR075	Rolle	m²
ALLFORM REWASI Top 150 UDB/USB, doppelt Klebestreifen, 150 gr/m² SD-Wert = 0,02 m	1.500	50.000	FDFUDBAAR5R075	Rolle	m²
DELTA-VentS UDB-A gem. ZVDH SD-Wert = 0,02 m	1.500	50.000	FDFUDBAVS0R075	Rolle	m²
DELTA-VentS PLUS UDB-A gem. ZVDH SD-Wert = 0,02 m	1.500	50.000	FDFUDBAVSPR075	Rolle	m²

Luft- und Winddichtung

Klebeänder, divers

Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Climoplus KB-M, anwendbar innen + außen	60	25.000	ZBCLIMOWOKBM06	Rolle	Stück
VITOLEN 1seit.-Nageldichtband		30.000	ZBPRO00000TN30		Rolle

Fassade

Fassade

Luftdichtigkeit innen



DB-100 DAMPFSPERRE

Günstigste Dampfbremssfolie, die alle Voraussetzungen für den professionellen Einsatz erfüllt

s_d -Wert: ≥ 100 m
 Rollenmaß: 4 x 25 m
 125 my Polyethylen



Luftdichtigkeit in der Dämmebene



PAVATEX LDB

Luftdichter Abschluss bietet Sicherheit im System - Sanierungsbahn

s_d -Wert: 0,02m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m
 (Es muss eine Überdeckung mit SOLAIR oder PAVATHERM-PLUS flächig und direkt auf der Sparrenoberseite hergestellt werden.)



Winddichtigkeit außen



DELTA®-MAXX PLUS

Die einzigartige Energiesparmembran

s_d -Wert: 0,15 m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



Fassadenbahn für teiloffene Fassade



SOLITEX FRONTA QUATTRO

3-lagige Wandschalungsbahn, besonders geeignet für geschlossene und teiloffene Fassaden

s_d -Wert: 0,05 ± 0,02 m
 6 Monate frei bewitterbar
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



Luftdichtigkeit innen



CONSTIVAP 2.3 PLUS

Die armierte Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe

s_d -Wert: 2,30 ± 0,25 m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m
 0,20 ± 0,05 mm
 Polypropylen



Luftdichtigkeit in der Dämmebene



DASATOP®

Feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremse. Sub-and-Top Verlegung

s_d -Wert: 0,05 - 2 m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



Winddichtigkeit außen



DIFFLEX THERMO TPU ND

Diffusionsoffene Unterdeck-, Unterspannbahn mit Spezialbeschichtung

s_d -Wert: 0,15 m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



Winddichtigkeit außen/ Für geschlossene Fassade geeignet



SOLITEX MENTO® 3000 connect

Die Hochleistungsbahn für alle Anforderungen - Unterdeckbahn

s_d -Wert: 0,05±0,02 m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



Luftdichtigkeit innen



INTELLO® PLUS

Die feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse- und Luftdichtungsbahn

s_d -Wert: 0,25-25 m
 (Feuchtevariable s_d -Wert/ hohes Rücktrocknungspotenzial)
 Rollenmaß: 1,5 x 50m
 (auch in 3 m Rollenbreite - 3 x 50 m am Lager)



Luftdichtigkeit in der Dämmebene



DASAPLANO 0,01 connect

Für die Dachsanierung von außen unterhalb der Holzfaserplatten

s_d -Wert: 0,06 m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



Winddichtigkeit außen



REWASI TOP 150 UV+

Die hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen

s_d -Wert: 0,06 m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



Winddichtigkeit außen/ Für geschlossene Fassade geeignet



DELTA®-XX PLUS UNIVERSAL

Langlebige, diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn

s_d -Wert: 0,08 m
 Rollenmaß: 1,5 x 50m



Luftdichtigkeit innen



Pro Clima DB+

Bester Schutz für die Wärmedämmung vor Bauschäden und Schimmel

s_d -Wert: 0,60 - 4 m
 Rollenmaß: 1,7 x 50 m



Luftdichtigkeit in der Dämmebene



STEICO multi UDB

Hochdiffusionsoffene Luftdichtungs-, Unterspann- und Unterdeckbahn für Neubau und Sanierung

s_d -Wert: 0,02
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



Winddichtigkeit außen



PAVATEX ADB

Diffusionsoffene Unterdeckbahn mit wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen

s_d -Wert: 0,05
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



Luftdichtigkeit innen



BDS-TEX 300 DAMPFSPERRE

Zuverlässiger Schutz vor Feuchte und Zugluft.

s_d -Wert: ≥ 100 m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m
 (auch in 3 m Rollenbreite - 3 x 50 m am Lager)
 300 my Stärke



Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



Timber PROTECT GRIP

Transport- und Witterungsschutz für Bauteile aus Massivholz und Holzwerkstoffen

s_d -Wert: 2,5 m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



RIESELSCUTZ RB

Staub- und Rieselerschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen und in Böden

s_d -Wert: 0,03m
 Rollenmaß: 1,5 x 50 m



Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



SOLITEX ADHERO

Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn für Holzbauteile

s_d -Wert: 0,40 ± 0,08 m/
 0,25 - 0,8 m
 Rollenmaß: 1,5 x 30 m



Luft- / Winddichtungen

pro clima Luft- & Dampfbremsbahnen



Den besten Schutz gegen Feuchte und verschimmelte Bauteile bieten Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand. In Kombination mit feuchteaktiven Winddichtungsbahnen außen erhöhen sie die Energieeffizienz und Sicherheit von Bauteilen deutlich und ermöglichen gesündere, schimmelfreie Innenräume.

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
INTELLO PLUS hoch feuchtevariabel SD-Wert = 0,25 - 25 m	1.500	50.000	FDFLDBPINPR075	Rolle	m²
DB+ sd-Wert = 0,6 - 4 m	1.700	50.000	FDFLDBPDBPR085	Rolle	m²

Luft- / Winddichtungen

diverse Luft- & Dampfbremsbahnen

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
DELTA-DAWI GP SD-Wert = 100 m	4.000	50.000	FDFLSDAGPR100	Rolle	m²
LINITHERM L+D Pro	1.500	50.000	FDFLDBLINIR075	Rolle	m²
Isocell Timber PROTECT GRIP transparent / SD=2,50	1.500	50.000	FDFLDBISPRO250	Rolle	m²

Luft- / Winddichtungen

pro clima Unterdeckbahn



Leichte Unterdeck- / Unterspannbahn, hochdiffusionsoffen und maximal schlagregendicht, max. 3 Monate bewitterbar

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
SOLITEX MENTO 3000 connect mit KLebestreifen UDB/A USB/A SD- Wert=0,05 m	1.500	50.000	EDFUDBAPS3R075	Rolle	m²

Luft- / Winddichtungen

diverse Unterdeckbahnen

Witterungsschutz, wasserdicht, reißfest, mit Verarbeitungshilfen

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
DELTA-VentS UDB-A gem. ZVDH SD-Wert = 0,02 m	1.500	50.000	FDFUDBAVS0R075	Rolle	m ²
DELTA-VentS PLUS UDB-A gem. ZVDH SD-Wert = 0,02 m	1.500	50.000	FDFUDBAVSPR075	Rolle	m ²
DELTA XX PLUS Universal UDB-A gem. ZVDH	1.500	50.000	<u>FDFUDBAXXPR075</u>	Rolle	m ²
DELTA-MAXX Plus USB-A gem. ZVDH SD-Wert = 0,15 m	1.500	50.000	<u>FDFUDBAMAPR075</u>	Rolle	m ²
ALLFORM DIFFLEX Thermo TPU ND, UDB / USB, Multi SK, SD=0,15m	1.500	50.000	<u>FDFUDB10DIT075</u>	Rolle	m ²

Luft- / Winddichtungen

pro clima Fassadenbahn

Anwendung hinter geschlossenen und offenen Fassaden, Verlegung auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten und allen plattenförmigen Wärmedämmstoffen, hochdiffusionsoffen, 6 Monate Freibewitterung



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
SOLITEX FRONTA Quattro schwarz	1.500	50.000	<u>FDFFABASQ1R075</u>	Rolle	m ²

Luft- / Winddichtungen

diverse Folien und Bahnen



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
ProClima Rieselschutzbahn RB	1.500	50.000	<u>FDFRIS0000SRI5</u>	Rolle	m ²
Baufolie PE	4.000	100.000	<u>FDFBAU0000P024</u>	Rolle	m ²
Planex CP2 Unkrautvlies, schwarz	1.500	10.000	<u>ZGTDTERRAC6851</u>	Rolle	m ²

pro clima Kleber & Klebebänder

Zuverlässige Verklebung von Bahnen untereinander und für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
TESCON VANA allround Klebeband innen+außen	60	30.000	ZBPRO00000TV06	Rolle	Stück
TESCON VANA allround Klebeband innen+außen	100	30.000	ZBPRO00000TV10	Rolle	Stück
TESCON VANA allround Klebeband innen+außen	150	30.000	ZBPRO00000TV15	Rolle	Stück
TESCON INVIS schwarzen allround Klebeband	60	30.000	ZBPRO00000TV60	Rolle	Stück
TESCON PROTECT Eck-Klebeband	60	30.000	ZBPRO00000TX06	Rolle	Stück
COMPEGO allround Klebeband, innen+außen	60	25.000	ZBPRO00000CO06	Rolle	Stück
UNI-TAPE Universal-Klebeband innen	60	30.000	ZBPRO00000TA06	Rolle	Stück
ORCON F Anschlusskleber			ZBPRO00000OF03	310 ml	Stück
ORCON F Anschlusskleber			ZBPRO00000OF06	600 ml	Stück
ORCON Multibond Anschlusskleber, 10 m			ZBPRO00000OM10	2 Rollen	Stück
CONTEGA Solida EXO Putz- + Fensteranschlussband außen	100	30.000	ZBPROCONTEEX10	Rolle	Stück
CONTEGA Solida SL Putz- +Fensteranschlussband innen	100	30.000	ZBPROCONTESL10	Rolle	Stück
AEROSANA Visconn Fibre faserarm.Streichdichtstoff			ZBPRO00000AE06	600 ml	Stück
AEROSANA Visconn Fibre faserarm.Streichdichtstoff			ZBPRO00000AE50	5 l	Stück
AEROFIXX Auftragswerkzeug für Beutel			ZBPRO00000AEFI		Stück
Extoseal ENCORS Absperrklebeband innen+außen	150	20.000	ZBPROEXTOSEN15	Rolle	Stück
TESCON Sprühprimer Grundierung innen+außen			ZBPRO00000TS07	750 ml	Stück
TESCON Primer RP Grundierung innen+außen			ZBPRO00000TP10	1 l Flasche	Stück
TENAPP Primer-Auftragswerkzeug			ZBPRO00000TP90		Stück
KAFLEX MONO Kabelmanschette 1 Kabel	12		ZBPRO00000KA10		Stück
KAFLEX DUO Kabelmanschette 2 Kabel	12		ZBPRO00000KA20		Stück
ROFLEX exto Dunstrohmanschette 100-120 mm			ZBPRO00000KR20		Stück

Luft- / Winddichtungen

diverse Klebebänder

Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Climoplus KB-M, anwendbar innen + außen	60	25.000	ZBCLIMQWOKBM06	Rolle	Stück

Luft- / Winddichtungen

Dachanschlussdichtung



Universal Wand- und Kaminanschlüsse, selbstverschweißend, mit Aluminium-Streckgitter

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Anschlussabdichtung Ecowaflex 3D, anthrazit	300	5.000	ZBDP000000WEAN	Rolle

Luft- / Winddichtungen

ISOCELL-Mauerwerkssperre



Die PEMIFO Mauerisolierfolie ist eine ca. 0,3 mm dicke einlagige Folie aus Kunststoff:
Über Eck verlegbar und rutschfest

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Pemifo	0,3	130	50.000	ZBISOCELLP130E	Rolle	Stück
Pemifo	0,3	175	50.000	ZBISOCELLP175E	Rolle	Stück
Pemifo	0,3	300	50.000	ZBISOCELLP300E	Rolle	Stück

Fassadenverkleidung James Hardie

Hardie Plank

8 mm starke Paneele aus Faserzement bestehend aus Portlandzement, Sand, Zellulose, Wasser, Zusatzstoffen. EN 13501-1: nicht brennbar

A2,s1-d0 - Für Fassadenbekleidung von Wohnhäusern und kleinen Geschäftshäusern, einsetzbar bei Fassadenrenovierungen wie beim Neubau.

DIN EN 12467: Klasse 2, Kategorie A - Einfache Verarbeitbarkeit



Artikelbild	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
	Cashmere, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000CASH	Stück
	Espresso, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000ESPR	Stück
	Schneeweiß, glatt	8,0	180	3.600	FFVHAPLAGLSCWE	Stück
	Nebelgrau, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000NEGR	Stück
	Schiefergrau RAL 7042, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000SCGR	Stück
	Perlgrau, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000PEGR	Stück
	Anthrazitgrau RAL7016, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000ANGR	Stück
	Kieselgrau RAL7044, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000KIGR	Stück
	Skand. Rot, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000SKRO	Stück
	Schneeweiß, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000SCWE	Stück
	Stahlgrau, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000STGR	Stück
	Nussbraun, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000NUBR	Stück
	Kastanienbraun, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000KAST	Stück
	Monterey Taupe, Holzstruktur	8,0	180	3.600	FFVHAPL000MOTA	Stück

Fassadenverkleidung James Hardie

Hardie Plank Profile



Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Fensterlaibung/Außeneck, Anthrazitgrau, ähnl. RAL7016	3.000	<u>FFVHAPL00AANGR</u>	Stück
Fensterlaibung/Außeneck, Nebelgrau, ähnl. RAL7035	3.000	<u>FFVHAPL00ANEGR</u>	Stück
Fensterlaibung/Außeneck, Schiefergrau, ähnl. RAL7042	3.000	<u>FFVHAPL00ASCGR</u>	Stück
Fensterlaibung/Außeneck, Schneeweiß, ähnl. RAL9003	3.000	<u>FFVHAPL00ASCWE</u>	Stück
Abschluss/Inneneck, Anthrazitgrau, ähnl. RAL7016	3.000	<u>FFVHAPL00IANGR</u>	Stück
Abschluss/Inneneck, Nebelgrau, ähnl. RAL7035	3.000	<u>FFVHAPL00INEGR</u>	Stück
Abschluss/Inneneck, Schiefergrau, ähnl. RAL7042	3.000	<u>FFVHAPL00ISCGR</u>	Stück
Abschluss/Inneneck, Schneeweiß, ähnl. RAL9003	3.000	<u>FFVHAPL00ISCWE</u>	Stück
Fenstersturz, Anthrazitgrau, ähnl. RAL7016	3.000	<u>FFVHAPL00VANGR</u>	Stück
Fenstersturz, Nebelgrau, ähnl. RAL7035	3.000	<u>FFVHAPL00VNEGR</u>	Stück
Fenstersturz, Schiefergrau, ähnl. RAL7042	3.000	<u>FFVHAPL00VSCGR</u>	Stück
Fenstersturz, Schneeweiß, ähnl. RAL9003	3.000	<u>FFVHAPL00VSCWE</u>	Stück



TOP-VORTEILE

- Einfache, variable Verarbeitung
- Dauerhaft schöne Fassade
- Kein Nachstreichen notwendig



HardiePlank®

Fassadenbekleidung

aus Faserzement



Dimension: 2600 x 180 x 8 mm

Farben: 21 Farben mit ColourPlus Technologie
2 Texturen

Strukturen: (Holzstruktur/Glatt)

Anwendung

HardiePlank® Fassadenbekleidungen bieten Ihnen eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. für:

- Fassadenbekleidung für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Einsatz für gestalterische Akzentuierung von Fassaden

Die Montage kann horizontal, beispielsweise klassisch als Stülp Schalung oder vertikal als Boden-Deckel-Schalung erfolgen.

Die Vorteile für Verarbeiter

- Schnelle und einfache Montage
 - Schießen statt Schrauben
 - HardieGuillotine™ Schneidewerkzeug statt Kappsäge
- Mit Gecko Gauge Montagehilfe durch eine Person montierbar
 - Dauerhaft UV-beständig
 - Witterungsresistent
 - Keine offene Stoßfuge
 - 15 Jahre Garantie

Die Vorteile für Bauherren

- 15 Jahre Garantie
- Flexible Designmöglichkeiten in einer Vielzahl an Farben und zwei Texturen
 - Nichtbrennbar, Brennschutzklasse A2
- ColourPlus™ Technologie, kein Nachstreichen notwendig
- Wartungsarm und pflegeleicht

Direkt verfügbares Lagersortiment



HardiePlank® Fassadenbekleidung sind in Glatt oder mit Holzstruktur erhältlich!

Fassadenverkleidung James Hardie

Hardie VL Plank



Artikelbild	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
	Schneeweiß, Holzstruktur	11,0	214	3.600	FFVHAPLVL0SCWE	Stück
	Anthrazitgrau RAL7016, Holzstruktur	11,0	214	3.600	FFVHAPLVL0ANGR	Stück
	Nebelgrau, Holzstruktur	11,0	214	3.600	FFVHAPLVL0NEGR	Stück
	Cashmere, Holzstruktur	11,0	214	3.600	FFVHAPLVL0CASH	Stück
	Schiefergrau, Holzstruktur	11,0	214	3.600	FFVHAPLVL0SCGR	Stück
	Schwarz, Holzstruktur	11,0	214	3.050	FFVHAPLVL0SCHW	Stück

Fassadenverkleidung James Hardie

Hardie Plank VL Profile




Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Fensterlaibung/Außeneck, Anthrazitgrau, ähnl. RAL7016	3.000	FFVHAPLVLAANGR	Stück
Fensterlaibung/Außeneck, Cashmere, ähnl. RAL1013	3.000	FFVHAPLVLCASH	Stück
Fensterlaibung/Außeneck, Nebelgrau, ähnl. RAL7035	3.000	FFVHAPLVLANEGR	Stück
Fensterlaibung/Außeneck, Schiefergrau, ähnl. RAL7042	3.000	FFVHAPLVLASCGR	Stück
Fensterlaibung/Außeneck, Schwarz, ähnl. RAL9004	3.000	FFVHAPLVLASCHW	Stück
Fensterlaibung/Außeneck, Schneeweiß, ähnl. RAL9003	3.000	FFVHAPLVLASCWE	Stück
Inneneck, Anthrazitgrau, ähnl. RAL 7016	3.000	FFVHAPLVLIANGR	Stück
Inneneck, Cashmere, ähnl. RAL 1013	3.000	FFVHAPLVLICASH	Stück
Inneneck, Nebelgrau, ähnl. RAL 7035	3.000	FFVHAPLVLINEGR	Stück
Inneneck, Schiefergrau, ähnl. RAL 7042	3.000	FFVHAPLVLISCGR	Stück
Inneneck, Schneeweiß, ähnl. RAL 9003	3.000	FFVHAPLVLISCHW	Stück
Inneneck, Schwarz, ähnl. RAL 9005	3.000	FFVHAPLVLISCWE	Stück
Starter, horizontale Montage	3.000	FFVHAPLVLS0000	Stück
Fenstersturz/Starter, vertikal, Antrazitgrau	3.000	FFVHAPLVLVANGR	Stück
Fenstersturz/Starter, vertikal, Cashmere	3.000	FFVHAPLVLVCASH	Stück
Fenstersturz/Starter, vertikal, Nebelgrau	3.000	FFVHAPLVLVNEGR	Stück
Fenstersturz/Starter, vertikal, Schiefergrau	3.000	FFVHAPLVLVSCGR	Stück
Fenstersturz/Starter, vertikal, Schwarz	3.000	FFVHAPLVLVSCHW	Stück
Fenstersturz/Starter, vertikal, Schneeweiß	3.000	FFVHAPLVLVSCWE	Stück

≡ PROCOMPACT

UNSERE BAUKOMPAKTPLATTE

Unsere HPL-Kompaktplatten erweisen sich als äußerst vielseitig in der Anwendung. Neben der „klassischen“ Funktion als Fassadenplatte oder Balkonverkleidung lassen sich damit viele weitere Objekte im Außenbereich verkleiden, vom Carport bis zur Mülltonnenbox. Auch robuste langlebige Zäune lassen sich, dank der einfachen Verarbeitung, sehr gut realisieren und punkten mit exzellenter Dauerhaftigkeit und Pflegeleichtigkeit.

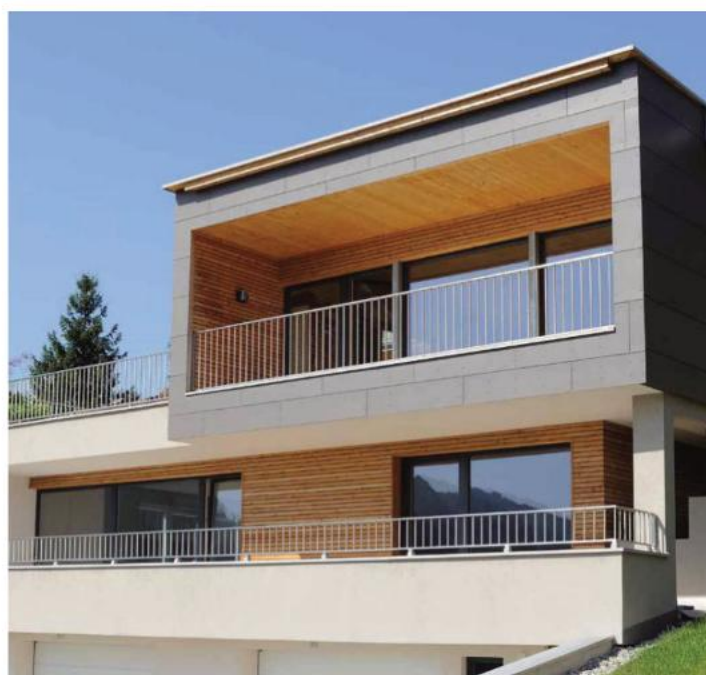

ALLE EINSATZBEREICHE AUF EINEN BLICK

- ≡ Verkleidungen im Außenbereich:
 - Fassaden, Dachgauben & Balkone
 - Carports
 - Mülltonnenboxen
- ≡ Zäune (Wind- und Sichtschutz)
- ≡ Tisch- und Bodenplatten
- ≡ Werbe- und Infotafeln
- ≡ uvm.



Grand Warszawa/shutterstock.com

≡ VORTEILE

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ≡ Dekorative Optik
- ≡ Witterungs- und UV-beständig
- ≡ Enorm kratz-, schlag- und biegefest
- ≡ Schwerentflammbar, Brandschutzklasse: B-s1-d0
- ≡ Zertifiziert nach EN 438-6
- ≡ Bessere Schalldämmung
- ≡ Einfache Montage

≡ LAGER-DEKORE

PCU010 | weiß

Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm

PCU035 | lichtgrau

Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm

PCU037 | staubgrau

Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm

PCU016 | anthrazit

Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm

PCU814 | braun

Format: 1.300 x 3.050 x 6 mm



Fassadenverkleidung James Hardie

Hardie Panel Fassadentafeln



8 mm oder 11mm starke, großformatige, witterungsbeständige Fassadenplatten aus Faserzement mit farbiger Beschichtung. Zusammensetzung: Portlandzement, Sand, Zellulose, Wasser, Zusatzstoffen. Für vorgehängte, hinterlüftete Fassadenbekleidungen von Wohn- und Geschäftsgebäuden. Einsetzbar bei Neubauten und Renovierungen, auf Holz- und Metallunterkonstruktion. Z-31.4-193, EN 13501-1: nicht brennbar A2-s1, d0

Artikelbild	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
	Stahlgrau, glatt	8,0	1.220	3.050	FFVHAPANELSTGR	m ²
	Nebelgrau, glatt	8,0	1.220	3.050	FFVHAPANELNEGR	m ²
	Anthrazitgrau RAL7016, glatt	8,0	1.220	3.050	FFVHAPANELANGR	m ²
	Schneeweiß JH10-20, glatt	8,0	1.220	3.000	FFVHAPANELSCWE	m ²

Hardie MetalTrim™

Aus hochwertigem, lackiertem Aluminium gefertigt, in 21 verschiedenen Farben. Einfache Verarbeitung: Die Zierleisten lassen sich mit einer Metallsäge oder Kappsäge problemlos schneiden.



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Außenecke Monterey Taupe	65	3.000	ZBHA000000AUMO	Stück
Außenecke Nebelgrau	65	3.000	ZBHA000000AUNE	Stück
Außenecke Schiefergrau	65	3.000	ZBHA000000AUSG	Stück
Außenecke Nussbraun	65	3.000	ZBHA000000AUNU	Stück
Außenecke Perlgrau	65	3.000	ZBHA000000AUPE	Stück
Außenecke Schneeweiß	65	3.000	ZBHA000000AUSC	Stück
Außenecke Skandinavisch Rot	65	3.000	ZBHA000000AUSK	Stück
Außenecke Anthrazitgrau	65	3.000	ZBHA000000AUAN	Stück
Außenecke Kastanienbraun	65	3.000	ZBHA000000AUKA	Stück
Außenecke Kieselgrau	65	3.000	ZBHA000000AUKI	Stück
Außenecke Espresso	65	3.000	ZBHA000000AUES	Stück
Außenecke Cashmere	65	3.000	ZBHA000000AUCA	Stück
Außenecke Stahlgrau	65	3.000	ZBHA000000AUST	Stück
Innenecke Anthrazitgrau	45	3.000	ZBHA000000INAN	Stück
Innenecke Cashmere	45	3.000	ZBHA000000INCA	Stück
Innenecke Kastanienbraun	45	3.000	ZBHA000000INKA	Stück
Innenecke Kieselgrau	45	3.000	ZBHA000000INKI	Stück
Innenecke Espresso	65	3.000	ZBHA000000INES	Stück
Innenecke Schiefergrau	45	3.000	ZBHA000000INSG	Stück
Innenecke Nebelgrau	45	3.000	ZBHA000000INNE	Stück
Innenecke Nussbraun	45	3.000	ZBHA000000INNU	Stück
Innenecke Perlgrau	45	3.000	ZBHA000000INPE	Stück
Innenecke Schneeweiß	45	3.000	ZBHA000000INSC	Stück
Innenecke Skandinavisch Rot	45	3.000	ZBHA000000INSK	Stück
Innenecke Stahlgrau	45	3.000	ZBHA000000INST	Stück
Innenecke Monterey	45	3.655	ZBHA000000INMO	Stück

Fassadenverkleidung James Hardie

Werkzeug & Zubehör



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
HardieTrim® NT3® Zierleiste weiß	90	20.000	ZBHA000000TRIM		Stück
EPDM Fugenband	70	3.000	ZBHA000000EP20	Rolle	Stück
Sockellüftungsprofil	38	3.000	ZBHA000000ST38		Stück
Lüftungsprofil	50	3.000	ZBHA000000ST50		Stück
Gecko Gauge Justierungshilfe			ZBHA000000GECK	1 Paar	Stück
HardieGuillotine Schneidewerkzeug			ZBHA000000GUIL		Stück
HardieBlade™ Sägeblatt Ø 160mm			ZBHA000000SA16		Stück
HardieBlade™ Sägeblatt Ø 190mm			ZBHA000000SA19		Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Anthrazitgrau			ZBHA000000TOAN	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Cashmere			ZBHA000000TOCA	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Espresso			ZBHA000000TOES	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Kastanienbraun			ZBHA000000TOKA	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Kieselgrau			ZBHA000000TOKI	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Monterey Taupe			ZBHA000000TOMO	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Nebelgrau			ZBHA000000TONE	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Nussbraun			ZBHA000000TONU	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Perlgrau			ZBHA000000TOPE	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Schneeweiß			ZBHA000000TOSC	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Schiefergrau			ZBHA000000TOSG	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Skand. Rot			ZBHA000000TOSK	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Stahlgrau			ZBHA000000TOST	500 ml	Stück
Hardie Seal Kantenversiegelung Schwarz			ZBHA000000TOSW	500 ml	Stück

Fassadenverkleidung James Hardie

diverse Schrauben

passend zu James Hardie-Fassadensystemen in diversen Farben erhältlich



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
VL Plank TX 20, V2A		4,2	40	ZBB0000000VL40	250	Pck
XL TORX TX 20 V4A skand.rot JH90-10	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X410	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A kieselgrau JH40-10	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X411	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A cashmere JH20-10	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X412	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A lichtgrau JH40-15	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X415	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A schneeweiß JH10-20	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X420	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A monterey taupe JH40-20	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X424	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A stahlgrau JH70-20	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X427	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A kastanienbraun JH80-30	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X430	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A nussbraun JH40-30	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X434	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A schwarz JH90-40	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X440	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A schiefergrau JH90-70	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X470	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A espresso JH80-70	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X477	100	Pck
XL TORX TX 20 V4A anthrazit JH80-90	ø 12	4,8	38	ZBB0000000X490	100	Pck
VL V2A mit Bohrspitze		4,2	40	ZBHA000000SC40	250	Pck
weiß RAL9010		5,5	25	ZBB0000000RT2W	100	Pck
Anthrazit		5,5	25	ZBB0000000RT2A	100	Pck
sepiabraun RAL8014		5,5	25	ZBB0000000RT2B	100	Pck
lichtgrau/nebelgrau/ perlgrau RAL7035		5,5	25	ZBB0000000RT2H	100	Pck
staubgrau / achatgrau		5,5	25	ZBB0000000RT2S	100	Pck
sepiabraun RAL8014		5,5	35	ZBB0000000RT3B	100	Pck

Fassadenverkleidung aus Holz

Easy Rhombus® Blackline - Nordic



Fassadenprofil in nordischer Fichte/Tanne mit schwarzer Feder, Oberfläche mit Microriffelung, gehobelte Rückseite mit V-Fase-Optik, 12 mm Fuge mit Blackline, 26 mm Dicke

Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Basalt, Vergrauungslasur	26 x 96	4.500	HPFI2609NOB450	m²
THERMO	26 x 96	4.200	HPFI2609NOT420	m²
Granit, Vergrauungslasur	26 x 96	4.500	HPFI2609NOG450	m²
Vertikal, Basalt, Vergrauungslasur	26 x 96	5.100	HPFI2609VNB510	m²
Vertikal, Granit, Vergrauungslasur	26 x 96	5.100	HPFI2609VNG510	m²

Fassadenverkleidung aus Holz

Easy Rhombus® Blackline - Canadic

Holzfassade in kanadischer Lärche mit schwarzer Feder, 26 mm Dicke in verschiedenen Längen, 13 Bretter = 1 m Deckmaß

Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
natur, ohne Beschichtung	26 x 96	3.660	HPLK2609CAN360	m²
natur, ohne Beschichtung	26 x 96	4.880	HPLK2609CAN480	m²

Fassadenverkleidung aus Holz

Zubehör - Easy Rhombus® Blackline

Ein umfangreiches Zubehörprogramm verleiht der Fassade den letzten Schliff und setzt optische Akzente. Kanten- und Eckprofile, Abschlussbleche, Schrauben und Lasuren sind kurzfristig lieferbar.

Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Vergrauungslasur Basalt			ZFEASYVERGBS07	750 ml	Stück
Vergrauungslasur Basalt			ZFEASYVERGBS25	2.500 ml	Stück
Vergrauungslasur Granit			ZFEASYVERGGR07	750 ml	Stück
Vergrauungslasur Granit			ZFEASYVERGGR25	2.500 ml	Stück
Montagezange, 96 mm			ZNVEASYMONZANG		Stück
Außenecke	120 x 120	3.000	HGLSBL12121300		m

Fassadenverkleidung aus Holz

Lärche Fassadenprofile

verschiedene Profilhölzer, gehobelt oder sägefein - mit T-Nut, als Kombi-, Fassaden- oder Rhombusprofil, naturbelassen, gerundet, in verschiedenen Längen am Lager.

Sprechen Sie uns an!

Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
	21 x 121	5.180	HPLK21121K1510	m²
Sichtseite sägefein	26 x 141	4.270	HPLK26141S1420	m²
	27 x 68	4.000	HGLD27068R1400	m
	28 x 68	4.270	HGLK28068R1420	m

Fassadenverkleidung aus Holz

Douglasie Fassadenprofile



allseitig gehobelt, Deckbreite 111 / 125 mm, kanadische Douglasie

Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Kombiprofil Softline/Fase	21 x 121	3.660	HPLK21121K1360	m²
Doppelrhombus	27 x 146	4.880	HPLK27146R1480	m²
Doppelrhombus	27 x 146	5.180	HPLK27146R1510	m²

Fassadenverkleidung aus Holz

Unterkonstruktion

egalisiert, trocken

Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per	Holzart
schwarz grundiert	40 x 60	5.000	SSC4006TSG1500	m	Fichte

Fassadenverkleidung aus HPL

PROCOMPACT Kompaktplatte

Perfekt für Bekleidungen aller Art im Außenbereich, für Fassaden, Balkone, Carports und vieles mehr

Einfache Montage, Reinigung und Instandhaltung

Unsere HPL Kompaktplatten entspricht EN438-Norm – Herstellung erfolgt mit starkem Druck und hoher Temperatur.

Hauptbestandteil: Papierschichten,, duroplastische Kunstharze. Zusätzliche Acryl-PUR-Harze für UV- und Wetterschutz.

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
lichtgrau, RAL 7035	6	1.300	3.050	FFHKOMPCROL630	m ²
steingrau (staubgrau) RAL 7037	6	1.300	3.050	FFHKOMPCROS630	m ²
weiß RAL9010	6	1.300	3.050	FFHKOMPCROW630	m ²
braun, RAL 8014, 2-stg UV-Schutz	6	1.300	2.800	FFHKOMPCROB630	m ²
anthrazit, RAL 7016, 1-stg UV-Schutz	6	1.300	3.050	FFHKOMPCROA630	m ²

Fassadenverkleidung aus HPL

Baukompaktplatten Streifen

geprüft nach ETB-Richtlinie (n.DIN 4102)

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
6mm B2 weiß	100	2.800	FFH0000000W100	m
6mm B2 weiß	125	2.800	FFH0000000W125	m
6mm B2 weiß	150	2.800	FFH0000000W150	m
6mm B2 weiß	200	2.800	FFH0000000W200	m
6mm B2 weiß	250	2.800	FFH0000000W250	m
6mm B2 anthrazit	150	2.800	FFH0000000A150	m
6mm B2 anthrazit	200	2.800	FFH0000000A200	m

Fassadenverkleidung aus HPL

HPL-Fassaden-Schrauben

TORX-Schrauben V4A, TX20, kopflackiert

Ausführung	Maße in mm	Artikelnummer	VE	Per
anthrazit RAL 7016	5,5 x 35	ZBBBARTH0T35AN	100 St.	Paket
Nebelgrau, RAL7035	5,5 x 35	ZBBBARTH0T35LI	100 St.	Paket
Staubgrau, RAL 7037	5,5 x 35	ZBBBARTH0T35ST	100 St.	Paket
Weiß RAL 9010	5,5 x 35	ZBBBARTH0T35WE	100 St.	Paket

Fassadenverkleidung aus HPL

Zuschnittservice

Auftrennen der ganze Platten in Streifen

Ausführung	Artikelnummer	Per
Resoplan / HC-Plan in Streifen schneiden	LHOZZ00000FK25	Platte

Fassadenverkleidung, diverse Materialien

BPC Rhombusprofil

Ausführung	Maße in mm	Stärke in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
anthrazit	25 x 65	4,0	5.000	GK1FAS25061500	m
Silver Cedar	25 x 65	4,0	3.000	GK1FSC25061500	m

Fassadenverkleidung, diverse Materialien

GROJA Bauprofilsystem

Geeignet für Dachüberstände, Dachgauben, Giebeln, Fassaden usw. - beständig, pflegeleicht, mit ansprechender Optik - sie sind funktional, witterungsbeständig, verrottungsfest und leicht zu verarbeiten.



Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
N+F-Prof. 9x100mm NF111 weiß	3.000	FFGROJA000N103	m
N+F-Prof. 17x200mm GJ200 anthrazit	3.000	FFGROJA000N193	m
H-Profil 17mm-Aufnahme Dekor anthrazit	3.000	FFGROJA000H170	m
U-Profil 10mm-Aufnahme weiß	3.000	FFGROJA000U103	m
U-Profil 17mm-Aufnahme weiß	6.000	FFGROJA000U173	m
N+F-Prof. 17x200mm GJ200 Dekor anthrazit	3.000	FFGROJA000N200	m
N+F-Prof. 17x200mm GJ200 weiß	3.000	FFGROJA000N203	m
H-Profil 17mm-Aufnahme weiß	6.000	FFGROJA000H173	m
U-Profil 17mm-Aufnahme Dekor anthrazit	3.050	FFGROJA000U170	m

Fassadenverkleidung, diverse Materialien

Rathscheck InterSIN 230 Naturschiefer, gelocht




Als Dach- und Fassadenverkleidung einsetzbar, DIN EN12326

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
mit Eckschnitt, gebündelt	5	200	200	FFS0000000NA20	Stück

Fassadenverkleidung, diverse Materialien

Abschlussprofil



Hart-PVC

Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Profil Nr. 3691 Schwarz	6,5	2.500	FDBA10000090SE	m
Profil Nr. 3691 Weiß	6,5	2.500	FDBA10000010WE	m
Profil Nr. 3691 Braun	6,5	3.000	FDBA10000047BR	m
Profil 3691 braun	6,5	2.500	FDBA100000BR30	m
Profil 3609 ziegelrot	11,0	2.500	FDBA20000033ZI	m
Profil 3609 braun	11,0	2.500	FDBA20000047BR	m
Profil 3609 schwarz	11,0	2.500	FDBA20000090SC	m
Profil 3609 schwarz	17,0	2.500	FDB352900090SC	m
Profil 3609 schwarz	20,0	2.500	FDB350200090SC	m

Fassadenverkleidung, diverse Materialien

Fugenprofil Doppel-T

Hart-PVC



Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Profil Nr. 3557 weiß	6,0	2.500	FDBF10000010WE	m
Profil Nr. 3557 braun	6,0	2.500	FDBF10000047BR	m
Profil Nr. 3557 schwarz	6,0	2.500	FDBF10000090SC	m

Fassadenverkleidung, diverse Materialien

Außeneckprofil

Hart-PVC



Ausführung	Stärke in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Profil Nr. 3501 schwarz für Schiefer	20,0	2.500	FDB350100090SC	m
Profil Nr. 3555 schwarz für Schiefer	17,0	2.500	FDB355500090SC	m
Profil Nr. 3569 weiß für Resoplan	6,0	2.500	FDB356900010WE	m
Profil Nr. 3624 weiß	11,0	2.500	FDBE10000033ZI	m
Profil Nr. 3624 braun	11,0	2.500	FDBE10000047BR	m
Profil Nr. 3624 schwarz	11,0	3.000	FDBE10000090SE	m

Fassadenverkleidung, diverse Materialien

Lüftungsprofil

Aluminium



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Profil Nr. 3610 weiß	30	2.500	FDBL50000010WE	Stück	m
Profil Nr. 3610 ziegelrot	30	2.500	FDBL50000033ZI	Stück	m
Profil Nr. 3610 schwarz	30	2.500	FDBL50000090SC	Stück	m
Profil Nr. 3612 weiß	30	2.500	FDBL30000010WE	Stück	m
Profil Nr. 3612 schwarz	30	2.500	FDBL30000090SC	Stück	m
Profil Nr. 3613 weiß	30	2.500	FDBL70000010WE	Stück	m
Profil Nr. 3613 schwarz	30	5.000	FDBL70000090SC	Stück	m
Profil Nr. 3681 weiß	100	5.000	FDBL82000010WE	Rolle	m
Profil Nr. 3681 schwarz	100	5.000	FDBL82000090SC	Rolle	m
Profil Nr. 3683 weiß	180	5.000	FDBL90000010WE	Rolle	m
Profil Nr. 3683 schwarz	180	5.000	FDBL90000090SC	Rolle	m
Profil Nr. 3685 weiß	80	5.000	FDBL8R000010WE	Rolle	m
Profil Nr. 3685 schwarz	80	5.000	FDBL8R000090SC	Rolle	m
Profil Nr. 3686 weiß	50	5.000	FDBL60000010WE	Rolle	m
Profil Nr. 3686 schwarz	50	2.500	FDBL60000090SC	Rolle	m
Profil Nr. 9071 Aluminium natur	30	2.500	FDB9071000AN25	Stück	m
Profil Nr. 9072 Aluminium natur	30	25.000	FDB9072000AN25	Stück	m

Fassadenverkleidung, diverse Materialien

PROTEKTOR Fugenband

Weich-PVC



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
EPDM Fugenband	70	3.000	ZBHA000000EP20	Rolle	Stück

TÜREN MIT PLUS - Funktion, Sicherheit, Design



Innen stark, außen schön

Funktionstüren schützen vor Schall, Einbruch, Feuer, Rauch, Wärmeverlust und Feuchtigkeit – und fügen sich optisch nahtlos in Ihr Projekt. Ob Wohnungsbau, Objektbau oder Industrie: Wir liefern funktionale Türlösungen, die Leistung und Design verbinden.

Das Funktionstüren-Programm

- Barrierefreie Türen – DIN-konform, schwellenarm, automatisierbar
- Schallschutztüren – klassifizierte Rw-Werte, geprüfte Systeme
- Einbruchhemmende Türen z.B. RC2–RC3
- Feuer- und Rauchschutztüren – T30/T90, RS mit Dicht-/Beschlagskonzept
- Strahlenschutz Türen – Bleieinlage nach Anforderung
- Wärmeschutztüren – optimierte U-Werte
- Feucht- und Nassraumtüren – robust in stark beanspruchten Zonen
- Garagenverbindungstüren im passenden Design
- Garagentore – abgestimmte Optik
- Stahl- und Edelstahltüren – robust, hygienisch
- Isoliertüren – Kälte-, Klima-, Lagerbereiche


Hinweis: Alle Systeme inkl. Zargen, Dichtungen, Bändern und Beschlägen – auf Wunsch flächenbündig, Verglasungen, Sonderoberflächen.

Ihre Vorteile mit Holz Junge

- ✓ Fachberatung auf Augenhöhe – Normen, Klassifizierungen, Details
- ✓ Variantenvergleich & Kalkulation – Leistung, Kosten- und Terminsicherheit
- ✓ Aufmaß & Planung – Schnittstellen, Zargen-/Wandanschlüsse, Beschlagplanung
- ✓ Lieferung aus einer Hand – 35.000 m² Lager, eigene LKW-Logistik
- ✓ Montage auf Wunsch – qualifizierte Partner, normgerechte Ausführung
- ✓ Ausstellung vor Ort – Funktionstüren live erleben, auch für Bauherren-Beratung

Fassadenverkleidung, diverse Materialien

Winkelprofil



Hart-PVC

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Nr.3322 schwarz	1,5	35	2.500	FDBW10000010WE	m
Nr.3325 schwarz	1,5	35	2.500	FDBW10000090SC	m

Bauelemente

Dachflächenfenster

VELUX Dachausstiegsfenster GVT

für Kalträume, komfortabel, schwarz, gedämmt Uw-Wert = 3,1 W/m²K



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
103-0059	540	830	BDVDA00000V103	Stück

Dachflächenfenster

VELUX Dachausstiegsfenster GXU Energie

mit Türfunktion, hochwertiger Kunststoff mit Holzkern, weiß, Thermo Verglasung Uw-Wert = 1,3 W/m²K



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
CK06-0084	550	1.180	BDVDAGXU84CK06	Stück
FK06-0084	660	1.180	BDVDAGXU84FK06	Stück

Dachflächenfenster

VELUX Schwingfenster GGU



hochwertiger Kunststoff mit Holzkern, Thermo/ThermoPlus/EnergyPlus/Energie Verglasung
Uw-Wert = 1,3 W/m²K



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
CK02-0070 Thermo	550	780	BDVWE00000CK02	Stück
CK02-0084 Energie	550	780	BDVWE84000CK02	Stück
CK04-0070 Thermo	550	980	BDVWE00000CK04	Stück
FK04-0070 Thermo	660	980	BDVWE00000FK04	Stück
FK04-0084 Energie	660	980	BDVWE84000FK04	Stück
FK06-0084 Energie	660	1.180	BDVWE84000FK06	Stück
FK08-0084 Energie	660	1.400	BDVWE84000FK08	Stück
MK04-0084 Energie	780	980	BDVWE84000MK04	Stück
MK06-0066 Energy Plus	780	1.180	BDVWE60000MK06	Stück
MK06-0084 Energie	780	1.180	BDVWE84000MK06	Stück
MK08-0070 Thermo	780	1.400	BDVWE00000MK08	Stück
MK08-0068 Energie Plus	780	1.400	BDVWE66000MK08	Stück
MK08-0084 Energie	780	1.400	BDVWE84000MK08	Stück
PK08-0084 Energie	940	1.400	BDVWE84000PK08	Stück
SK06-0084 Energie	1.140	1.180	BDVWE84000SK06	Stück
SK08-0084 Energie	1.140	1.400	BDVWE84000SK08	Stück
UK08-0084 Energie	1.340	1.400	BDVWE84000UK08	Stück

Dachflächenfenster

VELUX Klapp-Schwingfenster GPU

hochwertiger Kunststoff mit Holzkern, Thermo Verglasung Uw-Wert = 1,3 W/m²K



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
MK06-0066 Energie Plus	780	1.180	BDVKSWE066MK06	Stück
MK06-0084 Energie	780	1.180	BDVKSWE084MK06	Stück
MK08-0070 Thermo	780	1.400	BDVKSWE000MK08	Stück
MK08-0084 Energie	780	1.400	BDVKSWE084MK08	Stück
MK08-0066 Energie Plus	780	1.400	BDVKSWE066MK08	

Dachflächenfenster

VELUX Austauschfenster VU

Kunststoff weiß mit Holzkern, ThermoStar Verglasung Uw-Wert = 1,4 W/m²K



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Y43 0081 Energie	750	1.040	BDVVU00000Y430	Stück
Y45 0081 Energie	750	1.240	BDVVU00000Y450	Stück
Y47 0081 Energie	750	1.440	BDVVU00000Y470	Stück

Dachflächenfenster

VELUX Eindeckrahmen EDZ /EZ



Aluminium grau lackiert inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX / BFX, für Ziegeleindeckung



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
CK02-2000 EDZ	550	780	BDVZE00000CK02	Stück
FK06-2000 EDZ	660	1.180	BDVZE00000FK06	Stück
MK08-2000 EDZ	780	1.400	BDVZE00000MK08	Stück
Y43-1000 EZ	750	1.040	BDVZE00000Y431	Stück
Y45-1000 EZ	750	1.240	BDVZE00000Y451	Stück
Y47-1000 EZ	750	1.440	BDVZE00000Y471	Stück

Dachflächenfenster

VELUX Eindeckrahmen EDW

Ziegel hoch / Welle - für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 12 cm Höhe - Dachneigungsbereich 15°-90°

Alu grau inkl. Dämm- und Anschlussset BDX

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
CK02-2000 Dämmung	550	980	BDVHE00000CK02	Stück
CK04-2000 Dämmung	550	980	BDVHE00000CK04	Stück
EDW CK06-2000	550	980	BDVHE00000CK06	Stück
FK04-2000 Dämmung	660	980	BDVHE00000FK04	Stück
FK06-2000 Dämmung	660	1.180	BDVHE00000FK06	Stück
FK08-2000 Dämmung	660	1.400	BDVHE00000FK08	Stück
MK04-2000 Dämmung	780	980	BDVHE00000MK04	Stück
MK06-2000 Dämmung	780	1.180	BDVHE00000MK06	Stück
MK08-2000 Dämmung	780	1.400	BDVHE00000MK08	Stück
PK08-2000 Dämmung	940	1.400	BDVHE00000PK08	Stück
SK06-2000 Dämmung	1.140	1.180	BDVHE00000SK06	Stück
SK08-2000 Dämmung	1.140	1.400	BDVHE00000SK08	Stück
UK08-2000 Dämmung	1.340	1.400	BDVHE00000UK08	Stück
FK06-0070 Thermo		1.180	BDVWE00000FK06	Stück
FK08-0070 Thermo		1.400	BDVWE00000FK08	Stück
MK04-2000 Ziegel	780	980	BDVWE00000MK04	Stück
MK04-2000 Ziegel	780	980	BDVWE00000MK06	Stück

Dachflächenfenster

VELUX-Solar-Rollladen SSL

dunkelgrau, inkl. Funk-Wandschalter,



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
MK06-0000	780	1.180	BDVZROLSSLMK06	Stück
MK06-0000K dunkelbrau	780	1.180	BDVZROLSSLMK07	Stück
MK08-0000K dunkelgrau	780	1.400	BDVZROLSSLMK08	Stück

Bodentreppen

DOLLE ClickFix76



für Raumhöhen bis 2740 mm, wärmegeklämt U-Wert = 0,49 W/m²K, Luftdicht Klasse 4



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
weiß, 3-teilig	600	1.200	BBT0000000D612	Stück
weiß, 3-teilig	700	1.200	BBT0000000D712	Stück
weiß, 3-teilig	700	1.300	BBT0000000D713	Stück
weiß, 3-teilig	700	1.400	BBT0000000D714	Stück

Bodentreppen

DOLLE ClickFix Zubehör



Ausführung	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Bedienungsstab für Profi/F30/ClickFix	800	BBT0000000DB08	Stück
Decken-Anschluss-System		BBT0000000DDA0	Stück

Bodentreppen

LUX Iso

für Raumhöhen bis 2650 mm mit 50 mm Styropor-Isolierung U-Wert = 0,64 W/m²K

MIDMADE
BY WICHMANN



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
weiß behandelt	570	1.116	<u>BBT0000000W806</u>	Stück

Bodentreppen

Wandluke Kniestocktür 3D



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
weiß mit Griff	600	800	<u>BTTAB00000WE06</u>	Stück

Wohnungseingangstüren

PRÜM Weißlack Türblatt



Eckprofil, mit Schallschutz $R_w \geq 32\text{dB}$, Schall-Ex, Klimaklasse 3, PZ-Schloss, Vollspaneinlage



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
links / rechts	860	1.985	BTTWE0000086XL	Stück
links / rechts	985	1.985	BTTWE0000098XL	Stück



HÖRMANN Feuerschutztür T30 H8-5

Dünnfalz mit Eckzarge li / re verwendbar



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
links / rechts	875	2.000	BTNHOEREST0820	Stück
links / rechts	1.000	2.000	BTNHOEREST1020	Stück



Innentüren

Ganzglastür Studio Office



ohne Beschlag, auf Wunsch senden wir Ihnen gerne weiteres Informationsmaterial zu

licht e harmonie.

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Motiv ATOS links / rechts	8,0	834	1.972	BTGM000000ATOL	Stück
ESG Klarglas links/rechts	8,0	834	1.972	BTG0000000KL08	Stück
ESG SATINATO links / rechts	8,0	834	1.972	BTG0000000SA08	Stück

Innentüren

ASTRA Türblatt EHF CPL-Weißlack



ähnlich RAL9016, Smart 2 Kante



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
RS-BB, links / rechts	610	1.985	BTTASTWRS061R0	Stück
RS-BB, links / rechts	735	1.985	BTTASTWRS073L0	Stück
RS-BB, links / rechts	860	1.985	BTTASTWRS086L0	Stück
RS-BB, links / rechts	610	2.110	BTTASTWRS261R0	Stück
RS-BB, links / rechts	735	2.110	BTTASTWRS273L0	Stück
RS-BB, links / rechts	860	2.110	BTTASTWRS286L0	Stück

ASTRA Türzarge CPL-Weißlack

Bekleidungsbreite 60 mm, ähnlich RAL9016, Smart 2 Kante, links & rechts erhältlich

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Wandstärke 100 mm	610	1.985	BTZASTW198106L	Stück
Wandstärke 100 mm	735	1.985	BTZASTW198107L	Stück
Wandstärke 100 mm	860	1.985	BTZASTW198108L	Stück
Wandstärke 120 mm	610	1.985	BTZASTW198126L	Stück
Wandstärke 120 mm	735	1.985	BTZASTW198127L	Stück
Wandstärke 120 mm	860	1.985	BTZASTW198128L	Stück
Wandstärke 140 mm	610	1.985	BTZASTW198146L	Stück
Wandstärke 140 mm	735	1.985	BTZASTW198147L	Stück
Wandstärke 140 mm	860	1.985	BTZASTW198148L	Stück
Wandstärke 200 mm	735	1.985	BTZASTW198207L	Stück
Wandstärke 200 mm	860	1.985	BTZASTW198208L	Stück
Wandstärke 100 mm	610	2.110	BTZASTW211106L	Stück
Wandstärke 100 mm	735	2.110	BTZASTW211107L	Stück
Wandstärke 100 mm	860	2.110	BTZASTW211108L	Stück
Wandstärke 120 mm	610	2.110	BTZASTW211126L	Stück
Wandstärke 120 mm	735	2.110	BTZASTW211127L	Stück
Wandstärke 120 mm	860	2.110	BTZASTW211128L	Stück
Wandstärke 140 mm	610	2.110	BTZASTW211146L	Stück
Wandstärke 140 mm	735	2.110	BTZASTW211147L	Stück
Wandstärke 140 mm	860	2.110	BTZASTW211148L	Stück
Wandstärke 200 mm	735	2.110	BTZASTW211207L	Stück
Wandstärke 200 mm	860	2.110	BTZASTW211208L	Stück

Innentüren

HQ Stiltürblatt, Opal weiß, runde Kante



Röhrenspankerneinlage, Buntbartschloss, einhängefertig mit zwei Bändern



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Typ 2F links / rechts	735	1.985	BTTHQMW7FRS73L	Stück
Typ 2F links / rechts	860	1.985	BTTHQMW7FRS86L	Stück
Typ 4F links / rechts	735	1.985	BTTHQMW9FRS73L	Stück
Typ 4F links / rechts	860	1.985	BTTHQMW9FRS86L	Stück

Innentüren

HQ Stiltürblatt mit Rillen, Opal weiß , eckige Kante



Röhrenspankerneinlage, Buntbartschloss, einhängefertig mit zwei Bändern

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
4 Rillen, links/rechts	610	1.985	BTTHQMW4RRS61L	Stück
4 Rillen, links/rechts	730	1.985	BTTHQMW4RRS73L	Stück
4 Rillen, links/rechts	860	1.985	BTTHQMW4RRS86L	Stück

Innentüren

JELD-WEN Weißlack Montagezarge VZ-6

mit Rundkante, links / rechts erhältlich, Bekleidungsbreite 60 mm

JELD-WEN



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Wandstärke 100 mm	735	1.985	BTZWMVZ600107L	Stück
Wandstärke 100 mm	860	1.985	BTZWMVZ600108L	Stück
Wandstärke 125 mm	735	1.985	BTZWMVZ600127L	Stück
Wandstärke 125 mm	860	1.985	BTZWMVZ600128L	Stück
Wandstärke 145 mm	735	1.985	BTZWMVZ600147L	Stück
Wandstärke 145 mm	860	1.985	BTZWMVZ600148L	Stück
Wandstärke 205 mm	735	1.985	BTZWMVZ600207L	Stück
Wandstärke 205 mm	860	1.985	BTZWMVZ600208L	Stück

Innentüren

PRÜM Weißlack Türblatt, Eckprofil, Wabeneinlage

Buntbarschloss, einhängfertig mit zwei Bändern



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Ral. 9010, links / rechts	735	1.985	BTTWE0000073L0	Stück
Ral. 9010, links / rechts	860	1.985	BTTWE0000086L0	Stück

Innentüren

PRÜM Weißlack Türblatt, Eckprofil, Röhrenspankerneinlage



Buntbartschloss, einhängefertig mit zwei Bändern



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Ral. 9010, links / rechts	610	1.985	BTTWE0000061LW	Stück
Ral. 9010, links / rechts	735	1.985	BTTWE0000073LW	Stück
Ral. 9010, links / rechts	860	1.985	BTTWE0000086LW	Stück

Innentüren

PRÜM Weißlack Türblatt, Eckprofil, Röhrenspankerneinlage mit Lichtausschnitt



Buntbartschloss, einhängefertig mit zwei Bändern

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Ral. 9010, links / rechts	735	1.985	BTTWE0000073LL	Stück
Ral. 9010, links / rechts	860	1.985	BTTWE0000086LL	Stück

PRÜM Weißlack Türblatt, Rundprofil, Röhrenspankerneinlage

Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Ral. 9010, links / rechts	610	1.985	BTTWERSRP061L0	Stück
Ral. 9010, links / rechts	735	1.985	BTTWERSRP073L0	Stück
Ral. 9010, links / rechts	860	1.985	BTTWERSRP086L0	Stück
Ral. 9010, links / rechts	735	2.110	BTTWERSRP273L0	Stück
Ral. 9010, links / rechts	860	2.110	BTTWERSRP286L0	Stück
Ral. 9010, links / rechts	985	2.110	BTTWERSRP298L0	Stück

PRÜM Weißlack Türblatt, Rundprofil, Röhrenspankerneinlage mit Lichtausschnitt

Buntbartschloss, einhängfertig mit zwei Bändern



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Ral. 9010, links / rechts	860	1.985	BTTWERSRP086LL	Stück

Innentüren

PRÜM Weißlack-Fin Türzarge



mit Rundkante, Ausführung in links und rechts, Bekleidungsbreite 60 mm, ähnlich RAL 9010



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Wandstärke 80 mm		610	1.985	BTZWD00000086L	Stück
Wandstärke 80 mm		735	1.985	BTZWD00000087L	Stück
Wandstärke 80 mm		860	1.985	BTZWD00000088L	Stück
Wandstärke 100 mm		610	1.985	BTZWD00000106L	Stück
Wandstärke 100 mm		735	1.985	BTZWD00000107L	Stück
Wandstärke 100 mm		860	1.985	BTZWD00000108L	Stück
Wandstärke 125 mm		610	1.985	BTZWD00000126L	Stück
Wandstärke 125 mm		735	1.985	BTZWD00000127L	Stück
Wandstärke 125 mm		860	1.985	BTZWD00000128L	Stück
Wandstärke 145 mm		610	1.985	BTZWD00000146L	Stück
Wandstärke 145 mm		735	1.985	BTZWD00000147L	Stück
Wandstärke 145 mm		860	1.985	BTZWD00000148L	Stück
Wandstärke 165 mm		735	1.985	BTZWD00000167L	Stück
Wandstärke 165 mm		860	1.985	BTZWD00000168L	Stück
Wandstärke 185 mm		735	1.985	BTZWD00000187L	Stück
Wandstärke 185 mm		860	1.985	BTZWD00000188L	Stück
Wandstärke 145 mm		860	2.110	BTZWFR2000148L	Stück
Wandstärke 205 mm		735	1.985	BTZWD00000207L	Stück
Wandstärke 205 mm		860	1.985	BTZWD00000208L	Stück
Wandstärke 245 mm		860	1.985	BTZWD00000248L	Stück
Wandstärke 245 mm rechts	860		1.985	BTZWD00000248R	Stück
Wandstärke 270 mm		735	1.985	BTZWD00000277L	Stück
Wandstärke 270 mm		860	1.985	BTZWD00000278L	Stück
Wandstärke 270 mm		985	1.985	BTZWD00000279L	Stück
Wandstärke 145 mm		735	2.110	BTZWFR2000147L	Stück
Wandstärke 205 mm		735	2.110	BTZWFR2000207L	Stück
Wandstärke 205 mm		860	2.110	BTZWFR2000208L	Stück

PRÜM Weißlack-Fin Steckbekleidungs-Satz

mit Rundkante



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
	735	2.110	BTTZB00000WF73	Stück
	860	2.110	BTTZB00000WF86	Stück
mit verlängerter Feder	735	2.110	BTTZBS0000WD73	Stück
mit verlängerter Feder	860	2.110	BTTZBS0000WD86	Stück

PRÜM Glasleisten-Set

für 860 x 1985 mm Türblätter mit Lichtausschnitt



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Weißlack	860	1.985	BTTZGL0000WL86	Stück

Innentüren

PRÜM Tür-Dichtung



Ausführung	Artikelnummer	Per
braunbeige	BTTZD00000PRHB	m
weiß	BTTZD00000PRWE	m

Innentüren

Einscheiben-Sicherheits-Glas



für Türblätter mit Lichtausschnitt

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Gotic weiß	535	1.420	BTTZG00000GW86	Stück
Mastercarre weiß	535	1.420	BTTZG00000MC86	Stück
Chinchilla weiß	535	1.420	BTTZG00000PC86	Stück
Klar	410	1.420	BTTZG00000PK73	Stück
Klar	535	1.420	BTTZG00000PK86	Stück
Klar	535	1.545	BTTZG00000P286	Stück
Klar CL2-86	587	1.058	BTTZG00000PKC2	Stück
Satinato	410	1.420	BTTZG00000SA73	Stück
Satinato	535	1.420	BTTZG00000SA86	Stück
Satinato	535	1.545	BTTZG00000SB86	Stück

Unser Liefergebiet – täglich in Ihrer Nähe

Wir beliefern täglich das südwestliche Schleswig-Holstein sowie den Großraum Hamburg.

✓ **Bestellungen bis 12 Uhr → Lieferung: nächster Werktag**
Heute bestellt – morgen geliefert. So einfach ist das.

Als leistungsstarker Großhandel legen wir größten Wert auf eine zuverlässige, planbare und effiziente Logistik. Mit moderner Technik, professioneller Disposition und einem erfahrenen Fuhrpark sorgen wir dafür, dass Ihre Bestellung sicher und termingerecht bei Ihnen eintrifft – auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Lager.

Tourenplanung – intelligent & nachhaltig

Unsere EDV- und GPS-gestützte Tourenplanung ist das Herzstück unseres Lieferservices. Ihre Vorteile:

- **Sendungsverfolgung & Lieferavis** - Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung am Vortag und können Ihre Lieferung per Trackingnummer live verfolgen.
- **Echtzeit-Infos** - Wir informieren Sie über den exakten Ankunftszeitpunkt – für maximale Planungssicherheit.
- **Umweltfreundlich** - Durch optimale Routenplanung vermeiden wir Leerfahrten und reduzieren CO₂ – effizient und nachhaltig.

Moderner Fuhrpark – flexibel & einsatzbereit

Unser eigener Fuhrpark ist technisch auf dem neuesten Stand und erfüllt höchste Sicherheits- und Umweltstandards. Ob mit Mitnahmestapler, Kran oder klassischem LKW – wir liefern so, wie es zu Ihrem Projekt passt.

- Direkt auf die Baustelle oder in Ihre Werkstatt
- Entladung per Kran oder Gabelstapler auf Wunsch möglich.
- Fahrzeugtechnik führender Hersteller – für zuverlässige Transporte

Damit Ihre Ware genau da ankommt, wo sie gebraucht wird.



LOGISTIK - ZUVERLÄSSIG. PLANBAR. MODERN.



Boden

Massivholzdielen

Kiefer Massivholzdielen

getrocknet auf 8-10 HF, stirnseitig Nut und Feder



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
21 x 144	2.950	HDKI2114401300	m²
21 x 144	3.250	HDKI2114401330	m²
21 x 144	3.550	HDKI2114401360	m²
21 x 144	4.150	HDKI2114401420	m²
21 x 144	4.450	HDKI2114401450	m²
21 x 144	4.750	HDKI2114401480	m²
27 x 165	2.950	HDKI2716501300	m²
27 x 165	3.250	HDKI2716501330	m²
27 x 165	3.550	HDKI2716501360	m²
27 x 165	3.850	HDKI2716501390	m²
27 x 165	4.150	HDKI2716501420	m²
27 x 165	4.450	HDKI2716501450	m²
27 x 165	4.750	HDKI2716501480	m²
27 x 165	5.050	HDKI2716501510	m²

Massivholzdielen

Pitchpine Massivholzdielen, trocken

sortiert, getrocknet auf ca.10 % HF - 4-seitig Nut und Feder - foliert zu 3 oder 4 Stück



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
22 x 188	2.400	HDPP2218801240	3	m²
22 x 188	3.000	HDPP2218801300	3	m²
22 x 188	3.600	HDPP2218801360	3	m²
22 x 188	4.200	HDPP2218801420	3	m²
22 x 188	4.800	HDPP2218801480	3	m²

Massivholzdielen

Redpine Massivholzdielen, trocken



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
27 x 188	2.400	HDRP2718001240		m²
27 x 188	3.050	HDRP2718001300	3	m²
27 x 188	3.660	HDRP2718001360	3	m²
27 x 188	4.270	HDRP2718001420	3	m²
27 x 188	4.880	HDRP2718001480	3	m²

Fertigparkett

Landhausdiele geölt, gebürstet



Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Eiche, Bruges	natur, extra rustikal	14	240	2.200	APFAMLA14EICBR	6	m²
Eiche, Paris	weiß, extra rustikal	14	260	2.200	APFAMLA14EICPA	6	m²
Eiche Amber	New Timed Collection	14	190	2.200	APFBALA14NEIAM	8	m²
Eiche Katura	Super Rustik, natur	14	190	1.900	APFBALA14EICSR	8	m²
Eiche Katura	Super Rustik, weiß	14	190	1.900	APFBALA14EICSW	8	m²

Fertigparkett

HQ Landhausdiele LIVING

Ruhige Sortierung, gebürstet, natürlich geölt, Breite 189 mm



Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Eiche RIVA	doppelt weiß geölt	15	189	1.900	APFHQLA15ERIV2	8	m²

Fertigparkett

HQ Landhausdiele NATURASTIG



gebürstet, längsseitige Fase

Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Eiche GORA	weiß natur geölt	12	180	2.200	APFHQLA12NEGOR	9	m²
Eiche PIRIN	matt lackiert	12	180	2.200	APFHQLA12NEPIR	9	m²
Eiche VANOS	natur geölt	12	180	2.200	APFHQLA12NEVAN	9	m²

Fertigparkett

HQ Landhausdiele RUSTIKAL



Rustikale Natürlichkeit, 3 Lagen Massivholz, gebürstete Oberflächen, Safetop-Oberfläche, 1.900 mm Länge


Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Eiche FREIBURG	natur geölt	14	190	1.900	APFHQLA14EFRE4	8	m²
Eiche KIEL	weiß geölt	14	190	1.900	APFHQLA14EKIE4	8	m²
Eiche STUTTGART	gebürstet, natur geölt	14	180	2.200	APFHQLA14ESTE4	8	m²
Eiche STUTTGART	natur geölt	14	190	1.900	APFHQLA14ESTU4	8	m²

KÄHRS Echtholzboden Life Authentic

1-Stab Landhausdiele, gebürstet, Naturöl



Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Eiche FENNEL	10	193	1.980	APFKÄLALAUEIFE	7	m ²
Eiche SESAME	10	193	1.980	APFKÄLALAUEISE	7	m ²
Eiche TAHINI	10	193	1.980	APFKÄLALAUEITA	7	m ²

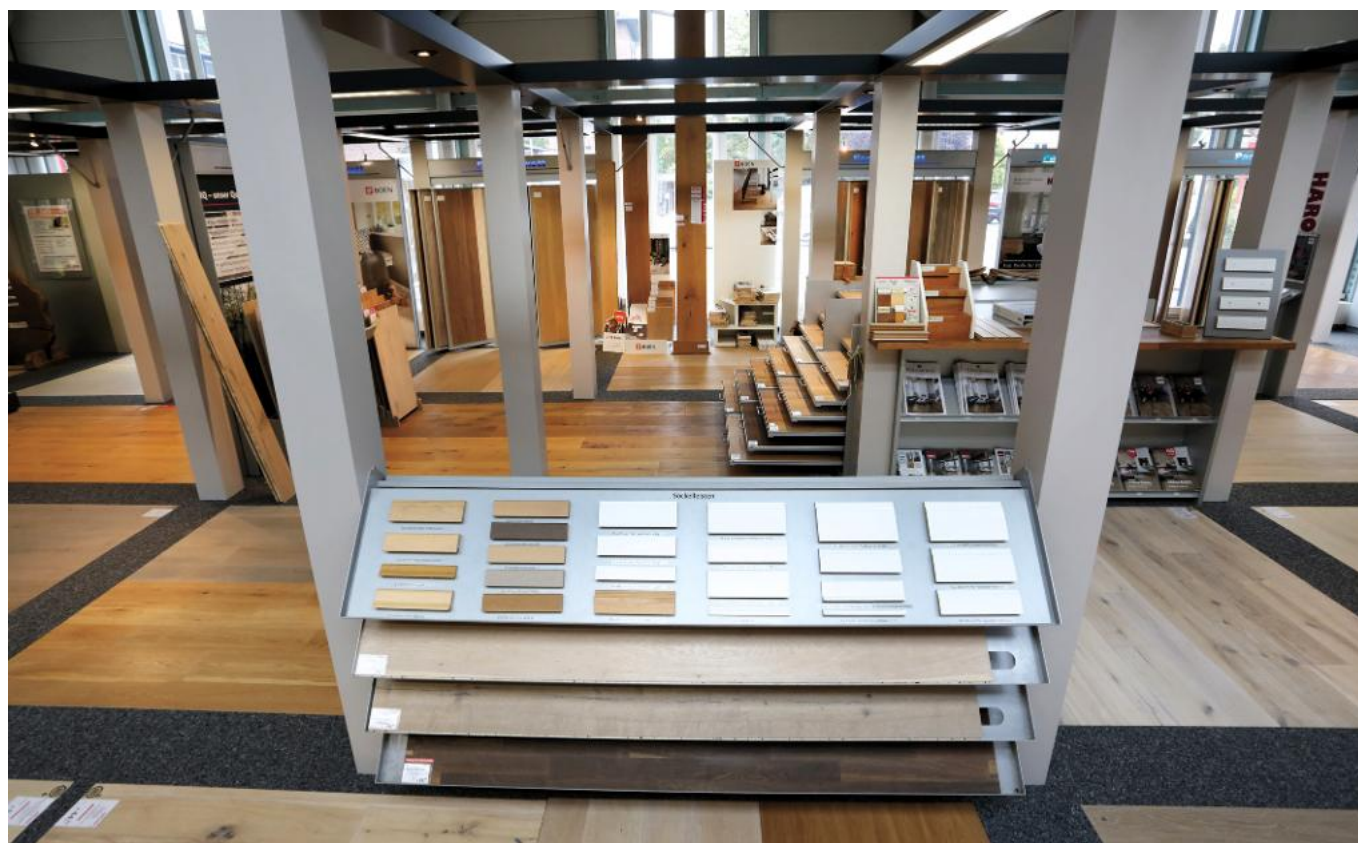

Korkparkett

HQ Korkparkett



UV-Mattlack, Click-Verbindung

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Danta Natur	10,5	295	905	APKHQ00000DAN2	8	m ²

Vinyl Boden

Klebevinyl

Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
SYNCHRON - Eiche ACHAT	HQ Schlossdiele	2,5	228	1.524	APVMEFO25SAC15	14 St./Pk	m ²
SYNCHRON - Eiche AVENTURIN	HQ Schlossdiele	2,5	228	1.524	APVMEFO25SAV15	14 St./Pk	m ²
SYNCHRON - Eiche AXINIT	HQ Schlossdiele	2,5	228	1.524	APVMEFO25SAX15	14 St./Pk	m ²
SYNCHRON - Eiche SPINELL	HQ Schlossdiele	2,5	228	1.524	APVMEFO25SSP15	14 St./Pk	m ²

Vinyl Boden

Vinyl Rigid-LVT

Landhausdiele 1-Stab, Breitdiele-NK, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, feuchtraumtauglich, strapazierfähig, Renovierungsboden mit geringer Aufbauhöhe, Trägermaterial Solid Polymer Core, integrierter Trittschall



Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
SYNCHRON - Eiche SPINELL	HQ Schlossdiele	6,5	228	1.828	APVMEFQ65SSP15	5 St./Pk	m²
Eiche TOKIO, hell	HQ Landhausdiele	4,5	225	1.220	APVBARTHJRJEITO	12	m²
Eiche DELHI, hell	HQ Landhausdiele	4,5	225	1.220	APVBARTHJRJEIDE	12	m²
Eiche DHAKA, natur	HQ Landhausdiele	4,5	225	1.220	APVBARTHJRJEIDH	12	m²
Eiche MUMBAI, natur	HQ Landhausdiele	4,5	225	1.220	APVBARTHJRJEIMU	12	m²

Designboden

Klebevinyl

Smarter Designboden für junges Wohnen von HQ. Landhausdiele 1-Stab, UV-beständig, formstabil, pflegeleicht



Ausführung	Maße in mm	Stärke in mm	Artikelnummer	Per
Eiche Harissa / Mumbai	232 x 1227	2,0	APVBARTHKVEIHA	m²
Eiche Pepper / Tokio	232 x 1227	2,0	APVBARTHKVEIPE	m²
Eiche Anis / Delhi	232 x 1227	2,0	APVBARTHKVEIAN	m²

Designboden

Designboden zur vollflächigen Verklebung



Designboden in Eiche-Holzdielenoptik. Vinylboden zur vollflächigen Verklebung, Classic Vinyl, KlebeSHEETS, incl. 1mm Trittschalldämmung, Beanspruchungsklasse 23/31

Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Eiche OKRA, grau	2	188	1.288	APVBARTHDEEIOK	20	m ²
Eiche SAFRAN, mittelbraun	2	188	1.288	APVBARTHDEEISF	20	m ²
Eiche PIMENT, hellgrau	2	188	1.288	APVBARTHDEEIP	20	m ²
Kiefer JASMIN, grau	2	188	1.228	APVBARTHDEEIJ	20	m ²

Laminatboden

HQ COMFORT-32 Landhausdiele



Pflegeleicht und strapazierfähig, Verlegung mit Klicktechnik, 193 x 1.380 mm, Stärke 8 mm, synchronegeprägte Oberflächen

Ausführung	Artikelnummer	VE	Per
Eiche ALASKA	APLHQC3200EIAL	8	m ²
Eiche VIRGINIA	APLHQC3200EV08	8	m ²
Eiche MANITOBA	APLHQC3200EIMA	8	m ²

Laminatboden

Laminat Schiffsboden



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Buche NOBELLE	7	193	1.376	APLSWKTSCBBN13	9	m²

Laminatboden

MEISTER Laminatboden Edition M8

Pflegeleicht und strapazierfähig, Verlegung mit Klicktechnik



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Big River Oak 07154	8	328	1.288	APLMEISTM8BR54	6	m²
Big Lake Oak 07155	8	328	1.288	APLMEISTM8BL55	6	m²

Bodenbelag Unterlagen

EWIFOAM Unterlagen für Bodenbeläge



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Duogard Maxima	2,0	1.000	12.500	APZUEWIF00D005	Rolle	m²
Optima Max	2,0	1.000	10.000	APZUEWIF00O798	Rolle	m²
Vinlay Professional	2,1	1.000	7.000	APZU000000VP02	40	m²

Bodenbelag Unterlagen

Verschiedene Unterlagsbahnen



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	VE	Per
Dampfbremse VapoStop	0,2	2.000	13.000	APZU000000DB13	Rolle	m²
Schwerschaum mit Folie 25	2,0	1.000	25.000	APZU000000PE25	Rolle	m²
V-Tec	2,0	990	15.200	APZU000000VI02	Rolle	m²
Vinyl - Vortis Protect Premium	0,6	750	13.400	APZU000000V062	Rolle	m²
Silent-Pro	3,0	1.000	5.500	APZU000000SP03	Rolle	m²
sound STOP	2,0	1.000	8.000	APZU000000SS20	Rolle	m²
Stauf Kork-Schaum-Granulat	2,0	1.000	30.000	APZUSTAU110260	Rolle	m²
Stauf Kork-Schaum-Granulat	3,0	1.000	20.000	APZUSTAU110270		m²
Stauf Kork-Schaum-Granulat	5,0	1.000	12.500	APZUSTAU110350	Rolle	m²

STEICO Holzfaserplatten

STEICOisorel Standard Holzfasserplatte

Vielseitig einsetzbare Ausbauplatte für Dach- und Bodenkonstruktionen



Ausführung	Maße in mm	Stärke in mm	Artikelnummer	Per
stumpf	1200 x 1000	8,0	<u>PMSTABPU081210</u>	m ²

STEICO Holzfaserplatten

STEICOunderfloor Parkettunterlage

Trittschalldämmung für Fertigparkett und Laminatböden bis zu 19 dB



Ausführung	Maße in mm	Stärke in mm	Artikelnummer	VE	Per
stumpf	790 x 590	5,0	<u>PMSTABPU050706</u>	15 St./ Pk = 7 m ²	m ²

Holz im Garten

Terrassendielen

IPÉ Exklusiv

beidseitig glatt gehobelt, Resistenzklasse 1



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
21	145	2.130	GBI21140001213	m
21	145	2.440	GBI21140001244	m
21	145	2.740	GBI21140001274	m
21	145	3.050	GBI21140001305	m
21	145	3.350	GBI21140001335	m
21	145	3.660	GBI21140001366	m
21	145	3.960	GBI21140001396	m
21	145	4.270	GBI21140001427	m
21	145	4.570	GBI21140001457	m
21	145	4.880	GBI21140001488	m
21	145	5.180	GBI21140001518	m


Terrassendielen

GARAPA



vierseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet, Resistenzklasse 2-3

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
21	145	2.440	GBGA2114501240	m
21	145	2.740	GBGA2114501270	m
21	145	3.050	GBGA2114501300	m
21	145	3.350	GBGA2114501330	m
21	145	3.660	GBGA2114501360	m
21	145	3.960	GBGA2114501390	m
21	145	4.270	GBGA2114501420	m
21	145	4.570	GBGA2114501450	m
21	145	4.880	GBGA2114501480	m
21	145	5.180	GBGA2114501510	m
21	145	5.490	GBGA2114501540	m
21	145	5.790	GBGA2114501570	m
21	145	6.100	GBGA2114501600	m

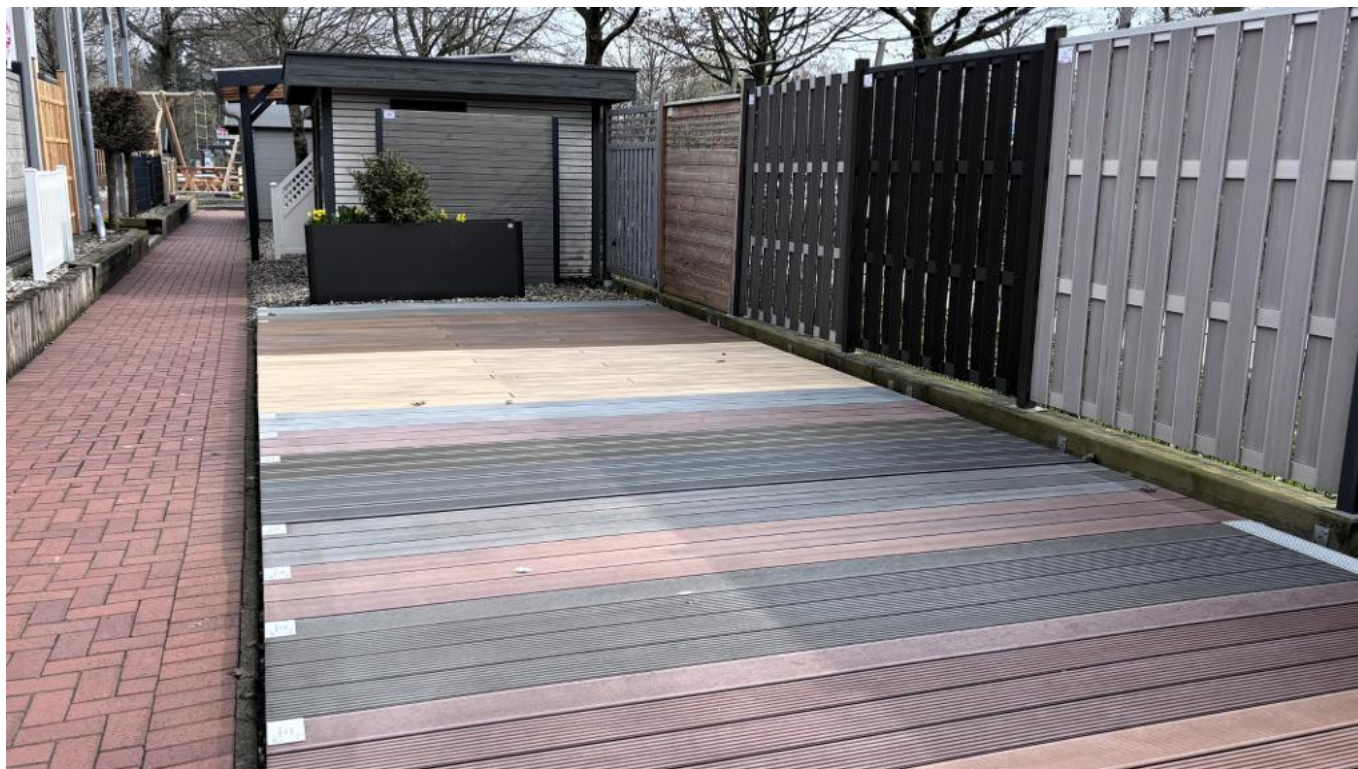

Terrassendielen

Original Bangkirai PREMIUM / SELECT - glatt

Yellow Balau, beidseitig glatt, Rohdichte ca. 900 kg/m³, Resistenzklasse 2



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
25	145	2.440	GBG2514P001240	m
25	145	2.740	GBG2514P001270	m
25	145	3.050	GBG2514P001300	m
25	145	3.350	GBG2514P001330	m
25	145	3.660	GBG2514P001360	m
25	145	3.960	GBG2514P001390	m
25	145	4.270	GBG2514P001420	m
25	145	4.570	GBG2514P001450	m
25	145	4.880	GBG2514P001480	m

Terrassendielen

Original Bangkirai PREMIUM / SELECT - grob/fein

Yellow Balau, grob / fein geriffelt, Rohdichte ca. 900 kg/m³, Resistenzklasse 2



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
25	145	2.740	GBG2514A2A1275	m
25	145	3.050	GBG2514A2A1300	m
25	145	3.350	GBG2514A2A1330	m
25	145	3.660	GBG2514A2A1360	m
25	145	3.960	GBG2514A2A1390	m
25	145	4.270	GBG2514A2A1427	m
25	145	4.570	GBG2514A2A1450	m
25	145	4.880	GBG2514A2A1480	m

Terrassendielen

Original Bangkirai PREMIUM / SELECT - glatt/grob geriffelt



Yellow Balau eine Seite Nut, eine Seite glatt- / 1 Seite grob-geriffelt, Rohdichte ca. 900 kg/m³, Resistenzklasse 2 (dauerhaft)

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
35	145	2.440	GBG35145001240	m
35	145	2.740	GBG35145001270	m
35	145	3.050	GBG35145001300	m
35	145	3.660	GBG35145001360	m
35	145	3.960	GBG35145001390	m
35	145	4.270	GBG35145001420	m
35	145	4.570	GBG35145001450	m

Hartholz - Unterkonstruktion

Konstruktionsholz für Terrassenunterbau, weitere Längen vorrätig



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
2-seitig geriffelt	42	70	1.830	GBG42070001183	m
2-seitig geriffelt	42	70	2.150	GBG42070001215	m
2-seitig geriffelt	42	70	2.450	GBG42070001245	m
2-seitig geriffelt	42	70	2.750	GBG42070001275	m
2-seitig geriffelt	42	70	3.050	GBG42070001305	m
2-seitig geriffelt	42	70	3.350	GBG42070001335	m
2-seitig geriffelt	42	70	3.660	GBG42070001366	m
2-seitig geriffelt	42	70	3.960	GBG42070001396	m
2-seitig geriffelt	42	70	4.270	GBG42070001427	m
2-seitig geriffelt	42	70	4.570	GBG42070001457	m
2-seitig geriffelt	42	70	4.880	GBG42070001488	m
2-seitig geriffelt	42	70	5.180	GBG42070001518	m
2-seitig geriffelt	42	70	5.490	GBG42070001549	m
2-seitig geriffelt	65	90	2.450	GBG65090001244	m
2-seitig geriffelt	65	90	2.740	GBG65090001274	m
2-seitig geriffelt	65	90	3.050	GBG65090001305	m
2-seitig geriffelt	65	90	3.350	GBG65090001335	m
2-seitig geriffelt	65	90	3.660	GBG65090001366	m
2-seitig geriffelt	65	90	3.960	GBG65090001396	m
2-seitig geriffelt	65	90	4.270	GBG65090001427	m
2-seitig geriffelt	65	90	4.570	GBG65090001457	m
2-seitig geriffelt	65	90	4.880	GBG65090001488	m
4-seitig geriffelt, Bangkirai	90	90	2.440	GBG90090001240	m
4-seitig geriffelt, Bangkirai	90	90	2.740	GBG90090001274	m
4-seitig geriffelt, Bangkirai	90	90	3.050	GBG90090001300	m
4-seitig geriffelt, Bangkirai	90	90	3.350	GBG90090001330	m
4-seitig geriffelt, Bangkirai	90	90	3.660	GBG90090001360	m
4-seitig geriffelt, Bangkirai	90	90	3.960	GBG90090001390	m
4-seitig geriffelt, Bangkirai	90	90	4.270	GBG90090001420	m
4-seitig geriffelt, Bangkirai	90	90	4.570	GBG90090001450	m
4-seitig geriffelt, Bangkirai	90	90	4.880	GBG90090001480	m

Terrassendielen

Kiefer Sature select



silikatimprägniert, beidseitig glatt, Resistenzklasse 1

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
26	142	3.000	GDSAT271421300	m
26	142	4.200	GDSAT271421420	m
26	142	4.500	GDSAT271421450	m
26	142	4.800	GDSAT271421480	m

Terrassendielen

Kiefer Sature Unterkonstruktion



Konstruktionsholz für Terrassenunterbau, silikatimprägniert, allseitig gehobelt

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
45	70	4.200	GDSAT450701420	m

Terrassendielen

Kiefer KDI

Kombiprofil Nut/fein geriffelt, Rohdichte ca. 490 kg/m³, Resistenzklasse 3



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
28	145	3.000	GDG28150001300	m
28	145	4.000	GDG28150001400	m
28	145	5.000	GDG28150001500	m

Terrassendielen

Kiefer KDI Unterkonstruktion

Konstruktionsholz für Terrassenunterbau, KDI grün, allseitig gehobelt und gefast



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
45	95	3.000	GDG46090001300	m
45	95	4.000	GDG46090001400	m
45	95	5.000	GDG46090001500	m
45	195	5.000	GDG46190001500	m
54	70	3.000	GDG54070001300	m
54	70	4.000	GDG54070001400	m
60	120	3.000	GDG60120001300	m
60	120	4.000	GDG60120001400	m
60	140	4.000	GDG60140001400	m
60	160	4.000	GDG60160001400	m
70	90	4.000	GDG70090001400	m

Terrassendielen

kanadische Lärche, trocken



Resistenzklasse 3

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
beidseitiges Nutprofil	26	140	4.270	GLK26140001420	m
allseitig gehobelt + gefast	26	140	3.050	GLK26140G01300	m
allseitig gehobelt + gefast	26	140	3.660	GLK26140G01360	m
allseitig gehobelt + gefast	26	140	4.270	GLK26140G01420	m
allseitig gehobelt + gefast	26	140	4.880	GLK26140G01480	m
allseitig gehobelt + gefast	26	140	5.490	GLK26140G01540	m

Terrassendielen

kanadische Douglasie, trocken



allseitig gehobelt und gefast, Resistenzklasse 3

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Profil: glatt / glatt	27	143	2.440	GLK27143G01240	m
Profil: glatt / glatt	27	143	2.740	GLK27143G01270	m
Profil: genutet / geriffelt	27	143	3.050	GLK27143G21300	Stück
Profil: glatt / glatt	27	143	3.660	GLK27143G01360	m
Profil: genutet / geriffelt	27	143	3.660	GLK27143G21360	m
Profil: glatt / glatt	27	143	4.270	GLK27143G01420	m
Profil: genutet / geriffelt	27	143	4.270	GLK27143G21420	n
Profil: genutet / geriffelt	27	143	4.880	GLK27143G21480	m
Profil: genutet / geriffelt	27	143	5.180	GLK27143G21510	m

Terrassendielen

kanadische Lärche Unterkonstruktion

trocken, allseitig gehobelt + gefast



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
45	70	3.050	GLK45070001300	m
45	70	3.660	GLK45070001360	m
45	70	4.000	GLK4507D001400	m
45	70	4.880	GLK45070001480	m

Terrassendielen

Europäische Lärche / Douglasie KD

Rohdichte ca. 500 kg/m³, Resistenzklasse 3-4



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
	26	120	2.500	GLD26120002250	m
Profil: Nut / Riffel	26	120	3.000	GLD26120002300	m
Profil: Nut / Riffel	26	120	4.000	GLD26120002400	m
Profil: Nut / Riffel	26	120	5.000	GLD26120002500	m
Profil: glatt / glatt	26	145	3.000	GLEH2614001300	m
Profil: glatt / glatt	26	145	4.000	GLEH2614001400	m
Profil: glatt / glatt	26	145	5.000	GLEH2614001500	m

Terrassendielen

Lärche / Douglasie KD - Unterkonstruktion



Konstruktionsholz für Terrassenunterbau

Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
44 x 70	3.000	GLEH4407001300	m
44 x 70	4.000	GLEH4407001400	m

Terrassendielen

HQ Bambus massiv, thermobehandelt



Farbton dunkel, vorgeölt, Systemlänge Nut & Feder, Resistenzklasse 1

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
fein genutet / glatt	20	178	1.850	GTHBA201781185	m
grob genutet / glatt	20	137	1.850	GTHBA201301185	m

Terrassendielen

HQ Bambus massiv, mineralveredelt

Farbton natur, vorgeölt, Systemlänge Nut & Feder, Resistenzklasse1



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
fein genutet / glatt	20	178	1.850	GTHBAM20178185	m
fein genutet / glatt	20	137	1.850	GTHBAM20137185	m

Terrassendielen

MegaWood Barfußdiele CLASSIC

massive WPC-Dielen



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
basaltgrau	21	145	3.600	GKC2114BA01360	m
basaltgrau	21	145	4.200	GKC2114BA01420	m
basaltgrau	21	145	4.800	GKC2114BA01480	m
basaltgrau	21	145	6.000	GKC2114BA01600	m
naturbraun	21	145	3.600	GKC2114NA01360	m
naturbraun	21	145	4.200	GKC2114NA01420	m
naturbraun	21	145	4.800	GKC2114NA01480	m
naturbraun	21	145	6.000	GKC2114NA01600	m
nussbraun	21	145	3.600	GKC2114NU01360	m
nussbraun	21	145	4.200	GKC2114NU01420	m
nussbraun	21	145	4.800	GKC2114NU01480	m
nussbraun	21	145	6.000	GKC2114NU01600	m

Terrassendielen

Aluminium Unterkonstruktion



2 mm Wandstärke, pulverbeschichtet, gerundete Kanten, Markierungsrillen für Schrauben

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
30	50	2.900	GKASU290491290	m

Terrassendielen

MegaWood Konstruktionsholz



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
40	60	3.600	GKU4006R001360	m

Terrassendielen

HQ BPC-Diele Hohlkammerprofil

Wendeprofil glatt gebürstet / geriffelt, 60 % Naturfaser (Bambus), 30 % HDPE, 10 % Additive, Resistenzklasse 1-2



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
RISU anthrazit	22	140	4.000	GK2HQ2214AN400	m
RISU hellgrau	22	140	4.000	GK2HQ2214SI400	m
RIVA haselnussbraun, co-extrudiert	22	140	4.000	GK2HR2214HB400	m
RIVA mediumgrau, co-extrudiert	22	140	4.000	GK2HR2214MG400	m

Terrassendielen

HQ BPC-Diele Miru, massiv

BPC-Massivprofil, Wendeprofil glatt / geriffelt, 60 % Naturfaser (Bambus), 30 % HDPE, 10 % Additive, Resistenzklasse 1-2



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
anthrazit	20	140	4.000	GK2ME2014AN400	m
hellgrau	20	140	4.000	GK2MH2014SI400	m
dunkelbraun	20	140	4.000	GK2ME2014MA400	m

Terrassendielen

HQ BPC-Diele, massiv, coextrudiert



BPC-Massivprofil, Kunststoff ummandelt, Wendeprofil glatt / geriffelt, 60 % Naturfaser (Bambus), 30 % HDPE, 10 % Additive, Resistenzklasse 1-2, UK-Abstand 40 cm
Primo= Rundhohlkammer, andere massiv

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Primo, nussbraun	20	140	4.000	GK2PR2014HB400	m
Primo, silbergrau	20	140	4.000	GK2PR2014MG400	m
Primo Max+, haselnussbraun	20	210	4.000	GK2PR2021HB400	m
Primo Max+, mediumgrau	20	210	4.000	GK2PR2021MG400	m
AreaPico mediumgrau	20	140	4.000	GK2AP2014MG400	m
AreaPico silbergrau	20	140	4.000	GK2AP2014SG400	m
Area mediumgrau	20	210	4.000	GK2AR2021MG400	m
Area silbergrau	20	210	4.000	GK2AR2021SG400	m
Area walnuss	20	210	4.000	GK2AR2021WA400	m
TuraPico sahara	23	140	4.000	GK2TU2314SA400	m
Tura sahara	21	190	4.000	GK2TU2119SA400	m
Tura silber	21	190	4.000	GK2TU2119SI400	m
TURA titan	21	190	4.000	GK2TU2119TI400	m
Tura espresso	23	190	4.000	GK2TU2319ES400	m

Terrassendielen

BPC Unterkonstruktion

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
HQ, anthrazit	40	60	3.600	GKB4006AN01360	m

Terrassendielen

SilvaDec WPC-Diele


massive WPC-Dielen



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Atmosphäre, gebürstet, cayenne grau	23	138	4.000	GK5AT4CAGR1400	m
Atmosphäre, gebürstet, ushuaia grau	23	145	4.000	GK5AT4CAUG1400	m
Elegance anthrazit, gerillt	23	138	4.000	GK5EL6ANT01400	m

Terrassendielen

WPC Unterkonstruktion



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
glatt anthrazit, SilvaDec	50	50	4.000	GK5UK4ANT01400	m

Terrassendielen

WPC Abschlussprofil



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
braun	40	60	3.600	GKB4006BR01360	m
grau	40	60	3.600	GKB4006GR01360	m
glatt massiv anthrazit, SilvaDec	20	70	2.000	GK5AB4ANT01200	m

Konstruktionsholz, gehobelt und gefast



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
20	45	3.000	GDG20045001300	m
20	70	3.000	GDG20070001300	m
20	70	4.000	GDG20070001400	m
20	95	2.500	GDG20090001250	m
20	95	3.000	GDG20090001300	m
20	95	4.000	GDG20090001400	m
20	120	3.000	GDG20110001300	m
20	120	4.000	GDG20110001400	m
20	120	5.000	GDG20110001500	m
20	145	2.500	GDG20140001250	m
20	145	3.000	GDG20140001300	m
20	145	4.000	GDG20140001400	m
20	145	5.000	GDG20140001500	m
20	195	3.000	GDG20190001300	m
20	195	4.000	GDG20190001400	m
28	95	3.000	GDG28090001300	m
28	95	4.000	GDG28090001400	m
28	145	3.000	GDG28140001300	m
28	145	4.000	GDG28140001400	m
28	145	5.000	GDG28140001500	m
28	195	3.000	GDG28190001300	m
28	195	4.000	GDG28190001400	m
28	195	5.000	GDG28190001500	m
34	95	3.000	GDG34090001300	m
34	95	4.000	GDG34090001400	m
34	145	4.000	GDG34140001400	m
35	55	3.000	GDG35050001300	m
35	55	4.000	GDG35050001400	m
45	95	3.000	GDG46090001300	m
45	95	4.000	GDG46090001400	m
45	95	5.000	GDG46090001500	m
45	195	5.000	GDG46190001500	m
54	70	3.000	GDG54070001300	m
54	70	4.000	GDG54070001400	m
60	120	3.000	GDG60120001300	m
60	120	4.000	GDG60120001400	m
60	140	4.000	GDG60140001400	m
60	160	4.000	GDG60160001400	m

KDI Hölzer

Konstruktionsholz, gehobelt und gefast

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
60	160	6.000	GDG60160001600	m
60	200	6.000	GDG60200001600	m
70	90	4.000	GDG700900001400	m
70	170	5.000	GDG70170001500	m
90	90	4.000	GDG90900001400	m
90	90	5.000	GDG90900001500	m
115	115	4.000	GDG91110001400	m
115	115	5.000	GDG91110001500	m
95	195	6.500	GDG91950001650	m
95	155	5.500	GDG91150001550	m

KDI Hölzer

Nahtleisten



gehobelt und gefast

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
18	58	3.000	GDG18060001300	m
18	58	4.000	GDG18060001400	m

KDI Hölzer

Kiefer sägefein



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
20	120	2.400	GDR20120001240	m

KDI Hölzer

Kiefer sägerau



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
24	140	2.700	GDR22150001270	m
24	140	4.000	GDR22150001400	m

KDI Hölzer

Schwellen



gehobelt und gefast

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
140	240	2.500	GDG94240001250	m
140	240	3.000	GDG94240001300	m

KDI Hölzer

Profilholz



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19,5	96	2.100	GDPPR190901210	m ²
19,5	96	2.400	GDPPR190901240	m ²
19,5	96	3.000	GDPPR190901300	m ²
19,5	96	3.600	GDPPR190901360	m ²
19,5	96	4.200	GDPPR190901420	m ²

KDI Hölzer

Profilholz KOMBI



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19,5	96	2.100	GDPPR1909K1210	m ²
19,5	96	2.400	GDPPR1909K1240	m ²
19,5	96	3.000	GDPPR1909K1300	m ²
19,5	96	4.200	GDPPR1909K1420	m ²

KDI Hölzer

Blockhaus Profilholz



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19,5	96	2.100	GDPBL190901210	m ²
19,5	96	2.400	GDPBL190901240	m ²
19,5	96	3.000	GDPBL190901300	m ²
19,5	96	3.600	GDPBL190901360	m ²
19,5	96	4.200	GDPBL190901420	m ²

KDI Hölzer

Stülpshalung

KDI grün, Deckbreite 113 mm



Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19,5 x 121	2.700	GDPST191211270	m²
19,5 x 121	4.200	GDPST191211420	m²

KDI Hölzer

Wechselfalzprofil

Softline



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
20	145	2.400	GDPWF201401240	m²

KDI Hölzer

Doppelprofil

Deckbreite 113 mm



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
21	121	2.400	GDPPR211201240	m ²
21	121	2.700	GDPPR211201270	m ²

KDI Hölzer

Rauspund



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
19,5	96	3.000	GDPSH190901300	m ²
19,5	96	4.500	GDPSH190901450	m ²
21,0	121	3.000	GDPSH211201300	m ²
21,0	121	4.200	GDPSH211201420	m ²
21,0	121	4.500	GDPSH211201450	m ²

Konstruktionsholz



gehobelt und gefast

Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
gehobelt, gefast	20 x 95	3.000	HGLD2009001300	m
	20 x 95	4.000	HGLD2009001400	m
	20 x 95	5.000	HGLD2009001500	m
	20 x 145	2.500	HGLD2014001250	m
	20 x 145	4.000	HGLD2014001400	m
	20 x 145	5.000	HGLD2014001500	m
	20 x 190	4.000	HGLD2019001400	m
	20 x 190	5.000	HGLD2019001500	m
	27 x 190	3.000	HGLD2719001300	m
	27 x 190	4.000	HGLD2719001400	m
	27 x 190	5.000	HGLD2719001500	m
	34 x 95	4.000	HGLD3409001400	m
	40 x 60	5.000	HGLD4006001500	m
	40 x 120	5.000	HGLD4012001500	m
	45 x 90	3.000	GLEH4509001300	m
	45 x 90	4.000	GLEH4509001400	m
	45 x 90	4.000	GLEH4509001500	m
	60 x 80	5.000	HGLD6008001500	m
	60 x 120	4.000	HGLD6012001400	m
	60 x 120	5.000	HGLD6012001500	m
	60 x 160	4.000	HGLD6016001400	m
	60 x 160	5.000	HGLD6016001500	m
	60 x 200	4.000	HGLD6020001400	m
	60 x 200	5.000	HGLD6020001500	m
	70 x 90	3.000	GLEH7009001300	m
	70 x 90	4.000	GLEH7009001400	m

europäische Lärche / Douglasie

Pfosten Kreuzholz

gehobelt und gefast



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
90	90	2.500	Stück	GLEH9090001250	m
90	90	3.000	Stück	GLEH9090001300	m
90	90	4.000	Stück	GLEH9090001400	m
100	100	3.000	Stück	GLEHC100001300	m
100	100	4.000	Stück	GLEHC100001400	m
100	100	5.000	Stück	GLEHC100001500	m
120	120	2.500	Stück	GLEHC120001250	m

europäische Lärche / Douglasie

Lärche, sägerau



Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
frisch, sägerau	24 x 150	3.000	HGLD2415R01300	m
frisch, sägerau	24 x 150	4.000	HGLD2415R01400	m

europäische Lärche / Douglasie

Profilholz



trocken, Deckbreite 88 mm

Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Deckbreite 86 mm	19 x 96	3.000	HPLD19096P1300	m²
Deckbreite 86 mm	19 x 96	4.000	HPLD19096P1400	m²
Deckbreite 86 mm	19 x 96	4.200	HPLD19096P1420	m²

europäische Lärche / Douglasie

Fasediele



Ausführung	Maße in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Fasediele, Deckbreite 138 mm	21 x 146	4.000	HPLD21145F1400	m²
Fasediele, Deckbreite 138 mm	21 x 146	5.000	HPLD21145F1500	m²

europäische Lärche / Douglasie

Schwellen, trocken

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
140	240	5.000	GLEHG140001250	m
140	240	2.500	GLEHG140001300	m

Kanadische Lärche / Douglasie

Konstruktionsholz

allseitig gehobelt, Kanten gerundet



Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
90,0	90	4.880	GLK9009D001480	m

Pfosten

KDI Kreuzholz



gehobelt und gefast

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
70	70	1.000	GPF0707000G110	Stück
70	70	1.500	GPF0707000G115	Stück
70	70	1.800	GPF0707000G118	Stück
70	70	2.100	GPF0707000G121	Stück
70	70	2.400	GPF0707000G124	Stück
70	70	2.700	GPF0707000G127	Stück
70	70	3.000	GPF0707000G130	Stück
90	90	1.500	GPF0909000G115	Stück
90	90	1.800	GPF0909000G118	Stück
90	90	2.100	GPF0909000G121	Stück
90	90	2.400	GPF0909000G124	Stück
90	90	2.700	GPF0909000G127	Stück
90	90	3.000	GPF0909000G130	Stück
115	115	2.100	GPF11110001210	Stück
115	115	2.400	GPF11110001240	Stück
115	115	3.000	GPF11110001300	Stück

Pfosten

KDI Kreuzholz Rundkopf



gehobelt und gefast mit Rundkopf

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
70	70	1.000	GPF0707000R110	Stück
90	90	1.000	GPF0909000R110	Stück
90	90	1.900	GPF0909000R119	Stück

Pfosten

Lärche Kreuzholz

trocken, allseitig gehobelt und gefast



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
	90	90	2.500	Stück	GLEH9090001250	m
	90	90	3.000	Stück	GLEH9090001300	m
	100	100	3.000	Stück	GLEHC100001300	m
	100	100	4.000	Stück	GLEHC100001400	m
	100	100	5.000	Stück	GLEHC100001500	m
Rundkopf	115	115	5.000		GPF1111L20RK19	Stück

Pfosten

Lärche Leimholz

gehobelt und gefast mit Rundkopf, vorgeölt



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
Rundkopf	90	90	1.900	GPF0909L20RK19	Stück
abgeschrägt	90	90	1.900	GPF0909L20AB19	Stück
abgeschrägt, Anthrazit	90	90	1.900	GPF0909L2AAB19	Stück
Rundkopf, vorgeölt	90	90	1.000	GPF0909L20RK60	Stück
Rundkopf, vorgeölt	90	90	1.900	GPF0909L20RK69	Stück
Rundkopf, grau vorlasiert	90	90	1.000	GPF0909L2GRK69	Stück

Pfosten

Bangkirai

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
gehobelt, Kopfbearbeitung	90	90	1.000	GPF0909B00KB10	Stück

Pfosten

Alu Pfosten

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
HQ Tudo BPC-Steckzaun, anthrazit	90	90	2.400	GZSBPC0000P24A	Stück
HQ Tudo Steckzaun, anthrazit	70	70	1.500	GZSBPC0000P550	Stück
HQ Tudo Steckzaun, Torpfosten, anthrazit	90	90	2.400	GZSBPC0000P740	Stück
GROJA Valencia WPC Zaun, anthrazit	60	60	2.400	GZSWPCVALAP24A	Stück

Pfosten

BPC Pfosten

zum Einbetonieren, inkl. Pfostenkappe

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
HQ Verti Zaunpfosten, anthrazit	70	70	1.500	GZSWPCHQVER156	Stück
HQ Verti Zaunpfosten, anthrazit	70	70	2.400	GZSWPCHQVER159	Stück
GROJA Valencia WPC Zaun, anthrazit	60	60	2.400	GZSWPCVALAP24A	Stück

Palisaden

KDI Holz

zylindrisch gefräst

Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
80	500	GPSRU000000805	Stück
80	750	GPSRU000000807	Stück
100	4.000	GPSRU000001040	Stück
120	1.000	GPSRU000001210	Stück
120	1.500	GPSRU000001215	Stück
120	2.000	GPSRU000001220	Stück
120	3.000	GPSRU000001230	Stück
120	4.000	GPSRU000001240	Stück

Zaunriegel

Halbrundriegel KDI



Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
80	2.500	GPZR0000000825	m
100	3.000	GPZR0000001030	m
100	2.500	GPZR0000001040	m
100	3.000	GPZR0000001050	m
100	4.000	GPZR0000001060	m

Pfähle

KDI Holz



zylindrisch gefräst und angespitzt

Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
27	1.500	GPZD0000002715	Stück
45	2.000	GPZD0000004520	Stück
60	1.000	GPZD0000006010	Stück
60	1.500	GPZD0000006015	Stück
60	2.000	GPZD0000006020	Stück
80	1.500	GPZD0000008015	Stück
80	1.750	GPZD0000008017	Stück
80	2.000	GPZD0000008020	Stück
80	2.500	GPZD0000008025	Stück
100	3.000	GPZD0000009530	Stück

Zubehör

Beton Gehwegplatten



z.B. für Terrassenunterbau

Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
50	200	500	GST0000000BG20	Stück
50	500	500	GST0000000BG50	Stück

Zubehör

Unkrautvlies

z.B. für Terrassenunterbau



Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	VE	Artikelnummer	Per
Planex CP2 Unkrautvlies, schwarz	1.500	10.000	Rolle	ZGTDTERRAC6851	m²

Zubehör

Bautenschutzplatte

Stärke in mm	Maße in mm	Artikelnummer	Per
8	2300 x 1150	GFSAL00000BP23	Stück

Zubehör

Estrich / Beton

Estrich Fertigmischung zum Einbetonieren von Pfosten



Ausführung	VE	Artikelnummer	Per
quick-mix BO3 = 20 l Fertigmischung	40 kg	GFSAL00000BE40	Stück
Ruck-Zuck Beton =13 l Fertigmischung	25 kg	GFSAL00000BT25	Stück

Zubehör

H-Bodenanker



mit 2 Stegen, feuerverzinkt, zum Einbetonieren

Breite in mm	Länge in mm	Artikelnummer	Per
71	600	ZGAB000000H071	Stück
91	600	ZGAB000000H090	Stück
101	600	ZGAB000000H101	Stück
116	600	ZGAB000000H115	Stück
121	600	ZGAB000000H121	Stück
121	800	ZGAB000000H131	Stück
141	600	ZGAB000000H141	Stück

Zubehör

U-Bodenanker



mit Dorn, feuerverzinkt, zum Einbetonieren

Ausführung	Breite in mm	Artikelnummer	Per
mit Grundplatte	90	ZGAB000000UG09	Stück
mit Grundplatte	121	ZGAB000000UG12	Stück
mit Sicke	71	ZGAB000000US07	Stück
mit Sicke	91	ZGAB000000US09	Stück
mit Sicke	121	ZGAB000000US12	Stück
mit Dorn	91	ZGAB000000UD09	Stück
mit Dorn	101	ZGAB000000UD10	Stück
mit Dorn	121	ZGAB000000UD12	Stück

„		C	
„S“, Nadelholz, trocken	13	CLIMOWOOL Klemmfilz KF3 032	131
A		CLIMOWOOL Trennwandplatte TW1 040	132
ABS-Kante, Rollenware	105	CLIMOWOOL Untersparrendämmfilz UF3/V 032	133
Abschlussprofil	193	D	
Acrylglas Lichtplatten eben	156	Dachanschlussdichtung	175
AGEPAN DWD - Verlegeplatte	92	Dachlatten C 24 / S10 - trocken, roh - CE-gestempelt	20
Akustikplatten	118	Dachpappe / Bitumbahnen	154
Akustikplatten Zubehör	118	Dachprotect EPDM	152
Alu Pfosten	261	Dachbahnen	153
Aluminium Unterkonstruktion	243	Dachprotect Systemzubehör	102
Amerikanische Kiefer - Glattkantbretter	54	DecoBoard P2 - Dekorspanplatte Frontweiß	103
ASTRA Türblatt EHF CPL- Weißlack	209	DecoBoard P2 - Dekorspanplatte HolzRepro	104
ASTRA Türzarge CPL- Weißlack	210	DecoBoard P2 - Dekorspanplatte Uni	227
Außeneckprofil	194	Designboden zur vollflächigen Verklebung	167
Aussteifungsprofil mit Lochung, 2 mm Dicke	127	diverse Dampfbremsen	173
B		diverse Folien und Bahnen	24
Bangkirai	261	Diverse Hölzer, parallel besäumt, KD	66
Baukompaktplatten Streifen	190	Diverse Hölzer, unbehandelt	175
Bautenschutzplatte	264	diverse Klebebänder	171
Bearbeitungsservice	117	diverse Luft- & Dampfbremsbahnen	186
Beton Gehwegplatten	263	diverse Schrauben	172
Birken Multiplexplatte DIN EN 636-2	81	diverse Unterdeckbahnen	168
Bitumen Dachschindeln	154	diverse Unterdeckung	205
Blockhaus Profilholz	252	DOLLE ClickFix Zubehör	205
BPC Pfosten	261	DOLLE ClickFix76	254
BPC Rhombusprofil	192	Doppelprofil	189
BPC Unterkonstruktion	245	Douglasie Fassadenprofile	101
Brettspertholz für Decken- und Wandkonstruktionen	39	Dreischichtplatte AW 100 verleimt	152
BSH Fichte / Tanne GL 24 h Sichtqualität	35,36	DS-Stahl Trapezbleche	111
BSH Lärche GL 24 h Si Qualität - Nutzungsklasse 1+2	37	E	
Buche Multiplexplatte DIN EN636-1	82	Easy Rhombus® Blackline - Canadic	187,58
Buchen Furnierplatte	77	Easy Rhombus® Blackline - Nordic	187,58
C		Echtholzfurnier-Kante, Rollenware	106
Carolinapine, besäumt, Saps	22	Egalisierte Schalung, trocken	19
Ceiba Furnierplatte	78	Eiche - Glattkantbretter	24
CLIMOWOOL	132		
Kerndämmplatte KD 2/V 035	131		
CLIMOWOOL Klemmfilz KF2 035			

E

Eiche Multiplexplatte DIN EN636-3	81
Einscheiben-Sicherheits-Glas	217
Elliottis Pine C+/C	74
Bausperrholz	264
Estrich / Beton	64
Europäische Lärche / Douglasie Profilholz	62
Europäische Lärche - Rhombusprofil	61
Europäische Lärche / Douglasie - Fassadenprofil	50
Europäische Lärche / Douglasie - Glattkantbretter	56
Europäische Lärche / Douglasie - Konstruktionsholz	240
Europäische Lärche / Douglasie KD	229
EWIFOAM Unterlagen für Bodenbeläge	

F

Fasediele	257
fermacell - Therm25 Element	124
fermacell - Estrichelemente	123
fermacell - Plattenzubehör	125
fermacell® - Platten	122
fermacell™ Schüttungen / Niveauausgleich	130
Fichte / Tanne AB	19
Fichte A, endbehandelt	65
Fichte A, unbehandelt	64
Fichte Fasedielen, gefast	42
Fichte Fasedielen, gefast, weiß grundiert	43
Fichte Rauspund / Schlaghobeldiele	15
Fichte Schalung, trocken	18
Fichte, natur - Glattkantbretter	48
Fichte, roh	65
Fichte, trocken / roh	20
Fichte, trocken, S10 / C24	12
Fichte, weiß grundiert - Glattkantbretter	49
Fichte/Tanne, frisch	12
Film- / Siebdruckplatte	84
Film/Film-Sperrholz - Planboardplatte	83
Film/Film-Sperrholz Asien	83
Frisch, Schnittklasse A/B	13
Fugenprofil Doppel-T	194
Funktionswerkstoffplatte purenit	93

G

Gabun 3-Stab	110
Ganzglastür Studio Office	209
GARAPA	233
Gipskartonplatte nach DIN EN520 (18180)	120
Gipskartonplatte Zubehör	121
GROJA Bauprofilsystem	192
GRÖMÖ Zink Dachrinnen Zubehör	165,166
GRÖMÖ Zink Regenstandrohr	163

H

H-Bodenanker	265
Halbrundriegel KDI	262
Handlauf, verschiedene Hölzer	57
Hardie MetalTrim™	184
Hardie Panel Fassadentafeln	183
Hardie Plank	176
Hardie Plank Profile	177
Hardie Plank VL Profile	181
Hardie VL Plank	180
Hartfaserplatte natur, roh	93
Hartholz - Unterkonstruktion	236
HDF 1-seitig weiß	107
HDF 2-seitig weiß	107
HDF-Deck 3-Stab	110
Hemlock Rifts, behandelt	67
Hohlkammerplatten	157
Holzverbinder	34
HÖRMANN Feuerschutztür T30 H8-5	208
HPL-Fassaden-Schrauben	191
HQ Bambus massiv, mineralveredelt	242
HQ Bambus massiv, thermobehandelt	241
HQ BPC-Diele	244
Hohlkammerprofil	244
HQ BPC-Diele Miru, massiv	245
HQ BPC-Diele, massiv, coextrudiert	227
HQ COMFORT-32	225
Landhausdiele	222
HQ Korkparkett	223
HQ Landhausdiele LIVING	223
HQ Landhausdiele NATURASTIG	223
HQ Landhausdiele RUSTIKAL	211
HQ Stiltürblatt mit Rillen, Opal weiß, eckige Kante	211
HQ Stiltürblatt, Opal weiß, runde Kante	211

I		K	
Industriesperrholz BB/CC	76	KVH Fichte NSi / C24 (DIN4074-S10)	27,29,30,32
Integralschaumplatte	93	KVH Kiefer NSi / C24 (DIN4074-S10)	26
KömaGel	232	KVH Lärche / Douglasie NSi / C24 (DIN4074-S10)	33
ISOCELL GRANUBLOW	137	L	
ISOCELL Zellulosefaser-Einblasdämmung	137	Laminat Schiffsboden	228
ISOCELL-Mauerwerkssperre	175	Landhausdiele geölt, gebürstet	222
ISOLAIR Unterdeckplatte	85	Lärche / Douglasie KD - Unterkonstruktion	241
J		Lärche Fassadenprofile	188
JELD-WEN Weißlack	212	Lärche Kreuzholz	260
Montagezarge VZ-6		Lärche Leimholz	260
K		Lärche, sägerau	256
KÄHRS Echtholzboden Life Authentic	224	Latten, egalisiert	21
Kanadische Douglasie - Kombiprofil	60	Leimholz Asteiche rustikal	98
Kanadische Douglasie - Profilholz mit T-Nut	59	Leimholz Buche	99
Kanadische Douglasie Doppelrhombus	63	Leimholz Buche Design-Tresen- und	100,113
kanadische Douglasie, trocken	239	Küchenarbeitsplatte	
Kanadische Lärche - Glattkantbretter	53	Leimholz Buche - Arbeitsplatte	100,113
Kanadische Lärche - Rhombusprofil	61	Leimholz Eiche	98
Kanadische Lärche / Douglasie - Fassadenprofil	60	Leimholz Eiche - Arbeitsplatte	99
kanadische Lärche	240	Leimholz Fichte PROFI-Qualität	96
Unterkonstruktion	239	Leimholz Kiefer PROFI-Qualität	97
kanadische Lärche, trocken	262,263	Leimholzbogen	37
KDI Holz	259	Lichtplatte K76/18	156
KDI Kreuzholz	259	LINITHERM	135
KDI Kreuzholz Rundkopf	14	Steildachdämmung	195
Keilbohlen, roh & trocken	76	Lüftungsprofil	206
Kiefer Furnierplatte DIN EN 636-3	238	M	
Kiefer KDI	238	Mahagoni, unbesäumt, KD	24
Kiefer KDI Unterkonstruktion	220,44	MDF-Faserplatte	108
Kiefer Massivholzdiele	250	MDF-Faserplatte mit Grundierfolie	108
Kiefer sägefein	250	MegaWood Barfußdiele	242
Kiefer sägerau	237	CLASSIC	
Kiefer Sature select	237	MegaWood	243
Kiefer Sature	168	Konstruktionsholz	
Unterkonstruktion	225,226	MEISTER Laminatboden	228
Klebeänder, divers	137	Edition M8	
Klebevinyl	255,258	Meranti - Glattkantbretter	55
KNAUF INSULATION	248,249	Mietervice - ISOBlow	142
SUPAFIL		Einblasgeräte	
Konstruktionsholz		Multiplexplatte mit	109
Konstruktionsholz, gehobelt und gefast		Messerdeck	

N

Nadelsperrholz finnische Fichte	73
Nahtleisten	249
Nelskamp Sigma Granit	150
Nordische Fichte	62
Rhombusprofil	
Nordische Fichte	16,17,46
Schlaghobeldiele	
Nordische Fichte, weiß grundiert	66
Nordische Kiefer U/S sägefällend	22
Nordische Schalung, trocken, sägerau	18

O

Original Bangkirai PREMIUM / SELECT - glatt	234
Original Bangkirai PREMIUM / SELECT - glatt/grob geriffelt	235
Original Bangkirai PREMIUM / SELECT - grob/fein	234
OSB-3 Dachverlegeplatte DIN EN300 contifinish	70
OSB-3 Verlegeplatte DIN EN300 contifinish	72
OSB-3-BasicLine	70
Verlegeplatte contifinish	
OSB-3-Platte, stumpf DIN EN300 contifinish	71

P

P2 Rohspanplatte	105
Pappel Furnierplatte	77
Papplatten	21
PAVATEX Holzfaserplatten - Zubehör	85
Pfosten Kreuzholz	256
Pitchpine Massivholzdiele, trocken	220,44
PREFA Ablaufrohr Aluminium	160
PREFA Ablaufrohr Aluminium Zubehör	160
PREFA Dachrinne Aluminium	159
PREFA Dachrinne Aluminium Zubehör	159
PREFA PREFALZ Aluminium	150
Tafelblech glatt	
pro clima Dampfbremsen	167
pro clima Fassadenbahn	172
pro clima Kleber & Klebebänder	174
pro clima Luft- & Dampfbremsbahnen	171
pro clima Unterdeckbahn	171

P

pro clima Unterdeckung	168
PROCOMPACT	190
Kompaktplatte	
Profile für Stegdoppel- u. Hohlkammerplatten	158
Profilholz	251,257
Profilholz KOMBI	252
Profiltechnik für Wand-/Deckensysteme, 0,6mm Dicke	126
PROTEKTOR Fugenband	195
PRÜM Glasleisten-Set	216
PRÜM Tür-Dichtung	217
PRÜM Weißlack Türblatt	207
PRÜM Weißlack Türblatt, Eckprofil,	213
Röhrenspankerneinlage	
PRÜM Weißlack Türblatt, Eckprofil,	213
Röhrenspankerneinlage mit Lichtausschnitt	
PRÜM Weißlack Türblatt, Eckprofil, Wabeneinlage	212
PRÜM Weißlack Türblatt, Rundprofil,	214
Röhrenspankerneinlage	
PRÜM Weißlack Türblatt, Rundprofil,	214
Röhrenspankerneinlage mit Lichtausschnitt	
PRÜM Weißlack-Fin	216
Steckbekleidungs-Satz	
PRÜM Weißlack-Fin Türzarge	215

R

Rathscheck InterSIN 230	158,193
Naturschiefer, gelocht	
Rauspund	254
Rauspund / Schlaghobeldiele mit Turbospundung	47
Redpine Massivholzdiele, trocken	221,45
RÖBEN Flandern Plus	
Tondachziegel - anthrazit, engobiert	146
RÖBEN Flandern Plus	
Tondachziegel - schwarz, Glasur	147
RÖBEN Piemont	
Tondachziegel - graphit	148
ROCKWOOL Fillrock 035	142
ROCKWOOL Kernrock 035	134
ROCKWOOL Klemmrock	
WLG035	133
ROCKWOOL Sonorock	
WLG040	134

S

Saunalatte Espe	57
Schnellbauschrauben für Gipsfaser	124
Schnellbauschrauben für Holz UK	120
Schnellbauschrauben für Ständerwerk	127
Schnoor / Bisco	39
Nagelplattenbinder mit Statik	54
Schwedische Rahmen, Fichte natur	251
Schwellen	257
Schwellen, trocken	155
Sikaplan Dachbahn und Zubehör	246
SilvaDec WPC-Diele	101
Spanplatten Echtholz furnier	116
SPRELA	112
SPRELA Postforming	129
Arbeitsplatten	129
Ständerwerk Decke - Zubehör	157
Ständerwerk Wand - Zubehör	89
Stegdoppelplatten	135
STEICO base	89
Putzträgerplatte	91
Steico flex 036	88
STEICO floor Fußboden Dämmsystem	38
STEICO Holzfaserplatten - Zubehör	87
STEICO isorel Standard	87
Holzfaserplatte	86
STEICO LVL	88
STEICO protect	89
Putzträgerplatte, N+F	88
STEICO protect	89
Putzträgerplatte, stumpf	88
STEICO safe Unterdeckplatte mit integrierter Unterdeckbahn	89
STEICO therm Stabile Wärmedämmung	86
STEICO underfloor	88
Parkettunterlage	89
STEICO universal / special dry Unterdeck- / Wandbauplatte	86
STEICO floc Zellulose-Einblasdämmung	140
STEICO isorel Standard	230
Holzfaserplatte	38
STEICO joist	140
STEICO underfloor	230
Parkettunterlage	140
STEICO zell Holzfaser-Einblasdämmung	253
Stülpchalung	

T

Tauchimprägnierter Rauspund, trocken	15
--------------------------------------	----

U

U-Bodenanker	265
UltraPly Nadelsperholz	73
Unkrautvlies	264
Unterkonstruktion	189

V

VELUX Austauschfenster VU	202
VELUX Dachausstiegsfenster GVT	200
VELUX Dachausstiegsfenster GXU Energie	200
VELUX Eindeckrahmen EDW	204
VELUX Eindeckrahmen EDZ /EZ	203
VELUX Klapp-Schwingfenster GPU	202
VELUX Schwingfenster GGU	201
VELUX-Solar-Rollladen SSL	204
Verschiedene Unterlagsbahnen	229
Vinyl Rigid-LVT	226

W

Wandanschlussleiste	114
Wandluke Kniestocktür 3D	206
Wechselaluprofil	253
Werkzeug & Zubehör	185
WERZALIT Exklusiv	116
Winkelprofil	197
WPC Abschlussprofil	247
WPC Unterkonstruktion	246

Z

Zink Fallrohr	161
Zink-Dachrinne halbrund	161
Zubehör	115,117
Zubehör - Easy Rhombus®	188,59
Blackline	155
Zubehör für Flachdächer	149
Zubehör für RÖBEN Tondachziegel	149
Zubehör für Tondachziegel	191
Zuschnittservice	

Extra-Services für **Profis**



24/7 Abholservice



Abbundplatz



IsoBlow Verleih

Mehr Zeit, weniger Aufwand, echte Vorteile

Sie bauen – wir kümmern uns um den Rest. Mit unseren Extra-Services holen Sie das Maximum aus Ihrem Arbeitstag: flexibel abholen, effizient vorbereiten, clever dämmen. So geht Beschaffung bei Holz Junge!

Extra ①

24/7 Abholservice – jetzt noch besser!

Baustoffe abholen, wann es in Ihren Ablauf passt – frühmorgens, spätabends oder am Wochenende.

- Flexibel & unkompliziert: kontaktlose Abholung rund um die Uhr
- Planbar: Übergabe in der Abholbox – sicher, schnell, zuverlässig
- Für eilige Fälle: ideal bei Terminengpässen und Notfällen auf der Baustelle

Ihr Vorteil: Null Wartezeit, volle Kontrolle über den Zeitpunkt der Materialübernahme.

Extra ② Abbundplatz im Lager - Material & Lieferung aus einer Hand

Nutzen Sie unseren Abbundplatz direkt auf dem Gelände – das Material liegt griffbereit nebenan, nach Fertigstellung liefern wir direkt auf Ihre Baustelle.

- Effizient: kurze Wege, keine Doppellogistik
- Praktisch: Profi-Umfeld mit idealer Arbeitsbedingung
- Direkt zur Baustelle: fertige Bauteile per Holz-Junge Logistik

Ihr Vorteil: Schneller vom Rohmaterial zum fertigen Bauteil – ohne Zeitverlust.

Extra ③ IsoBlow Verleih Einblasdämmung leicht gemacht

Für die Verarbeitung von Einblas-Dämmstoffen verleihen wir IsoBlow-Geräte in zwei Größen.

- Passend zum Projekt: zwei Maschinengrößen verfügbar
- Regelmäßige Seminare zur Zertifizierung
- Wirtschaftlich: mieten statt kaufen, nur zahlen wenn benötigt

Ihr Vorteil: Profi-Dämmqualität ohne hohe Anschaffungskosten.

Warum Holz Junge?

- ✓ Profi-Services, die funktionieren – vom ersten Zuschnitt bis zur Anlieferung
- ✓ Eigene Logistik, großes Lager, kompetente Beratung
- ✓ Seit 1753 in der Region – partnerschaftlich, zuverlässig, praxisnah